



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP



LIGHTING PRODUCT CATALOG

2026 - 2027

- Sản phẩm được sản xuất phù hợp TCVN
- 🛒 Được phân phối & bảo hành toàn quốc
- 👤 Hỗ trợ tư vấn, kỹ thuật 24/7



ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

Giới thiệu

Công ty TNHH ENA (gọi tắt ENA Vietnam) được thành lập từ năm 2010 - Là đơn vị chuyên Nghiên cứu - Sản xuất - Kinh doanh thiết bị điện tử, các sản phẩm chiếu sáng và bảng hiệu đèn LED cao cấp. Trụ sở và xưởng sản xuất đặt tại 4/26 đường số 3, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam.

Cho đến nay ENA Vietnam có hàng trăm Đại lý và Nhà phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên khắp cả nước như Quảng Ninh, Hà Nội, Nam Định, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Kontum, Bến Tre, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kiên Giang...

Sản phẩm của ENA đã có mặt trên khắp nước Pháp như Paris, Lyon, Saint-Etienne, Perpignan, Mulhouse,... thông qua các đối tác ENA-FRANCE, SNED, CPM, LUMIERE ET DECORS, HDS và VALENSEIGNE.

Với phương châm phát triển “TRAO CHẤT LƯỢNG - NHẬN NIỀM TIN”, ENA không ngừng nỗ lực đổi mới và sáng tạo, các sản phẩm của ENA luôn được trau chuốt và đảm bảo chất lượng tốt nhất với mong muốn đem đến cho người dùng những thiết bị CAO CẤP, an toàn, mẫu mã đẹp mắt, giá cả HỢP LÝ và chế độ bảo hành DÀI LÂU.

Sản phẩm của ENA Vietnam đã vượt qua các quy trình thử nghiệm và đánh giá chất lượng khắt khe nhất, đạt được những tiêu chuẩn hàng đầu thế giới như: Tiêu chuẩn Châu Âu - CE, TUV NORD - Đức, UL - Mỹ, CCC - Trung Quốc, QUATEST 3 - Việt Nam, được Trung tâm kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng đánh giá sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN).

Ngoài thương hiệu ENA Vietnam, ENA còn sản xuất và gia công các sản phẩm mang thương hiệu riêng (Original Equipment Manufacturer - OEM) cho nhiều thương hiệu uy tín trên cả nước.

Bên cạnh đó, ENA Vietnam còn xuất khẩu những sản phẩm LED với thiết kế riêng biệt cho thị trường Châu Âu, Bra-xin, Canada và thị trường Mỹ.

Đạt được thành công như hôm nay nhờ sự nỗ lực của tập thể, cán bộ, công nhân viên ENA Vietnam, sự hợp tác tin cậy - chân thành của các nhà cung cấp, nhà sản xuất và sự giúp sức của những Đại lý, Nhà phân phối đã đưa sản phẩm của ENA đến tận tay người dùng trong và ngoài nước.



ENA VIETNAM DẪN ĐẦU **TOP 100**
NHÃN HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2016
DO HỘI SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM BÌNH CHỌN

CÔNG BỐ BỞI VIETNAM REPORT

CHỨNG NHẬN

CERTIFICATE



KÝ HIỆU VÀ THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU



CÔNG SUẤT bóng đèn là công suất tiêu thụ điện thực tế, không phải là công suất phát sáng của bóng đèn.


Nếu mua những bóng đèn tiêu tốn nhiều điện năng, thì bạn sẽ mất số tiền không nhỏ để trả tiền điện thấp sáng hàng tháng. Có thể bạn đang sử dụng bóng đèn với công suất lớn nhưng mức độ chiếu sáng không đạt yêu cầu và bạn đang phải chi trả số tiền quá lớn mà bạn không biết.



HIỆU SUẤT CHIẾU SÁNG là hiệu quả phát sáng của đèn, được tính bằng tỉ số giữa quang thông và công suất tiêu thụ của đèn. Đơn vị đo của hiệu suất chiếu sáng là lumen/W. Đèn có hiệu suất phát sáng cao là đèn cho quang thông lớn mà lại tiêu thụ ít điện năng hơn. Tức là chỉ số hiệu suất chiếu sáng càng cao thì đèn càng tiết kiệm điện. Ưu điểm lớn nhất của đèn LED chính là có hiệu suất chiếu sáng cao.

NHIỆT ĐỘ MÀU – Correlated Color Temperature (CCT) là một đại lượng đặc trưng của ánh sáng, cho biết ánh sáng phát ra có màu gì, là ánh sáng ấm hay lạnh.

Nhiệt độ màu được đo bằng Kelvin (K), nhiệt độ Kelvin cao hơn cho màu lạnh hơn, ngược lại nhiệt độ K thấp hơn cho thấy màu ấm hơn. Nhiệt độ màu dao động từ 1.000K đến 10.000K. Tuy nhiên trong chiếu sáng dân dụng nhiệt độ màu thường nằm ở khoảng 3.000K đến 6.000K sẽ làm cho mắt dễ chịu nhất, các nhà thiết kế chiếu sáng thường dùng ở dải nhiệt màu này làm tiêu chuẩn.

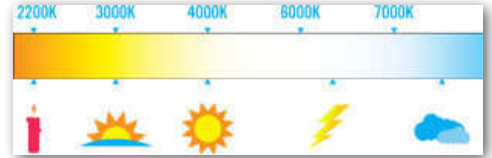

CHỈ SỐ HOÀN MÀU được ký hiệu là CRI (Color Rendering Index) phản ánh độ trung thực màu sắc của vật khi được nguồn sáng chiếu tới, chỉ số hoàn màu càng cao thì màu sắc vật thể được chiếu sáng càng chân thực và gần với tự nhiên hơn.


Ánh sáng mặt trời có chỉ số hoàn màu cao nhất, Ra = 100. Nguồn sáng đèn đường cao áp Natri có chỉ số hoàn màu thấp Ra = 26, nguồn sáng huỳnh quang cho chỉ số hoàn màu Ra > 70, loại LED chất lượng cao (đèn LED ENA Vietnam) có chỉ số hoàn màu Ra > 95.



FLICKER - Đây là hiện tượng nháy do nguồn sáng phát sáng không liên tục. Hiện tượng (nháy hoặc gợn sóng) này thấy rõ nhất khi quay phim hay chụp hình nguồn sáng.

Sử dụng đèn LED bị Flicker sẽ làm cho mắt điều tiết nhiều hơn, gây mỏi mắt và lâu dài sẽ làm giảm thị lực.

Đèn LED do ENA Vietnam sản xuất hoàn toàn không bị hiện tượng Flicker (Flicker -Free).

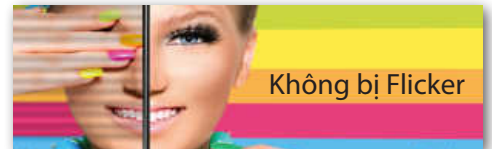

POWER Isolated – Nguồn cách ly

Đây là một tính năng rất quan trọng trong hệ thống đèn điện giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Driver LED có tính năng Power Isolated được sử dụng biến áp cách ly và hoạt động theo nguyên lý cảm ứng điện từ thay vì biến áp tự ngẫu (giá thành rẻ hơn) hoạt động theo nguyên lý từ trường biến thiên.

Nguồn điện ngõ vào (AC) và ngõ ra (DC) hoàn toàn độc lập với nhau, tất cả các điểm ở nguồn điện ra so với đất (GND) đều bằng 0v vì vậy giảm thiểu tối đa nguy cơ mất an toàn điện do rò rỉ điện ở vỏ thiết bị mà người sử dụng vô tình chạm phải.




CHỈ SỐ IP – Ingress Protection (IP) đây là chỉ số thể hiện mức độ bảo vệ chống lại sự xâm nhập của bụi và nước của thiết bị.

Cấp bảo vệ IP đã được quy chuẩn bởi tiêu chuẩn Quốc tế IEC:60259 hoặc tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4255:2008.

Thông thường cấp bảo vệ IP được mã hóa bởi chữ cái đầu IP và hai chữ số biểu thị chỉ số bảo vệ IP (ví dụ: IP20, IP65).

Chữ số thứ nhất: Là chỉ số bảo vệ IP thể hiện mức độ chống lại sự xâm nhập của vật rắn từ bên ngoài.

Chữ số thứ hai: Là chỉ số bảo vệ IP thể hiện mức độ chống lại sự xâm nhập của nước từ bên ngoài.



NHẪN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

- Thiết bị được dán nhãn đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng được công nhận bởi Bộ Công Thương.

- Sản phẩm chiếu sáng của ENA (theo thông tư 36/2016/TT-BCT) đều được dán nhãn Tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 11844:2017.



TIÊU CHUẨN AN TOÀN ROHS - là tên viết tắt của Restriction Of Hazardous Substances, được dịch là Sự hạn chế các chất độc hại. ROHS là một bộ

quy tắc tiêu chuẩn được pháp luật Châu Âu ban hành nhằm bảo vệ con người và môi trường khỏi các chất độc hại có trong các sản phẩm điện và điện tử. ENA Vietnam dùng hợp chất Thiếc + Đồng (ZnCu) thay thế cho Chì (Pb) trong khi hàn linh kiện.



INPUT 85-265V 50/60Hz Điện áp vào (input), dải điện áp mà đèn có thể hoạt động ổn định.



PF (Power Factor) là hệ số công suất của bộ cấp nguồn.



80 Plus Titanium là hiệu suất cao nhất đạt được của bộ cấp nguồn.



Đèn cho ánh sáng đều và ổn định, không gây mỏi và tốt cho thị lực.



Tuổi thọ của chip LED, theo thông tin cung cấp của nhà sản xuất.



Khả năng bảo vệ chống sốc điện (chống sét lan truyền) của bộ đèn.



Đèn sử dụng chip LED của thương hiệu Epistar (Taiwan).



Đèn sử dụng chip LED của thương hiệu Philips (Holland).



Đèn sử dụng chip LED của thương hiệu Bridgelux (USA).



Đèn có tùy chọn 1 chế độ màu (trắng/vàng/nắng) hoặc tùy chọn 3 chế độ màu.



Đèn chỉ hỗ trợ 1 chế độ màu, không thể chuyển màu.



Chỉ số CRI (đôi khi được gọi là Ra) - chỉ số hoàn màu của chip LED.



Thể hiện góc chiếu sáng - độ rộng của chùm sáng phát ra từ đèn.



Đèn có thể xoay và chỉnh hướng chiếu sáng, góc chiếu sáng cố định.



Ánh sáng phát ra từ đèn LED không có tia UV gây hại và ung thư da.



Chỉ số chống xâm nhập, thể hiện khả năng kháng bụi và nước của bộ đèn.



Chỉ số chống va đập, thể hiện khả năng chống bể, vỡ của bộ đèn.




Thông số nhiệt độ môi trường quanh đèn theo yêu cầu của nhà sản xuất.

ĐÈN DẪN DUNG



DCE ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

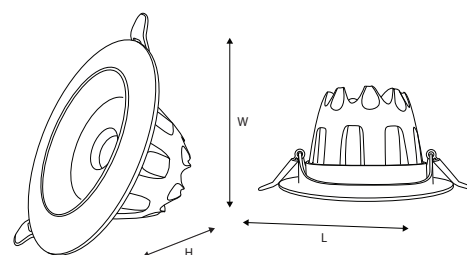

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCE
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Thấu kính PMMA
Góc chỉnh/xoay	90°/Cố định (Góc chiếu 24°)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCE03-070/(x)	3	Φ70 x H40	Φ50	175,000		
ENA-DCE05-070/(x)	5	Φ70 x H40	Φ50	200,000		
ENA-DCE05-095/(x)	5	Φ95 x H45	Φ75	205,000		
ENA-DCE07-095/(x)	7	Φ95 x H45	Φ75	215,000	280,000	+200,000
ENA-DCE10-115/(x)	10	Φ115 x H60	Φ95	330,000		+200,000
ENA-DCE12-115/(x)	12	Φ115 x H60	Φ95	335,000	420,000	+200,000
ENA-DCE15-140/(x)	15	Φ140 x H75	Φ115	425,000		+270,000
ENA-DCE18-140/(x)	18	Φ140 x H75	Φ115	435,000		+270,000
ENA-DCE20-140/(x)	20	Φ140 x H75	Φ115	455,000		+270,000
ENA-DCE24-170/(x)	24	Φ170 x H85	Φ145	625,000		+270,000
ENA-DCE30-170/(x)	30	Φ170 x H85	Φ145	685,000		




ĐÈN DẪN DUNG



DCH ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight



SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

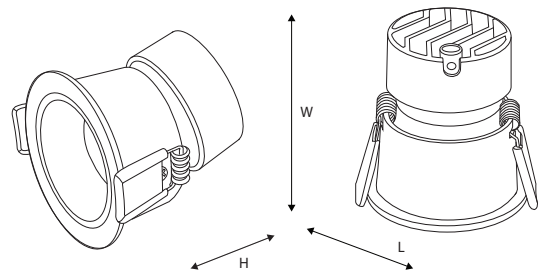

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCH
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, chóa đen/trắng/vàng/elip
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Thấu kính PMMA, chóa phản quang tráng gương
Góc chỉnh/xoay	60°/Cố định (góc chiếu 15°/24°/36°/55°)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCH03-085/(x)	3	Φ83 x H75	Φ75	310,000		+30,000	
ENA-DCH05-085/(x)	5	Φ83 x H75	Φ75	330,000		+30,000	
ENA-DCH07-085/(x)	7	Φ83 x H75	Φ75	335,000	410,000	+30,000	+200,000
ENA-DCH10-085/(x)	10	Φ83 x H75	Φ75	385,000		+30,000	+200,000
ENA-DCH12-085/(x)	12	Φ83 x H75	Φ75	390,000	475,000	+30,000	+200,000



ĐÈN DÂN DỤNG



DCI SERIES ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

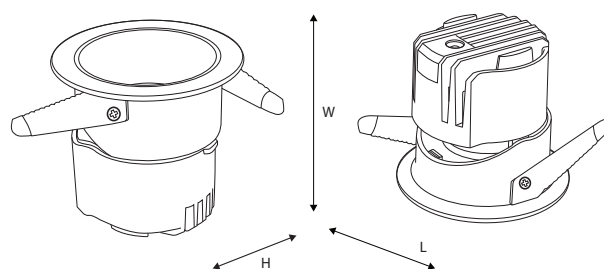

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCI
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, chóa đen/trắng/vàng/elip/tròn
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Thấu kính PMMA
Góc chiếu	Góc chiếu 15°/24°/36°, thêm 55° cho size D85
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCI03-065/(x)	3	D65 x H60	Φ55	330,000		+30,000	
ENA-DCI05-065/(x)	5	D65 x H60	Φ55	350,000		+30,000	
ENA-DCI07-065/(x)	7	D65 x H60	Φ55	360,000	450,000	+30,000	+200,000
ENA-DCI10-085/(x)	10	D85 x H75	Φ75	425,000		+30,000	+200,000
ENA-DCI12-085/(x)	12	D85 x H75	Φ75	430,000	520,000	+30,000	+200,000
ENA-DCI15-110/(x)	15	D110 x H100	Φ95	720,000		+30,000	+270,000
ENA-DCI18-110/(x)	18	D110 x H100	Φ95	740,000		+30,000	+270,000



ĐÈN DẪN DUNG



DCT ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

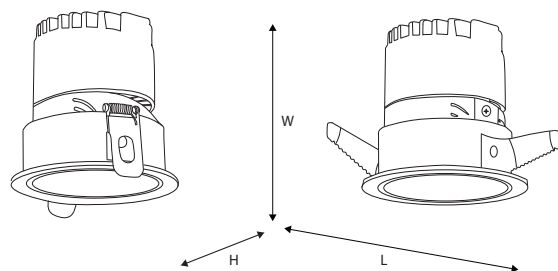

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCT
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng/đen, chóa đen/trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Lens PMMA, chóa nhựa PC phủ nhám
Góc chiếu	15°/24°/36°, thêm 55° cho size D85
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam



SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCT03-065/(x)	3	D65 x H65	Φ55	285,000		+30,000	
ENA-DCT05-065/(x)	5	D65 x H65	Φ55	305,000		+30,000	
ENA-DCT07-065/(x)	7	D65 x H65	Φ55	310,000	380,000	+30,000	+200,000
ENA-DCT10-085/(x)	10	D85 x H80	Φ75	375,000		+30,000	+200,000
ENA-DCT12-085/(x)	12	D85 x H80	Φ75	385,000	470,000	+30,000	+200,000
ENA-DCT15-105/(x)	15	D105 x H95	Φ95	725,000		+30,000	+270,000
ENA-DCT18-105/(x)	18	D105 x H95	Φ95	745,000		+30,000	+270,000
ENA-DCT20-105/(x)	20	D105 x H95	Φ95	760,000		+30,000	+270,000



ĐÈN DÂN DỤNG



DCP SERIES ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

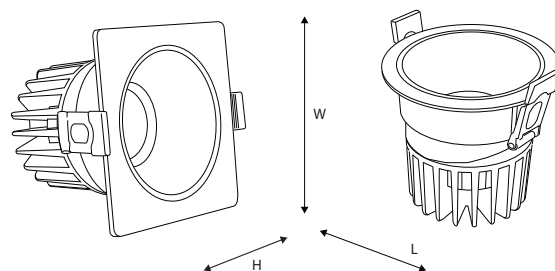

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCP
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng/đen, chóa đen/trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa phản quang trắng gương
Góc chỉnh/xoay	30°/Cố định (Góc chiếu 15°/24°/36°)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Mật vuông/Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCP03-085/CB	3	D85 x H80	Φ75	275,000		+25,000 / 30,000	
ENA-DCP05-085/CB	5	D85 x H80	Φ75	295,000		+25,000 / 30,000	
ENA-DCP07-085/CB	7	D85 x H80	Φ75	300,000	370,000	+25,000 / 30,000	+200,000
ENA-DCP10-085/CB	10	D85 x H80	Φ75	345,000		+25,000 / 30,000	+200,000
ENA-DCP12-085/CB	12	D85 x H80	Φ75	350,000	435,000	+25,000 / 30,000	+200,000



D88 x H85




D83 x H85



ĐÈN DÂN DỤNG



DCP SERIES ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

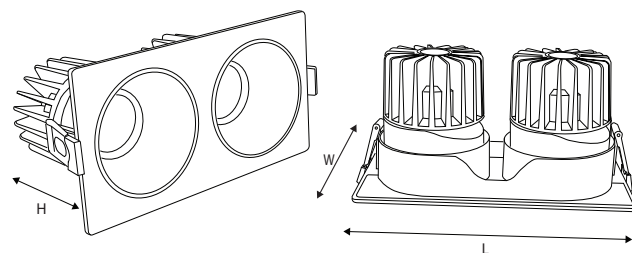

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCP đôi
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng/đen, chóa đen/trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa phản quang tráng gương
Góc chỉnh/xoay	30°/Cố định (Góc chiếu 15°/24°/36°)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCP2x03-085/CB	6	90 x 165 x H80	75 x 155	580,000		+60,000	
ENA-DCP2x05-085/CB	10	90 x 165 x H80	75 x 155	620,000		+60,000	
ENA-DCP2x07-085/CB	14	90 x 165 x H80	75 x 155	635,000	775,000	+60,000	+400,000
ENA-DCP2x10-085/CB	20	90 x 165 x H80	75 x 155	720,000		+60,000	+400,000
ENA-DCP2x12-085/CB	24	90 x 165 x H80	75 x 155	730,000	905,000	+60,000	+400,000



ĐÈN DÂN DỤNG



DCP SERIES ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

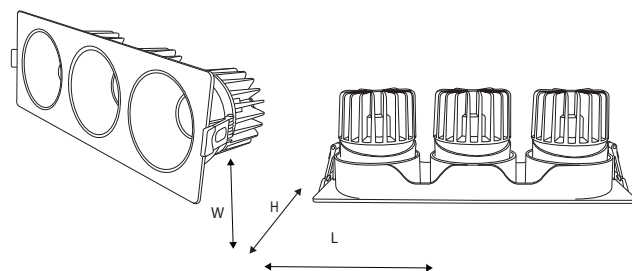

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Chỉnh hướng mẫu DCP x3
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng/đen, chóa đen/trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa phản quang tráng gương
Góc chỉnh/xoay	30°/Cố định (Góc chiếu 15°/24°/36°)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCP3x03-090/CB	9	90 x 245 x H80	75 x 230	920,000		
ENA-DCP3x05-090/CB	15	90 x 245 x H80	75 x 230	990,000		
ENA-DCP3x07-090/CB	21	90 x 245 x H80	75 x 230	1,010,000	1,230,000	+600,000
ENA-DCP3x10-090/CB	30	90 x 245 x H80	75 x 230	1,145,000		+600,000
ENA-DCP3x12-090/CB	36	90 x 245 x H80	75 x 230	1,160,000	1,435,000	+600,000



ĐÈN DÂN DỤNG



DCD SERIES ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

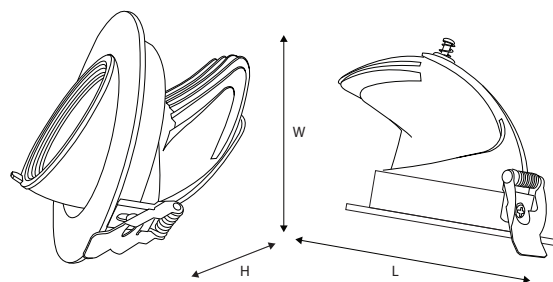

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần chỉnh hướng mẫu DCD
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng/đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Thấu kính PMMA, chóa phản quang, mặt nhựa PC
Góc chỉnh/xoay	60°/360° (Góc chiếu 24°)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCD05-090/(x)	5	Φ90 x H70	Φ75	325,000		
ENA-DCD07-090/(x)	7	Φ90 x H70	Φ75	330,000	415,000	+200,000
ENA-DCD10-090/(x)	10	Φ90 x H70	Φ75	370,000		+200,000
ENA-DCD10-110/(x)	10	Φ110x H85	Φ90	465,000		+200,000
ENA-DCD12-110/(x)	12	Φ110x H85	Φ90	470,000	560,000	+200,000
ENA-DCD15-135/(x)	15	Φ135 x H100	Φ115	650,000		+270,000
ENA-DCD18-135/(x)	18	Φ135 x H100	Φ115	670,000		+270,000
ENA-DCD20-135/(x)	20	Φ135 x H100	Φ115	690,000		+270,000
ENA-DCD24-170/(x)	24	Φ170 x H115	Φ145	910,000		+270,000
ENA-DCD30-170/(x)	30	Φ170 x H115	Φ145	955,000		

ĐÈN DÂN DỤNG



DCG SERIES ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

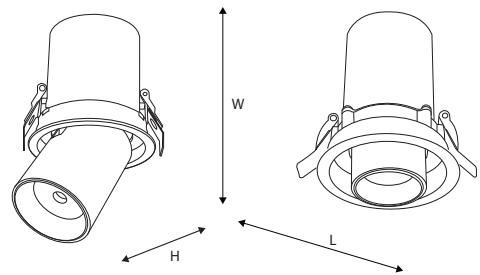

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần chỉnh hướng mẫu DCG
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Thấu kính PMMA
Góc chỉnh/xoay	90°/320° (Góc chiếu 24°)
Tiêu chuẩn	IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCG05-090/(x)	5	90 x H90	Φ75	435,000		+30,000	
ENA-DCG07-090/(x)	7	90 x H90	Φ75	445,000	515,000	+30,000	+200,000
ENA-DCG10-090/(x)	10	90 x H90	Φ75	485,000		+30,000	+200,000
ENA-DCG12-090/(x)	12	90 x H90	Φ75	495,000	580,000	+30,000	+200,000
ENA-DCG15-115/(x)	15	110 x H120	Φ95	680,000		+30,000	+270,000
ENA-DCG18-115/(x)	18	110 x H120	Φ95	695,000		+30,000	+270,000



ĐÈN DẪN DUNG



DCG SERIES ĐÈN ÂM TRẦN CHỈNH HƯỚNG LED Recessed Spotlight

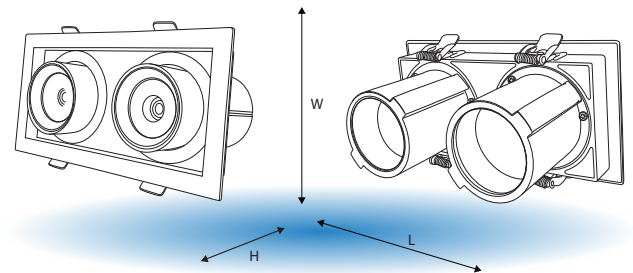

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần chỉnh hướng mẫu DCG đôi
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm sơn tĩnh điện
Quang học	Thấu kính PMMA
Góc chỉnh/xoay	90°/320° (Góc chiếu 24°)
Tiêu chuẩn	IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DCG2x5-090/(x)	10	90 x 170 x H90	75 x 155	1,015,000		+60,000	
ENA-DCG2x7-090/(x)	14	90 x 170 x H90	75 x 155	1,030,000	1,170,000	+60,000	+400,000
ENA-DCG2x10-090/(x)	20	90 x 170 x H90	75 x 155	1,105,000		+60,000	+400,000
ENA-DCG2x12-090/(x)	24	90 x 170 x H90	75 x 155	1,110,000	1,290,000	+60,000	+400,000
ENA-DCG2x15-115/(x)	30	115 x 210 x H120	95 x 195	1,445,000		+60,000	+540,000
ENA-DCG2x18-115/(x)	36	115 x 210 x H120	95 x 195	1,480,000		+60,000	+540,000



ĐÈN DẪN DUNG



DTS ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

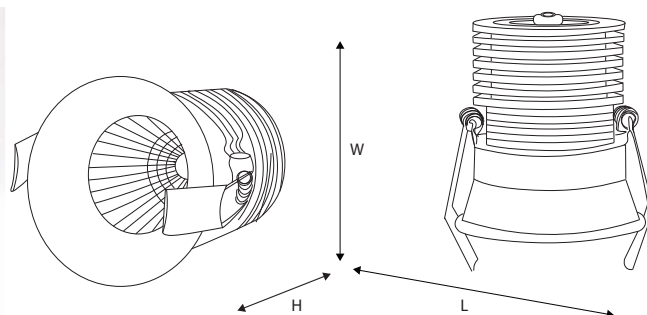

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTS
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Vỏ trắng, chóa bạc
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Sử dụng mặt khuếch tán PC
Góc chiếu	Góc chiếu 36°, 55°
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam



SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTS03-040/(x)	3	Φ40 x H55	Φ33	265,000		+30,000	
ENA-DTS05-040/(x)	5	Φ40 x H55	Φ33	285,000		+30,000	
ENA-DTS07-060/(x)	7	Φ60 x H75	Φ54	425,000	490,000	+30,000	+200,000
ENA-DTS10-060/(x)	10	Φ60 x H75	Φ54	465,000		+30,000	+200,000
ENA-DTS12-075/(x)	12	Φ75x H90	Φ69	610,000	690,000	+30,000	+200,000
ENA-DTS15-075/(x)	15	Φ75x H90	Φ69	650,000		+30,000	+270,000



ĐÈN DẪN DUNG



DTQ SERIES ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

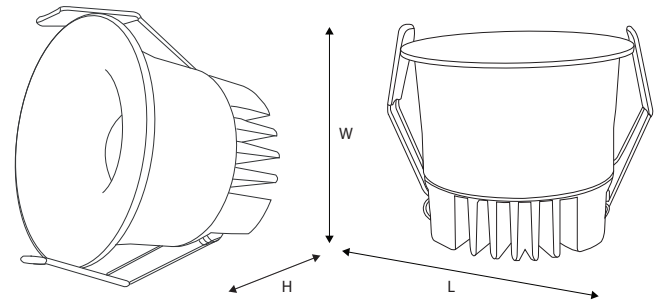

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTQ
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Vỏ trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Sử dụng Lens PMMA
Góc chiếu	Góc chiếu 15°, 24°, 36°, 55°
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTQ03-070/(x)	3	Φ70 x H65	Φ60	275,000		+30,000	
ENA-DTQ05-070/(x)	5	Φ70 x H65	Φ60	295,000		+30,000	
ENA-DTQ07-070/(x)	7	Φ70 x H65	Φ60	300,000	370,000	+30,000	+200,000
ENA-DTQ10-085/(x)	10	Φ85 x H65	Φ75	385,000		+30,000	+200,000
ENA-DTQ12-085/(x)	12	Φ85 x H65	Φ75	390,000	475,000	+30,000	+200,000
ENA-DTQ15-105/(x)	15	Φ105 x H65	Φ95	560,000		+30,000	+270,000
ENA-DTQ18-105/(x)	18	Φ105 x H65	Φ95	575,000		+30,000	+270,000



ĐÈN DẪN DUNG



DTU SERIES ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

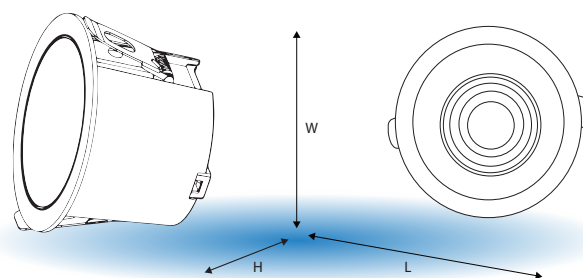

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTU
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Vỏ trắng/đen, chóa đen/trắng/vàng/bạc
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Sử dụng lens khuếch tán PMMA
Góc chiếu	Góc chiếu 90°
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTU03-085/(x)	3	Φ85 x H60	Φ75	215,000		
ENA-DTU05-085/(x)	5	Φ85 x H60	Φ75	235,000		
ENA-DTU07-085/(x)	7	Φ85 x H60	Φ75	240,000	310,000	+200,000
ENA-DTU10-085/(x)	10	Φ85 x H60	Φ75	280,000		+200,000
ENA-DTU12-085/(x)	12	Φ85 x H60	Φ75	285,000	375,000	+200,000
ENA-DTU10-105/(x)	10	Φ105 x H65	Φ95	410,000		+200,000
ENA-DTU12-105/(x)	12	Φ105 x H65	Φ95	415,000	500,000	+200,000
ENA-DTU15-105/(x)	15	Φ105 x H65	Φ95	455,000		+270,000
ENA-DTU18-105/(x)	18	Φ105 x H65	Φ95	470,000		+270,000
ENA-DTU20-130/(x)	20	Φ130 x H75	Φ115	630,000		+270,000
ENA-DTU24-130/(x)	24	Φ130 x H75	Φ115	650,000		+270,000
ENA-DTU30-130/(x)	30	Φ130 x H75	Φ115	695,000		



ĐÈN DẪN DUNG



DTP ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

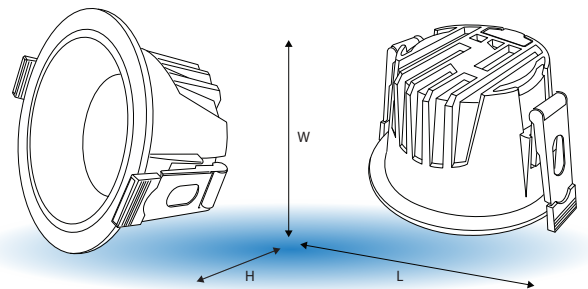

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTP
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Vỏ trắng, tròng trắng/tròng đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Sử dụng thấu kính PMMA hoặc mặt khuếch tán PC
Góc chiếu	Lens góc chiếu 24°/ Mặt PC góc chiếu 55°
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTP05-085/(x)	5	Φ085 x H50	Φ75	205,000		
ENA-DTP07-085/(x)	7	Φ085 x H50	Φ75	215,000	285,000	+200,000
ENA-DTP10-105/(x)	10	Φ105 x H50	Φ95	310,000		+200,000
ENA-DTP12-105/(x)	12	Φ105 x H50	Φ95	315,000	395,000	+200,000
ENA-DTP15-130/(x)	15	Φ130 x H60	Φ110	410,000		+270,000
ENA-DTP18-130/(x)	18	Φ130 x H60	Φ110	430,000		+270,000



ĐÈN DÂN DỤNG



DTO ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

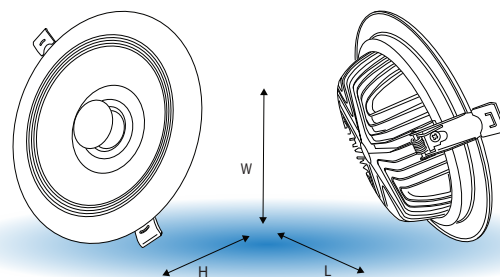

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTO
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa phản quang trắng gương
Góc chiếu	Góc chiếu thẳng 60°
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED COB - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTO03-095/CB	3	Φ95 x H40	Φ75	235,000		
ENA-DTO05-095/CB	5	Φ95 x H40	Φ75	255,000		
ENA-DTO07-095/CB	7	Φ95 x H40	Φ75	265,000	335,000	+200,000
ENA-DTO10-115/CB	10	Φ115 x H40	Φ95	355,000		+200,000
ENA-DTO12-135/CB	12	Φ135 x H40	Φ115	415,000	490,000	+200,000
ENA-DTO15-165/CB	15	Φ165 x H45	Φ145	450,000		+270,000
ENA-DTO18-195/CB	18	Φ195 x H45	Φ165	510,000		+270,000
ENA-DTO24-225/CB	24	Φ225 x H45	Φ195	600,000		+270,000
ENA-DTO30-225/CB	30	Φ225 x H45	Φ195	640,000		



ĐÈN DÂN DỤNG



DTD SERIES ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

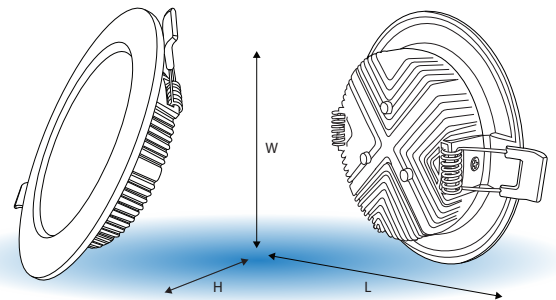

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTD
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	Nguồn rời, đóng trong hộp nhựa chịu nhiệt PE
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Vỏ màu đen	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTD05-100/(x)	5	Φ100 x H30	Φ70	150,000	170,000	+10,000	
ENA-DTD07-100/(x)	7	Φ100 x H30	Φ70	160,000	180,000	+10,000	+200,000
ENA-DTD07-120/(x)	7	Φ120 x H30	Φ90	210,000	230,000	+10,000	+200,000
ENA-DTD09-120/(x)	9	Φ120 x H30	Φ90	235,000	275,000	+10,000	+200,000
ENA-DTD09-145/(x)	9	Φ145 x H30	Φ110	255,000	295,000	+10,000	+200,000
ENA-DTD12-145/(x)	12	Φ145 x H30	Φ110	270,000	305,000	+10,000	+200,000
ENA-DTD15-170/(x)	15	Φ170 x H30	Φ130	320,000		+10,000	+270,000



ĐÈN DẪN DUNG



DTD ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT ĐÔI LED Recessed Downlight Double

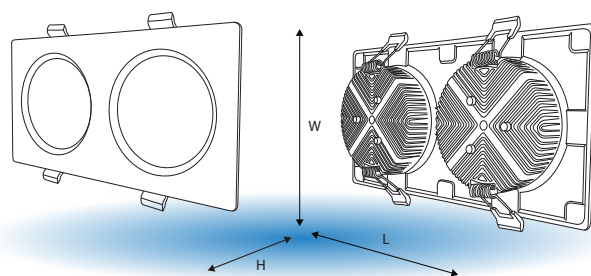

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTD đôi
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	Nguồn rời, đóng trong hộp nhựa chịu nhiệt PE
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTD2x07-120/(x)	7 x 2	120 x 230 x H30	90 x 200	440,000	485,000	+400,000
ENA-DTD2x09-120/(x)	9 x 2	120 x 230 x H30	90 x 200	490,000	550,000	+400,000



ĐÈN DẪN DUNG



DTE SERIES ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

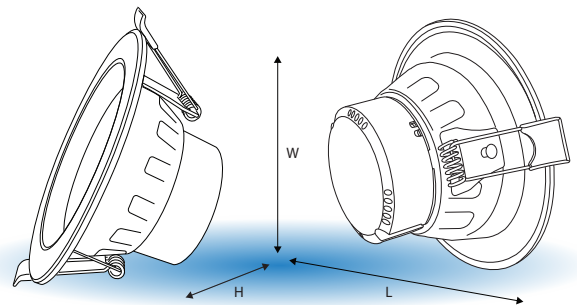

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTE
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng viền bạc
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	Được đặt bên trong đèn
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm cán nguội cắt CNC, sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTE05-120/(x)	5	Φ120 x H60	Φ100	195,000	210,000	
ENA-DTE07-120/(x)	7	Φ120 x H60	Φ100	200,000	215,000	+200,000
ENA-DTE09-120/(x)	9	Φ120 x H60	Φ100	220,000	255,000	+200,000
ENA-DTE09-145/(x)	9	Φ145 x H65	Φ125	235,000	265,000	+200,000
ENA-DTE12-145/(x)	12	Φ145 x H65	Φ125	245,000	270,000	+200,000



ĐÈN DẪN DUNG

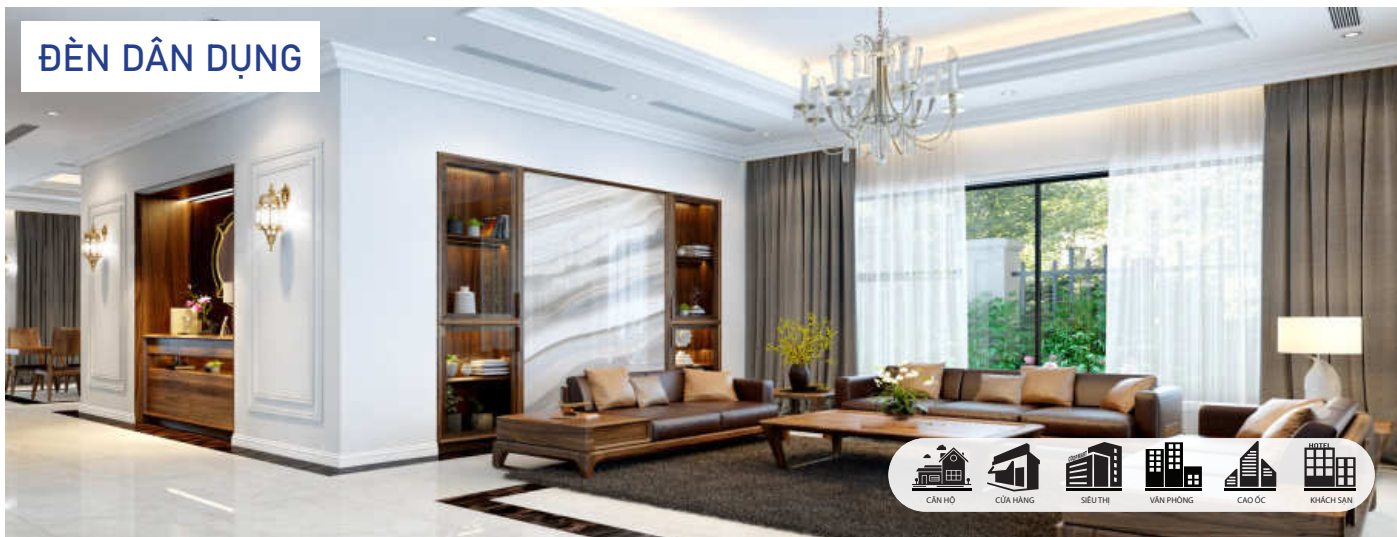

DTF ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

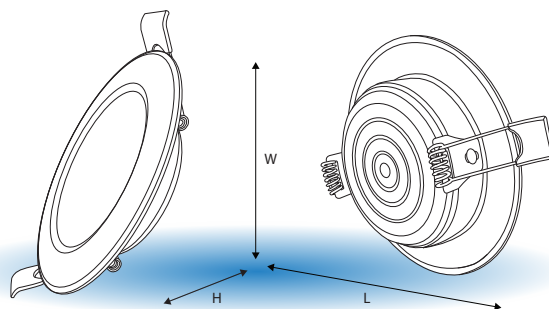

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTF
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, viền vàng/viền bạc
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	Nguồn rời, đóng trong hộp nhựa chịu nhiệt PE
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm cán nguội cắt CNC, sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Viền vàng	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTF05-105/(x)	5	Φ105 x H30	Φ70	155,000	175,000	+10,000	
ENA-DTF07-105/(x)	7	Φ105 x H30	Φ70	160,000	185,000	+10,000	+200,000
ENA-DTF07-120/(x)	7	Φ120 x H30	Φ90	180,000	200,000	+10,000	+200,000
ENA-DTF09-120/(x)	9	Φ120 x H30	Φ90	205,000	240,000	+10,000	+200,000
ENA-DTF09-140/(x)	9	Φ140 x H30	Φ110	240,000	270,000	+10,000	+200,000
ENA-DTF12-140/(x)	12	Φ140 x H30	Φ110	245,000	275,000	+10,000	+200,000
ENA-DTF15-170/(x)	15	Φ170 x H30	Φ140	350,000		+10,000	+270,000
ENA-DTF18-170/(x)	18	Φ170 x H30	Φ140	355,000		+10,000	+270,000
ENA-DTF24-190/(x)	24	Φ190 x H30	Φ155	415,000			+270,000



ĐÈN DẪN DỤNG



DTI SERIES ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight

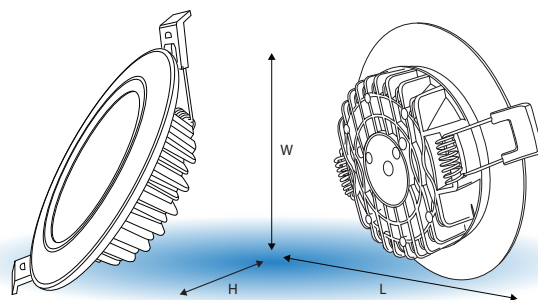

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight mẫu DTI
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, viền vàng/viền bạc
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	Nguồn rời, đóng trong hộp nhựa chịu nhiệt PE
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm tấm và nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Viền vàng	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DTI07-120/(x)	7	Φ120 x H35	Φ90	185,000	210,000	+5,000	+200,000
ENA-DTI09-120/(x)	9	Φ120 x H35	Φ90	210,000	245,000	+5,000	+200,000
ENA-DTI09-140/(x)	9	Φ140 x H45	Φ110	255,000	290,000	+5,000	+200,000
ENA-DTI12-140/(x)	12	Φ140 x H45	Φ110	270,000	300,000	+5,000	+200,000

CÁC SẢN PHẨM CÙNG LOẠI



ĐÈN DẪN DUNG



THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần Downlight
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu vàng, màu bạc, màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	Được đặt bên trong đèn
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm cán nguội, cắt CNC, mạ màu kim loại
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa Polycarbonate (PC)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam



DTA ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight



5w	Đèn 1 chế độ màu	155.000 đ
	Đèn 3 chế độ màu	170.000 đ
7w	Đèn 1 chế độ màu	160.000 đ
	Đèn 3 chế độ màu	180.000 đ

DTK ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight



5w	Đèn 1 chế độ màu	155.000 đ
	Đèn 3 chế độ màu	170.000 đ
7w	Đèn 1 chế độ màu	160.000 đ
	Đèn 3 chế độ màu	180.000 đ

DTB ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight



5w	Đèn 1 chế độ màu	155.000 đ
	Đèn 3 chế độ màu	170.000 đ
7w	Đèn 1 chế độ màu	160.000 đ
	Đèn 3 chế độ màu	180.000 đ

DTH ĐÈN ÂM TRẦN DOWNLIGHT LED Recessed Downlight




5w	Đèn 1 chế độ màu	160.000 đ
	Đèn 3 chế độ màu	175.000 đ
7w	Đèn 1 chế độ màu	165.000 đ
	Đèn 3 chế độ màu	180.000 đ



ĐÈN DÂN DỤNG



ATL SERIES ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN LED Slim Recessed Panel light

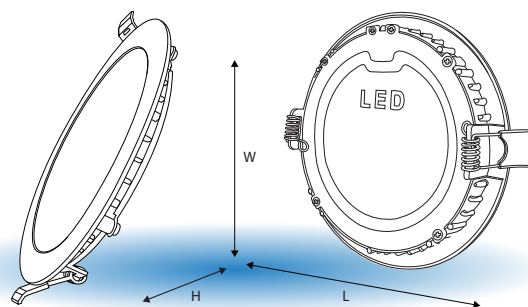

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần tròn siêu mỏng mẫu ATL
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Hệ truyền sáng panel
Vật liệu dẫn sáng	PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu (PS/PA)	3 chế độ màu (PS/PA)	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-ATL03-085/(x)	3	Φ85 x H20	Φ70	110,000 / 120,000	135,000 / 150,000	
ENA-ATL06-120/(x)	6	Φ120 x H20	Φ110	155,000 / 165,000	190,000 / 205,000	
ENA-ATL09-120/(x)	9	Φ120 x H20	Φ110	175,000 / 195,000		+200,000
ENA-ATL09-150/(x)	9	Φ145 x H20	Φ135	200,000 / 215,000	255,000 / 280,000	+200,000
ENA-ATL12-150/(x)	12	Φ145 x H20	Φ135	210,000 / 220,000		+200,000
ENA-ATL18-225/(x)	18	Φ225 x H20	Φ210	290,000 / 350,000	355,000 / 415,000	+270,000
ENA-ATL24-300/(x)	24	Φ300 x H20	Φ285	440,000 / 590,000	525,000 / 665,000	+270,000

ĐÈN DẪN DUNG



AVL ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG LED Slim Recessed Panel light

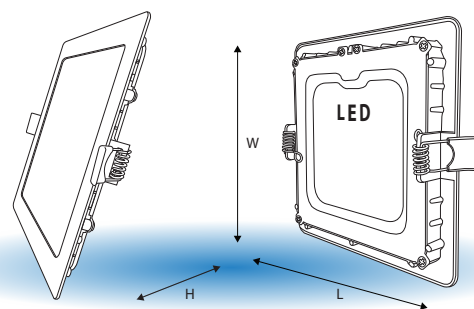

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần vuông siêu mỏng mẫu AVL
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Hệ truyền sáng panel
Vật liệu dẫn sáng	PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu (PS/PA)	3 chế độ màu (PS/PA)	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-AVL03-085/(x)	3	85 x 85 x H20	70 x 70	115,000 / 140,000		
ENA-AVL06-120/(x)	6	120 x 120 x H20	110 x 110	155,000 / 170,000	190,000 / 210,000	
ENA-AVL09-150/(x)	9	145 x 145 x H20	135 x 135	205,000 / 235,000	260,000 / 290,000	+200,000
ENA-AVL12-170/(x)	12	170 x 170 x H20	155 x 155	235,000 / 275,000	300,000 / 340,000	+200,000
ENA-AVL15-190/(x)	15	190 x 190 x H20	170 x 170	310,000 / 360,000		+270,000
ENA-AVL18-225/(x)	18	220 x 220 x H20	210 x 210	330,000 / 390,000	405,000 / 465,000	+270,000



ĐÈN DÂN DỤNG



ATF SERIES ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN LED Slim Recessed Panel light

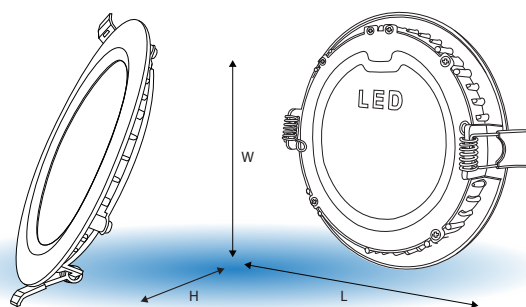

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần tròn siêu mỏng mẫu ATF
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Hệ truyền sáng panel
Vật liệu dẫn sáng	PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu (PS/PA)	3 chế độ màu (PS/PA)	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-ATF03-085/(x)	3	Φ85 x H20	Φ70	110,000 / 115,000	145,000 / 155,000	
ENA-ATF06-120/(x)	6	Φ120 x H20	Φ110	155,000 / 165,000	190,000 / 200,000	
ENA-ATF09-120/(x)	9	Φ120 x H20	Φ110	180,000 / 190,000		+200,000
ENA-ATF09-150/(x)	9	Φ145 x H20	Φ135	205,000 / 230,000	260,000 / 280,000	+200,000
ENA-ATF12-150/(x)	12	Φ145 x H20	Φ135	215,000 / 240,000		+200,000
ENA-ATF12-170/(x)	12	Φ170 x H20	Φ155	240,000 / 260,000	300,000 / 315,000	+200,000
ENA-ATF15-170/(x)	15	Φ170 x H20	Φ155	270,000 / 290,000		+270,000
ENA-ATF18-225/(x)	18	Φ225 x H20	Φ210	325,000 / 385,000	400,000 / 455,000	+270,000
ENA-ATF24-300/(x)	24	Φ300 x H20	Φ285	490,000 / 590,000	565,000 / 670,000	+270,000

ĐÈN DÂN DỤNG



AVF ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG LED Slim Recessed Panel light

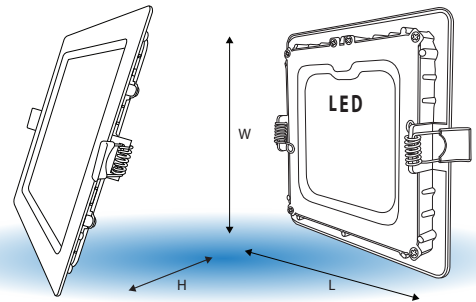

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần vuông siêu mỏng mẫu AVF
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Hệ truyền sáng panel
Vật liệu dẫn sáng	PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu (PS/PA)	3 chế độ màu (PS/PA)	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-AVF06-120/(x)	6	120 x 120 x H20	110 x 110	165,000 / 175,000	210,000 / 215,000	
ENA-AVF09-120/(x)	9	120 x 120 x H20	110 x 110	195,000 / 205,000	245,000 / 255,000	+200,000
ENA-AVF09-150/(x)	9	145 x 145 x H20	135 x 135	220,000 / 240,000	270,000 / 295,000	+200,000
ENA-AVF12-170/(x)	12	170 x 170 x H20	155 x 155	255,000 / 285,000	320,000 / 345,000	+200,000
ENA-AVF18-225/(x)	18	225 x 225 x H20	210 x 210	350,000 / 405,000	425,000 / 475,000	+270,000
ENA-AVF24-300/(x)	24	300 x 300 x H20	280 x 280	495,000 / 655,000	575,000 / 745,000	+270,000



ĐÈN DÂN DỤNG



ATI ĐÈN ÂM TRẦN TRÒN LED Slim Recessed Panel light

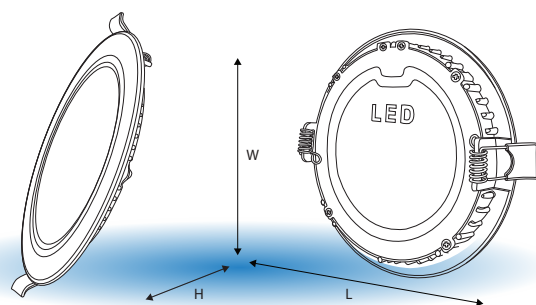

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn âm trần tròn siêu mỏng mẫu ATI
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, viền bạc/viền vàng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Hệ truyền sáng panel
Vật liệu dẫn sáng	PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Lỗ cắt (mm)	1 Chế độ màu (PS/PA)	3 chế độ màu (PS/PA)	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-ATI06-120/(x)	6	Φ120 x H20	Φ110	165,000 / 190,000	205,000 / 215,000	
ENA-ATI09-120/(x)	9	Φ120 x H20	Φ110	200,000 / 215,000		+200,000
ENA-ATI09-150/(x)	9	Φ150 x H20	Φ135	215,000 / 240,000	265,000 / 285,000	+200,000
ENA-ATI12-150/(x)	12	Φ150 x H20	Φ135	220,000 / 245,000		+200,000
ENA-ATI12-170/(x)	12	Φ170 x H20	Φ155	245,000 / 270,000	300,000 / 325,000	+200,000
ENA-ATI15-170/(x)	15	Φ170 x H20	Φ155	275,000 / 300,000		+270,000



ĐÈN DÂN DỤNG



OTF ĐÈN ỚP TRẦN TRÒN LED Surface-Mounted Panel light

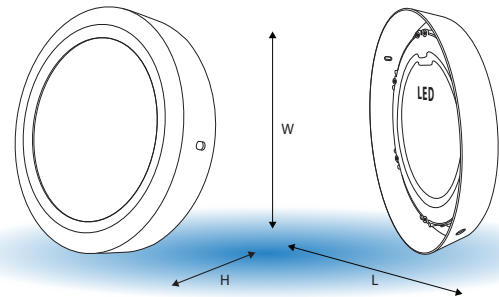

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Tên gọi	Đèn ốp trần tròn mẫu OTF
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng/màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Hệ truyền sáng panel
Vật liệu dẫn sáng	PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	1 Chế độ màu (PS/PA)	3 chế độ màu (PS/PA)	Vỏ màu đen	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-OTF06-120/(x)	6	Φ120 x H30	190,000 / 200,000	225,000 / 235,000	+15,000	
ENA-OTF09-120/(x)	9	Φ120 x H30	220,000 / 230,000		+15,000	+200,000
ENA-OTF12-170/(x)	12	Φ170 x H30	280,000 / 300,000	340,000 / 355,000	+20,000	+200,000
ENA-OTF15-170/(x)	15	Φ170 x H30	315,000 / 325,000		+20,000	+200,000
ENA-OTF18-225/(x)	18	Φ225 x H30	370,000 / 420,000	435,000 / 490,000	+30,000	+270,000
ENA-OTF24-300/(x)	24	Φ300 x H30	555,000 / 705,000	630,000 / 780,000	+30,000	+270,000



ĐÈN DÂN DỤNG

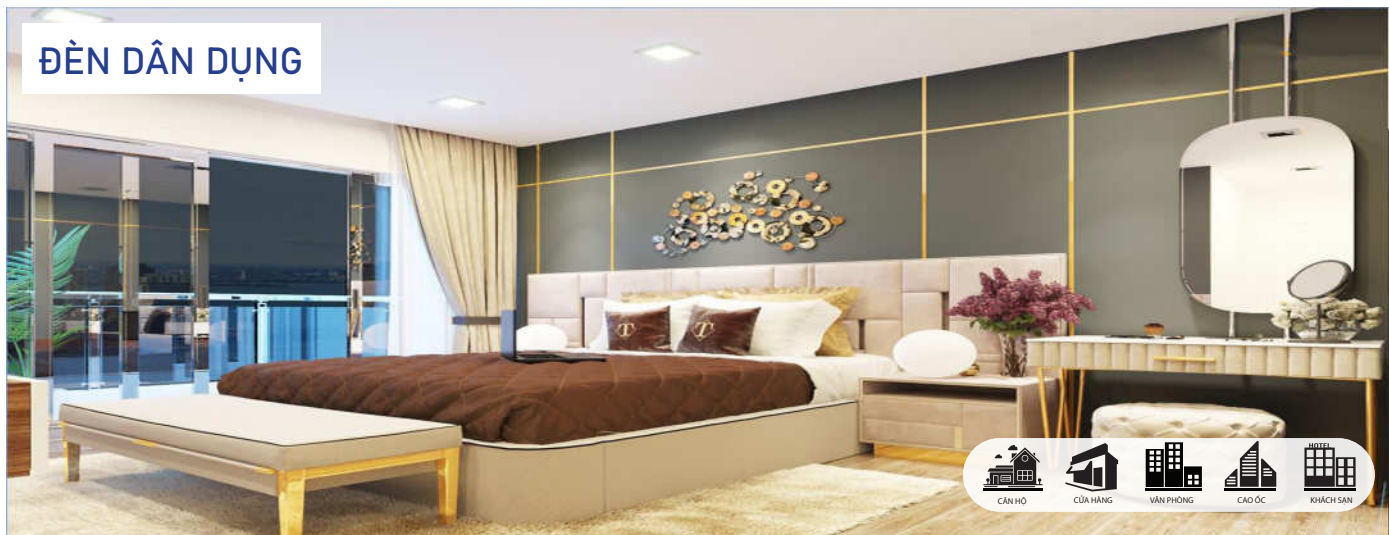

OVF ĐÈN ỚP TRẦN VUÔNG LED Surface-Mounted Panel light

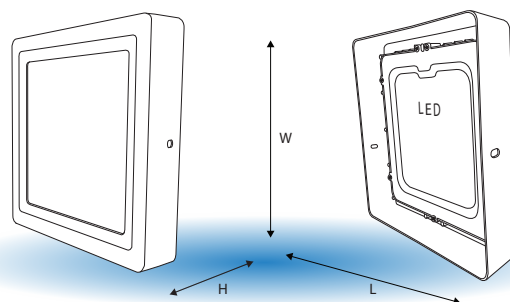

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn ốp trần vuông mẫu OVF
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng/màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Hệ truyền sáng panel
Vật liệu dẫn sáng	PMMA Mitsubishi/PS LGP/PC
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	1 Chế độ màu (PS/PA)	3 chế độ màu (PS/PA)	Vỏ màu đen	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-OVF06-120/(x)	6	120 x 120 x H30	205,000 / 210,000	250,000 / 245,000	+15,000	
ENA-OVF09-120/(x)	9	120 x 120 x H30	235,000 / 240,000	285,000 / 290,000	+15,000	+200,000
ENA-OVF12-170/(x)	12	170 x 170 x H30	290,000 / 325,000	360,000 / 395,000	+20,000	+200,000
ENA-OVF18-225/(x)	18	225 x 225 x H30	420,000 / 455,000	505,000 / 535,000	+30,000	+270,000
ENA-OVF24-300/(x)	24	300 x 300 x H30	610,000 / 715,000	690,000 / 805,000	+30,000	+270,000



ĐÈN DẪN DUNG



RRB ĐÈN RAY RỌI LED Tracking Spotlight

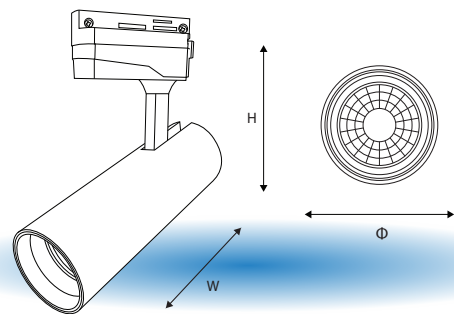

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Ray rọi mẫu RRB
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm, tản nhiệt nhôm khối ép bên trong đèn
Quang học	Thấu kính PMMA
Góc chỉnh/xoay	90°/320° (Góc chiếu 24°)
Tiêu chuẩn	IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Đế âm	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-RRB05-055/(x)	5	Φ50 x 160 x H140	98	410,000		+25,000	
ENA-RRB07-055/(x)	7	Φ50 x 160 x H140	98	415,000	475,000	+25,000	+200,000
ENA-RRB10-055/(x)	10	Φ50 x 160 x H140	98	450,000		+25,000	+200,000
ENA-RRB12-055/(x)	12	Φ50 x 160 x H140	98	455,000	540,000	+25,000	+200,000
ENA-RRB15-065/(x)	15	Φ65 x 175 x H150	98	545,000		+25,000	+270,000
ENA-RRB18-065/(x)	18	Φ65 x 175 x H150	98	560,000		+25,000	+270,000
ENA-RRB20-065/(x)	20	Φ65 x 175 x H150	98	585,000		+25,000	+270,000
ENA-RRB24-070/(x)	24	Φ70 x 185 x H160	98	680,000		+25,000	+270,000
ENA-RRB30-070/(x)	30	Φ70 x 185 x H160	98	735,000		+25,000	



ĐÈN DẪN DUNG



RRC ĐÈN RAY RỌI LED Tracking Spotlight

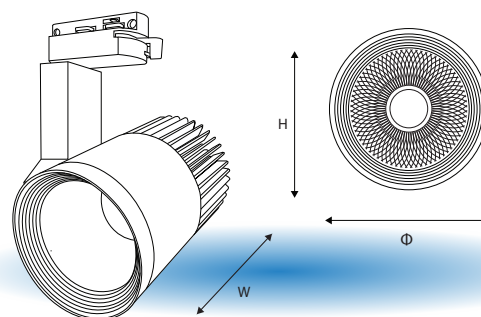

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Ray rọi mẫu RRC
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm và nhựa, tản nhiệt nhôm sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa nhôm tráng gương, mặt kính bảo vệ
Góc chỉnh/xoay	90°/320°
Tiêu chuẩn	IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-RRC05-070/(x)	5	Φ50 x 70 x H125	98	305,000		
ENA-RRC07-070/(x)	7	Φ50 x 70 x H125	98	315,000	375,000	+200,000
ENA-RRC10-085/(x)	10	Φ70 x 85 x H125	98	405,000		+200,000
ENA-RRC12-085/(x)	12	Φ70 x 85 x H125	98	415,000	490,000	+200,000
ENA-RRC15-120/(x)	15	Φ85 x 120 x H145	98	545,000		+270,000
ENA-RRC18-120/(x)	18	Φ85 x 120 x H145	98	560,000		+270,000
ENA-RRC20-120/(x)	20	Φ85 x 120 x H145	98	580,000		+270,000
ENA-RRC24-120/(x)	24	Φ85 x 120 x H145	98	595,000		+270,000
ENA-RRC30-140/(x)	30	Φ85 x 140 x H145	98	820,000		

ĐÈN DẪN DUNG



RRD ĐÈN RAY RỌI LED Tracking Spotlight

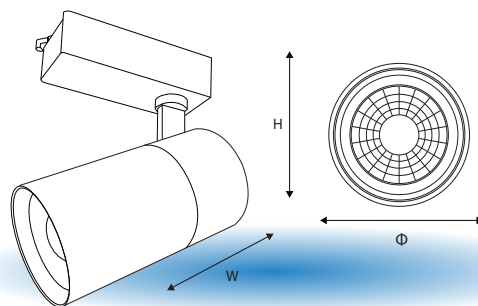

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Ray rọi mẫu RRD
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm, tản nhiệt nhôm khối ép bên trong đèn
Quang học	Thấu kính PMMA
Góc chỉnh/xoay	90°/320°, 24° thêm góc chiếu 15°, 36° cho size Φ50
Tiêu chuẩn	IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Honeycomb/Đế âm	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-RRD05-050/(x)	5	Φ50 x 100 x H165	98	445,000		+30,000 / 25,000	
ENA-RRD07-050/(x)	7	Φ50 x 100 x H165	98	470,000	530,000	+30,000 / 25,000	+200,000
ENA-RRD10-050/(x)	10	Φ50 x 100 x H165	98	500,000		+30,000 / 25,000	+200,000
ENA-RRD12-050/(x)	12	Φ50 x 100 x H165	98	505,000	595,000	+30,000 / 25,000	+200,000
ENA-RRD15-060/(x)	15	Φ60 x 140 x H200	98	640,000		+30,000 / 25,000	+270,000
ENA-RRD18-060/(x)	18	Φ60 x 140 x H200	98	660,000		+30,000 / 25,000	+270,000
ENA-RRD20-060/(x)	20	Φ60 x 140 x H200	98	675,000		+30,000 / 25,000	+270,000
ENA-RRD24-080/(x)	24	Φ80 x 150 x H200	98	780,000		+30,000 / 25,000	+270,000
ENA-RRD30-080/(x)	30	Φ80 x 150 x H200	98	820,000		+30,000 / 25,000	



ĐÈN RAY NAM CHÂM



Công suất : 12-15w Điện áp : 48V
Lumen : 130Lm/w CRI : > 95
Kích thước : 300 x 22 x 25 Vật liệu : Nhôm



Công suất : 12w Điện áp : 48V
Lumen : 130Lm/w CRI : > 95
Kích thước : 220 x 22 x 25 Vật liệu : Nhôm



Công suất : 12-15w Điện áp : 48V
Lumen : 130Lm/w CRI : > 95
Kích thước : Ø55 x 120 Vật liệu : Nhôm



Công suất : 12w Điện áp : 48V
Lumen : 130Lm/w CRI : > 95
Kích thước : 220 x 22 x 85 Vật liệu : Nhôm



Công suất : 100w Điện áp ra : 48V
Hiệu suất : 80% Dòng điện : 2.1A
Kích thước : 185 x 22 x 25 Chống sốc : 4Kv




Công suất : 200w Điện áp ra : 48V
Hiệu suất : 80% Dòng điện : 4.2A
Kích thước : 265 x 22 x 25 Chống sốc : 4Kv

ĐÈN DÂN DỤNG



DRA SERIES ĐÈN RỌI LED Mounted Spotlight

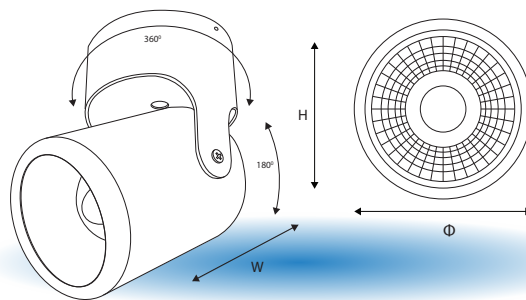

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Rọi gắn nổi mẫu DRA
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm khối cắt CNC, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa phản quang, thấu kính PMMA, mặt nhựa PC
Góc chỉnh/xoay	180°/360° (Góc chiếu 24°)
Tiêu chuẩn	IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-DRA03-065/(x)	3	Φ65 x H125	98	410,000		
ENA-DRA05-065/(x)	5	Φ65 x H125	98	430,000		
ENA-DRA07-065/(x)	7	Φ65 x H125	98	440,000	520,000	+200,000
ENA-DRA10-065/(x)	10	Φ65 x H125	98	475,000		+200,000
ENA-DRA12-065/(x)	12	Φ65 x H125	98	480,000	585,000	+200,000
ENA-DRA15-080/(x)	15	Φ80 x H160	98	700,000		+270,000
ENA-DRA18-080/(x)	18	Φ80 x H160	98	715,000		+270,000
ENA-DRA20-080/(x)	20	Φ80 x H160	98	745,000		+270,000





LED MOUNTED DOWNLIGHT

Đèn lon ốp nổi LOD

ENA Led Lighting

IP2X, Class II, CE, TUV, TCVN

Bảo hành 3 năm

Sản xuất bởi ENA Vietnam


85-265V / 50Hz

Bridgelux 130lm/w


Vỏ màu Đen / Trắng

Nhôm sơn tĩnh điện


Thấu kính PMMA




CÔNG SUẤT	1 MÀU	3 MÀU	DIMMER
3w	530,000		
5w	550,000		
7w	560,000	635,000	+200,000
10w	605,000		+200,000
12w	610,000	700,000	+200,000
15w	650,000		+270,000



CÔNG SUẤT	1 MÀU	3 MÀU	DIMMER
6w	955,000		
10w	1,000,000		
14w	1,015,000	1,160,000	+400,000
20w	1,105,000		+400,000
24w	1,115,000	1,295,000	+400,000
30w	1,195,000		+540,000



CÔNG SUẤT	1 MÀU	3 MÀU	DIMMER
9w	1,405,000		
15w	1,470,000		
21w	1,495,000	1,715,000	+600,000
30w	1,630,000		+600,000
36w	1,645,000	1,920,000	+600,000
45w	1,765,000		+810,000




CÔNG SUẤT	1 MÀU	3 MÀU	DIMMER
12w	1,805,000		
20w	1,895,000		
28w	1,925,000	2,215,000	+800,000
40w	2,105,000		+800,000
48w	2,125,000	2,490,000	+800,000
60w	2,285,000		+1,080,000

ĐÈN DÂN DỤNG



LOA SERIES ĐÈN LON LED Mounted Downlight

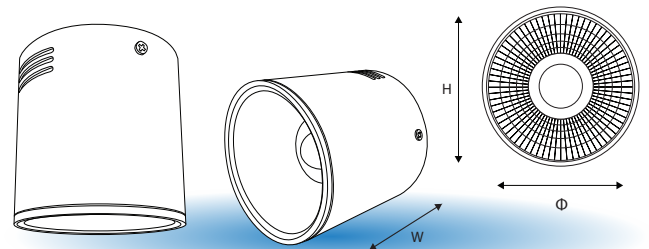

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Lon gắn nổi mẫu LOA
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	Đặt bên trong đèn
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm sơn tĩnh điện, khối tản nhiệt nhôm đúc
Quang học	Thấu kính PMMA, chóa phản quang trắng gương
Tiêu chuẩn	IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-LOA05-100/(x)	5	Φ100 x H100	98	470,000		
ENA-LOA07-100/(x)	7	Φ100 x H100	98	475,000	560,000	+200,000
ENA-LOA10-100/(x)	10	Φ100 x H100	98	515,000		+200,000
ENA-LOA12-100/(x)	12	Φ100 x H100	98	520,000	605,000	+200,000
ENA-LOA15-100/(x)	15	Φ100 x H100	98	560,000		+270,000



ĐÈN DẪN DUNG



LOB ĐÈN LON LED Mounted Downlight

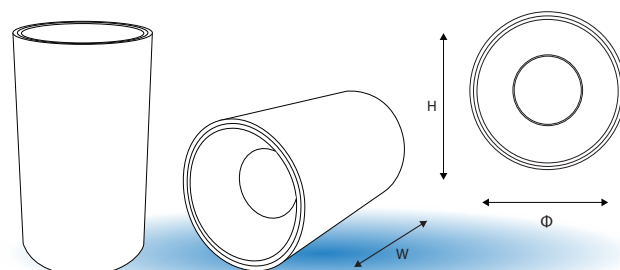

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Lon gắn nổi mẫu LOB
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng, màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	Đặt bên trong đèn
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board), Ra >98, 130lm/w
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm, sơn tĩnh điện
Quang học	Tấm khuếch tán PC, chóa phản quang trắng gương
Tiêu chuẩn	IP4X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	1 Chế độ màu	3 chế độ màu	Nguồn dimmer (1 màu)
ENA-LOB05-055/(x)	5	Φ55 x H75	98	360,000		
ENA-LOB07-055/(x)	7	Φ55 x H75	98	385,000	465,000	+200,000
ENA-LOB10-075/(x)	10	Φ75 x H100	98	590,000		+200,000
ENA-LOB12-075/(x)	12	Φ75 x H100	98	605,000	680,000	+200,000
ENA-LOB15-095/(x)	15	Φ95 x H120	98	725,000		+270,000
ENA-LOB18-095/(x)	18	Φ95 x H120	98	760,000		+270,000
ENA-LOB20-095/(x)	20	Φ95 x H120	98	785,000		+270,000



ĐÈN DẪN DUNG



T5 ĐÈN TUBE T5 NHÔM/NHỰA LED T5 Aluminum/Polycarbonate Tube

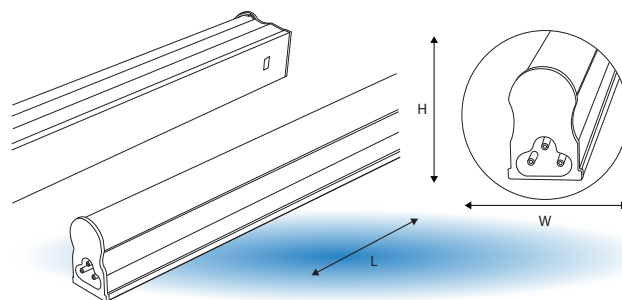

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Tuýp thân nhôm (TN) - Tuýp thân nhựa (TB)
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 180v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Kiến trúc PCB	Thanh led nhôm, khoảng cách chip 11.42mm
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm Profile/Thân nhựa PE
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa PC (Polycarbonate)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Philips - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Chế độ màu	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	Thân nhựa	Thân nhôm
ENA-T(B/N)505-0M3/(x)	5	1 màu	300 x 24 x 35	>85	115,000	125,000
ENA-T(B/N)510-0M6/(x)	10	1 màu	600 x 24 x 35	>85	155,000	165,000
ENA-T(B/N)515-0M9/(x)	14	1 màu	900 x 24 x 35	>85	185,000	210,000
ENA-T(B)517-1M0/(x)	16	1 màu	1000 x 24 x 35	>85	215,000	
ENA-T(B/N)520-1M2/(x)	18	1 màu	1200 x 24 x 35	>85	225,000	260,000



ĐÈN DÂN DỤNG



T8 ĐÈN TUBE T8 NHỰA LED TED T8 Polycarbonate Tube

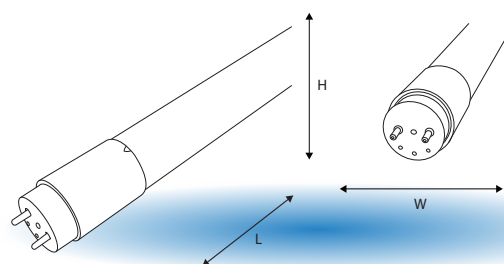

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Tuýp nhựa T8 mẫu TP8
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 180v - 240vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode) 100lm/w
Kiến trúc PCB	96 chip, khoảng cách chip 11.42mm
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, cầu chì bảo vệ ngắn mạch
Vật liệu khung vỏ	Vỏ nhựa, tản nhiệt nhôm bên trong đèn.
Quang học	Mắc khuếch tán bằng nhựa PC (Polycarbonate)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Chế độ màu	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	Giá
ENA-TP809-0M6/(x)	9	ánh sáng trắng	600 x 30 x 30	>80	110,000
ENA-TP818-1M2/(x)	18	ánh sáng trắng	1200 x 30 x 30	>80	165,000



ĐÈN DẪN DUNG



T8 ĐÈN TUBE T8 NHÔM LED TED T8 Aluminum Tube

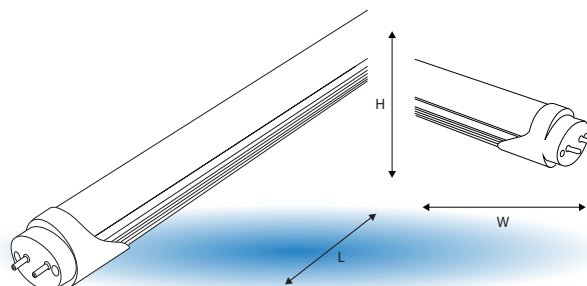

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Tuýp nhôm T8 mẫu TN8
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 180v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Kiến trúc PCB	Thanh led nhôm, khoảng cách chip 11.42mm
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC
Vật liệu khung vỏ	Thân nhôm, tản nhiệt thông qua thân đèn
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa PC (Polycarbonate)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Philips - Nguồn ENA Vietnam



SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỜI




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Chế độ màu	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	Giá
ENA-TN809-0M6/(x)	9	1 màu	600 x 30 x 30	>85	165,000
ENA-TN818-1M2/(x)	18	1 màu	1200 x 30 x 30	>85	260,000



ĐÈN DẪN DỤNG



BNS ĐÈN TUBE BÁN NGUYỆT LED Tri-Proof Light Fixture

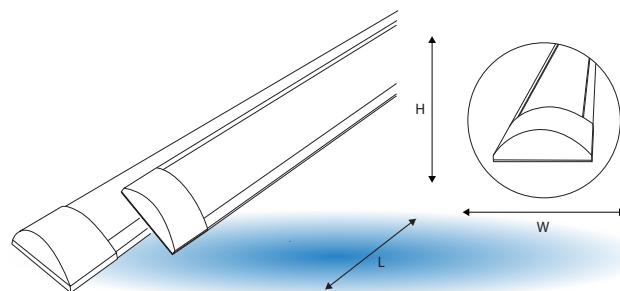

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Tuýp bán nguyệt mẫu BNS
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 180v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Kiến trúc PCB	Thanh led nhôm, khoảng cách chip 11.42mm
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC
Vật liệu khung vỏ	Nhôm, sơn tĩnh điện, bộ nguồn đặt trong đèn
Quang học	Mặt khuếch tán bằng nhựa PC (Polycarbonate)
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Philips - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Chế độ màu	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	Giá
ENA-BNS20-0M6/(x)	20	1 màu	600 x 25 x 75	>85	240,000
ENA-BNS40-1M2/(x)	40	1 màu	1200 x 25 x 75	>85	420,000



ĐÈN DÂN DỤNG



PLB SERIES ĐÈN PANEL LED Recessed Big Panel Light

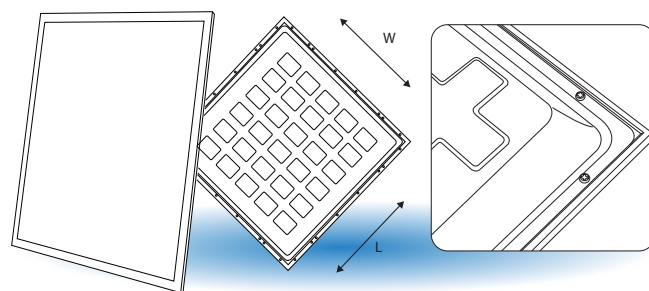

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Tên gọi	Đèn Panel mẫu PLB
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Kiến trúc PCB	Thanh led nhôm, khoảng cách chip 11.42mm
Mạch bảo vệ	Chống sốc 2.5KV, chống xung nhiễu AC/DC, SELV
Vật liệu khung vỏ	Nhôm, sơn tĩnh điện, hộp nguồn cách ly an toàn
Quang học	Thấu kính (Lens PMMA), mặt khuếch tán nhựa PC
Tiêu chuẩn	IP2X, Class II, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED Philips - Nguồn ENA Vietnam




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	CRI (Ra)	Quang thông (lm)	1 chế độ màu	3 chế độ màu
ENA-PLB36-0606/(x)	36	595 x 595 x 35	>85	4,320	890,000	1,140,000
ENA-PLB48-0606/(x)	48	595 x 595 x 35	>85	5,760	890,000	1,140,000
ENA-PLB36-1203/(x)	36	295 x 1,195 x 35	>85	4,320	1,040,000	
ENA-PLB48-1203/(x)	48	295 x 1,195 x 35	>85	5,760	1,040,000	
ENA-PLB72-1206/(x)	72	595 x 1,195 x 35	>85	8,640	2,110,000	
ENA-PLB96-1206/(x)	96	595 x 1,195 x 35	>85	11,520	2,110,000	



ĐÈN DÂN DỤNG

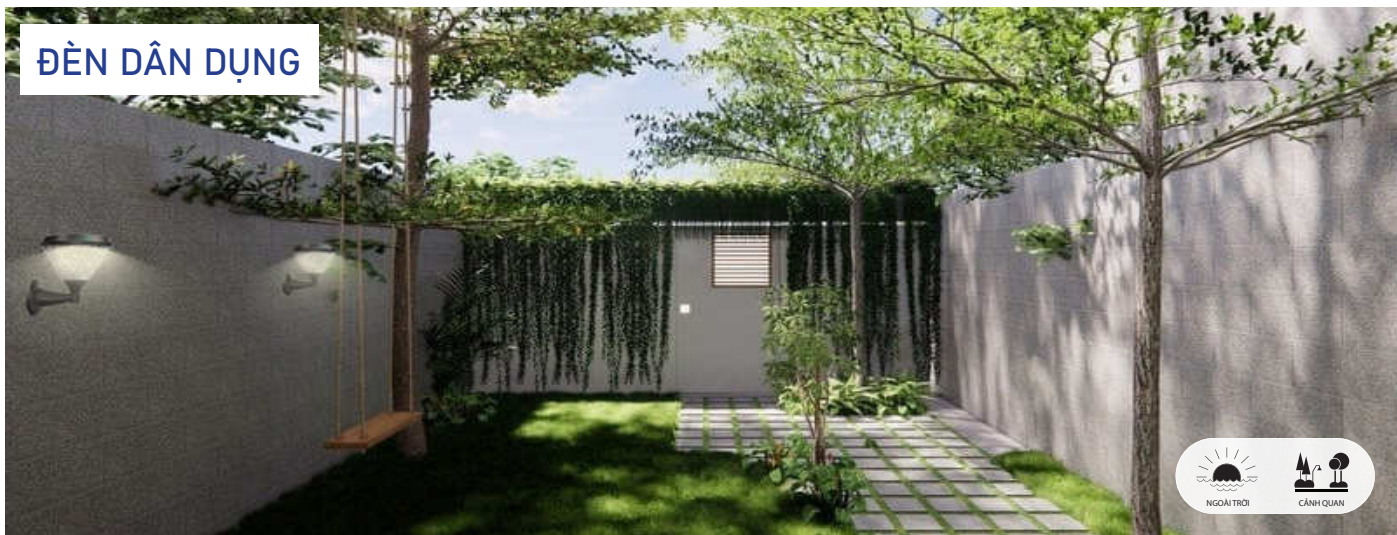

DSx SERIES ĐÈN SÂN VƯỜN NLMT LED Solar Garden Lights

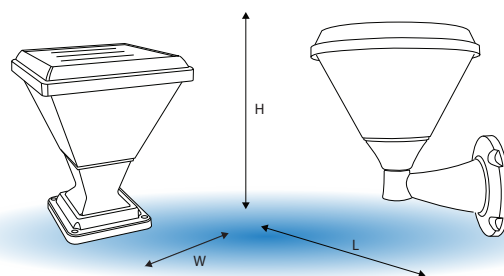

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Sân vườn năng lượng mặt trời
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Tấm thu năng lượng	Monocrystalline
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Kiến trúc PCB	Tấm led nhôm, led 3 chế độ ánh sáng
Mạch bảo vệ	Bảo vệ ngắn mạch, sạc đầy pin tự ngắt
Vật liệu khung vỏ	Ống nhôm, khung vỏ nhựa ABS
Chế độ sáng	Tự động, hẹn giờ, đổi màu, tiết kiệm năng lượng
Tiêu chuẩn	IP66, RoSH, CE, TCVN
Cấu hình	Chip LED Osram - Pin lithium



ENA-NSV04-225/SO3

Công suất: 4.0w
Kích thước: 225 x 225 x H280
Dung lượng pin: 3,600 mAh
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 795,000đ



ENA-NST04-245/SO3

Công suất: 4,0w
Kích thước: Φ245 x H270
Dung lượng pin: 3,600 mAh
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 795,000đ



ENA-WSV04-225/SO3

Công suất: 4.0w
Kích thước: 225 x 225 x H260
Dung lượng pin: 3,600 mAh
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 885,000đ




ENA-WST04-245/SO3

Công suất: 4,0w
Kích thước: Φ245 x H260
Dung lượng pin: 3,600 mAh
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 885,000đ

ĐÈN DÂN DỤNG



DSx SERIES ĐÈN SÂN VƯỜN NLMT LED Solar Garden Lights

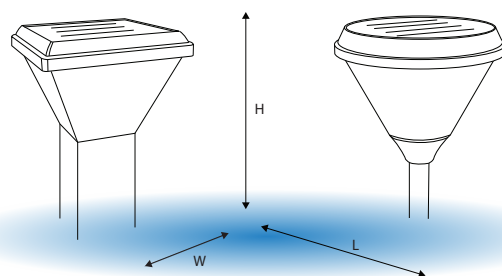

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn Sân vườn năng lượng mặt trời
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Tấm thu năng lượng	Monocrystalline
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Kiến trúc PCB	Tấm led nhôm, led 3 chế độ ánh sáng
Mạch bảo vệ	Bảo vệ ngắn mạch, sạc đầy pin tự ngắt
Vật liệu khung vỏ	Khung vỏ nhựa ABS, trụ nhôm sơn tĩnh điện
Chế độ sáng	Tự động, hẹn giờ, đổi màu, tiết kiệm năng lượng
Tiêu chuẩn	IP66, RoSH, CE, TCVN
Cấu hình	Chip LED Osram - Pin lithium



ENA-TSV04-225/SO3

Công suất: 4.0w
Kích thước: 225 x 225 x H700
Dung lượng pin: 3,600 mAh
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 1,280,000đ



ENA-TST04-245/SO3

Công suất: 4,0w
Kích thước: Φ245 x H690
Dung lượng pin: 3,600 mAh
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 1,280,000đ



ENA-CSV04-225/SO3

Công suất: 4.0w
Kích thước: 225 x 225 x H730
Dung lượng pin: 3,600 mAh
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 920,000đ



ENA-CST04-245/SO3


Công suất: 4,0w
Kích thước: Φ245 x H730
Dung lượng pin: 3,600 mAh
Số led: 124 pcs
Chóa tán quang: Nhựa PC
Giá: 920,000đ



ĐÈN DÂN DỤNG



DST SERIES ĐÈN TRỤ SÂN VƯỜN NLMT LED Solar Garden Lights

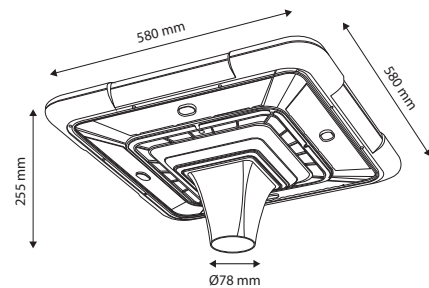


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn trụ sân vườn năng lượng mặt trời
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Tấm thu năng lượng	Monocrystalline
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Kiến trúc PCB	Tấm led nhôm, led 3 chế độ ánh sáng
Mạch bảo vệ	Bảo vệ ngắn mạch, sạc đầy pin tự ngắt
Vật liệu khung vỏ	Khung vỏ hợp kim nhôm, Lens PC
Chế độ sáng	Tự động, hẹn giờ, đổi màu, tiết kiệm năng lượng
Tiêu chuẩn	IP66, RoSH, CE, TCVN
Cấu hình	Chip LED Osram - Pin lithium 60AH




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Tấm thu năng lượng	Pin lưu trữ	Điều khiển	Giá (VNđ)
ENA-DST45-580	45	580 x 580 x 225	45W/5V	LifePO4 3.2 60AH	Cảm biến và Công tắc	14,190,000

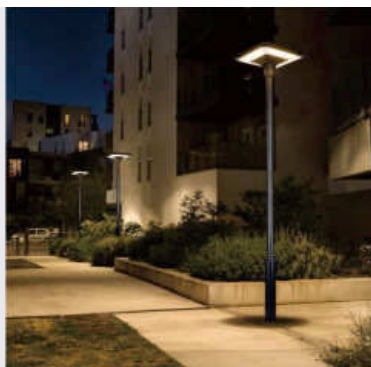

ĐÈN DÂN DỤNG



DSP ĐÈN PHA SÂN VƯỜN MINI NLMT LED Solar Mini Garden Lights

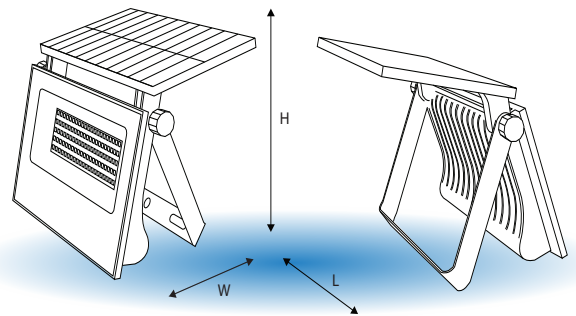

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn pha năng lượng mặt trời
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Tấm thu năng lượng	Monocrystalline
Kiểu đóng gói chip led	2835 SMD (Surface Mounted Diode)
Kiến trúc PCB	Tấm led nhôm, led 3 chế độ ánh sáng
Mạch bảo vệ	Bảo vệ ngắn mạch, sạc đầy pin tự ngắt
Vật liệu khung vỏ	Khung vỏ nhựa ABS, mặt kính cường lực
Chế độ sáng	Tự động, hẹn giờ, đổi màu, tiết kiệm năng lượng
Tiêu chuẩn	IP66, RoSH, CE, TCVN
Cấu hình	Chip LED Osram - Pin lithium




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kích thước (mm)	Tấm thu năng lượng	Pin lưu trữ	Điều khiển	Giá (Vnd)
ENA-DSP120-110	8	135 x 95 x 40	72 x 117 x 2 (5V1W)	LifePO4 3.7 1200mAH	Cảm biến và Remote	420,000
ENA-DSP180-150	12	170 x 115 x 40	92 x 152 x 2 (5V1,8W)	LifePO4 3.7 1800mAH	Cảm biến và Remote	505,000
ENA-DSP240-185	15	205 x 135 x 40	122 x 187 x 2 (5V3,5W)	LifePO4 3.7 2400mAH	Cảm biến và Remote	615,000



ĐÈN CÔNG NGHIỆP



PHA ĐÈN LED PHA SERIES LED Flood Light

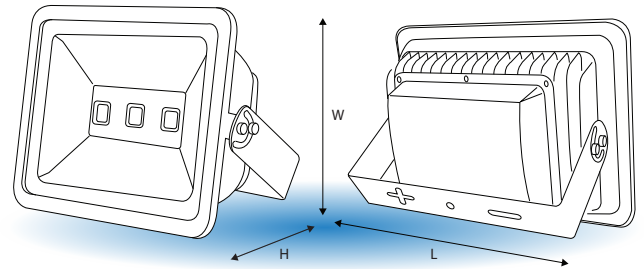

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn pha xám mẫu PHA
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu xám, kính sơn viền đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa nhôm phản quang, mặt kính cường lực
Tiêu chuẩn	IK08, IP67, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1 (BH 2 năm)	Chip LED COB Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam
Cấu hình 2 (BH 3 năm)	Chip LED COB Philips/Lumileds - Nguồn Philips




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Chip	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-PHA020-285/(x)	20	COB	180 x 135 x H120	0,8	510,000	
ENA-PHA030-360/(x)	30	COB	235 x 185 x H135	1,2	575,000	
ENA-PHA050-285/(x)	50	COB	285 x 235 x H130	1,7	835,000	1,495,000
ENA-PHA100-360/(x)	100	COB	360 x 280 x H190	3,4	1,585,000	2,770,000
ENA-PHA150-440/(x)	150	COB	440 x 330 x H200	4,0	2,415,000	3,410,000
ENA-PHA200-525/(x)	200	COB	525 x 325 x H225	6,1	3,605,000	4,400,000
ENA-PHA300-455/(x)	300	COB	455 x 330 x H210	7,2	3,850,000	5,990,000
ENA-PHA400-525/(x)	400	COB	525 x 330 x H220	8,0	4,610,000	7,345,000

ĐÈN CÔNG NGHIỆP



PHD ĐÈN LED PHA LED Flood Light

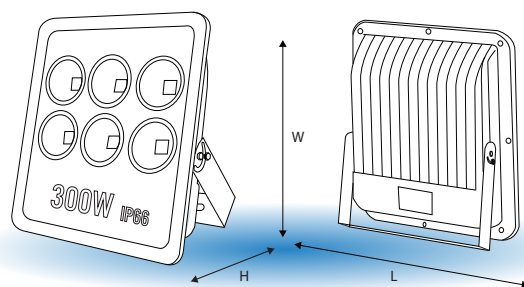

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn pha ly mẫu PHD
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa nhôm phản quang, mặt kính cường lực
Tiêu chuẩn	IK08, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1 (BH 2 năm)	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam
Cấu hình 2 (BH 3 năm)	Chip LED Philips/Lumiled - Nguồn Philips



SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-PHD100-330/(x)	100	COB	330 x 240 x 70	2,6	1,445,000	2,635,000
ENA-PHD200-415/(x)	200	COB	415 x 310 x 85	5,8	2,635,000	4,040,000
ENA-PHD300-520/(x)	300	COB	520 x 340 x 90	7,8	3,875,000	6,045,000
ENA-PHD400-620/(x)	400	COB	620 x 350 x 90	9,8	4,705,000	6,740,000
ENA-PHD500-830/(x)	500	COB	830 x 360 x 100	14,0	6,550,000	9,480,000
ENA-PHD600-970/(x)	600	COB	970 x 360 x 100	18,0	7,135,000	11,310,000



ĐÈN CÔNG NGHIỆP



PHE ĐÈN LED PHA SERIES LED Flood Light

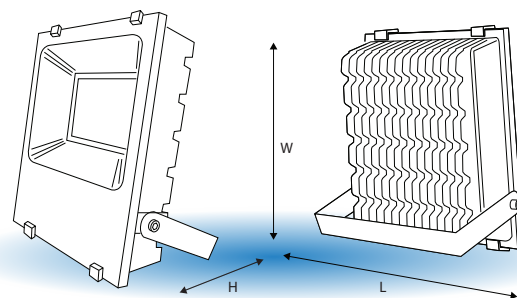

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn pha đèn mẫu PHE
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa nhôm phản quang, mặt kính cường lực
Tiêu chuẩn	IK08, IP65, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1	Chip LED COB Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam
Cấu hình 2	Chip LED COB Philips/Lumiled - Nguồn Done



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-PHE050-210/(x)	50	SMD/COB	210 x 240 x 60	1,4	655,000	740,000
ENA-PHE100-285/(x)	100	SMD/COB	285 x 255 x 70	2,2	1,065,000	1,300,000
ENA-PHE150-345/(x)	150	SMD/COB	345 x 310 x 85	3,6	1,695,000	2,075,000
ENA-PHE200-380/(x)	200	SMD/COB	380 x 350 x 100	5,0	2,250,000	2,770,000



Kính cường lực



Tản nhiệt cánh nhôm



Dễ dàng chỉnh hướng


ĐÈN CÔNG NGHIỆP



PHF SERIES ĐÈN LED PHA LED Flood Light



SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

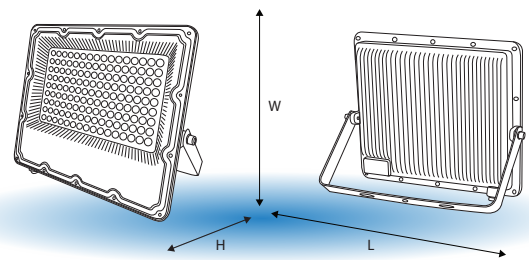

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn pha siêu mỏng mẫu PHF
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc/Ánh sáng	Màu xám/Trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 160v - 260vAC)
Bộ cấp nguồn	Thiết kế tích hợp theo công nghệ Switching
Kiểu đóng gói chip led	2830 SMD (Surface Mounted Diode)
Chống sốc mặc định	6KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa nhựa phản quang, mặt kính cường lực
Tiêu chuẩn	IK08, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED SMD Epistar - Nguồn ENA Switching




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (g)	Quang thông (lm)	Giá
ENA-PHF030-145/(x)	30	SMD	120 x 145 x 25	250	3,000	225,000
ENA-PHF050-175/(x)	50	SMD	150 x 175 x 25	400	5,000	295,000
ENA-PHF100-215/(x)	100	SMD	180 x 215 x 25	600	10,000	490,000
ENA-PHF150-235/(x)	150	SMD	190 x 235 x 25	760	15,000	575,000



ĐÈN CÔNG NGHIỆP



PHL ĐÈN LED PHA LED Flood Light

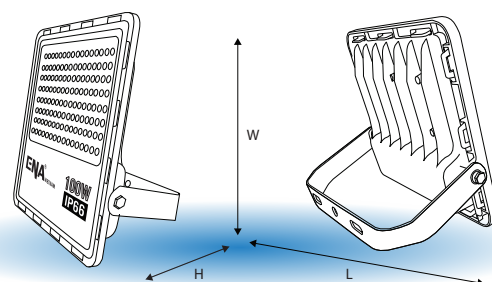

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn pha siêu mỏng mẫu PHL
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen/trắng
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Bộ cấp nguồn	ENA Vietnam - Isolated - 4KV
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt nhựa kỹ thuật PC kết hợp thấu kính
Tiêu chuẩn	IK10, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn ENA



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Quang thông (lm)	Phổ thông (*)	Cao cấp (**)
ENA-PHL030-190/(x)	30	SMD	190 x 200 x 35	0,7	3,900	505,000	
ENA-PHL050-230/(x)	50	SMD	230 x 240 x 35	1,3	6,500	690,000	925,000
ENA-PHL100-275/(x)	100	SMD	275 x 290 x 50	2,0	13,000	1,330,000	1,555,000
ENA-PHL150-320/(x)	150	SMD	320 x 330 x 50	3,0	19,500	1,915,000	2,265,000
ENA-PHL200-350/(x)	200	SMD	350 x 360 x 50	3,5	26,000	2,400,000	2,745,000




(*) Bảo hành 2 năm
(**) Bảo hành 3 năm

ĐÈN CÔNG NGHIỆP



PHG ĐÈN LED PHA SERIES LED Flood Light

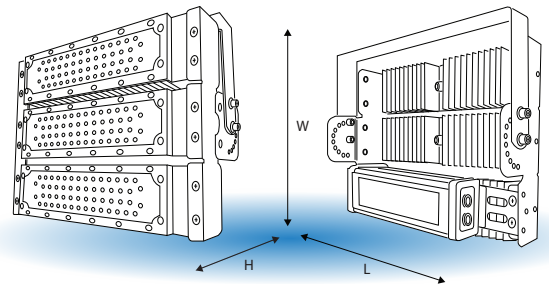

THÔNG TIN SẢN PHẨM


Tên gọi	Đèn pha module mẫu PHG
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Tản nhiệt nhôm, khung kim loại sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt nhựa kỹ thuật PC kết hợp thấu kính
Tiêu chuẩn	IK10, IP65, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1 (BH 2 năm)	Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Done
Cấu hình 2 (BH 3 năm)	Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Philips



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Quang thông (lm)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-PHG050-085/(x)	50	SMD	315 x 85 x 150	2,5	6,000	1,150,000	2,020,000
ENA-PHG100-170/(x)	100	SMD	315 x 170 x 150	3,5	12,000	2,170,000	2,785,000
ENA-PHG150-255/(x)	150	SMD	315 x 255 x 150	4,5	18,000	2,895,000	3,300,000
ENA-PHG200-340/(x)	200	SMD	315 x 340 x 150	5,5	24,000	3,550,000	4,215,000
ENA-PHG300-255/(x)	300	SMD	630 x 255 x 150	6,6	36,000	5,770,000	6,465,000
ENA-PHG400-340/(x)	400	SMD	630 x 340 x 150	10,5	48,000	7,025,000	8,210,000
ENA-PHG500-425/(x)	500	SMD	630 x 425 x 150	13,0	60,000	9,060,000	9,895,000
ENA-PHG600-510/(x)	600	SMD	630 x 510 x 150	16,0	72,000	10,285,000	12,165,000
ENA-PHG800-680/(x)	800	SMD	630 x 680 x 150	21,0	96,000	13,680,000	16,325,000
ENA-PHG1000-850/(x)	1000	SMD	630 x 850 x 150	24,5	120,000	17,075,000	19,815,000




ĐÈN CÔNG NGHIỆP



PHM SERIES ĐÈN LED PHA LED Flood Light



SCAN ĐỂ XEM GIÁ MỚI

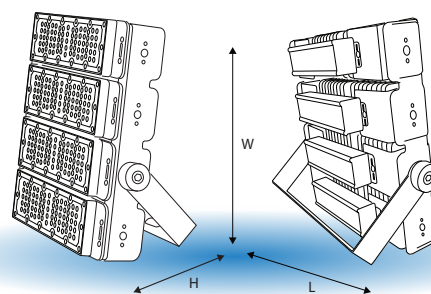

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn pha module mẫu PHM
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu xám
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Tản nhiệt nhôm, khung kim loại sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt nhựa kỹ thuật PC kết hợp thấu kính
Tiêu chuẩn	IK10, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1	Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn ENA Pro
Cấu hình 2	Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Philips



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Quang thông (lm)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-PHM050-085/(x)	50	SMD	360 x 85 x 100	2,0	6,000	1,070,000	1,630,000
ENA-PHM100-170/(x)	100	SMD	360 x 170 x 100	4,0	12,000	1,730,000	2,280,000
ENA-PHM150-255/(x)	150	SMD	360 x 255 x 100	6,0	18,000	2,630,000	2,980,000
ENA-PHM200-340/(x)	200	SMD	360 x 340 x 100	8,0	24,000	3,280,000	3,825,000
ENA-PHM250-510/(x)	250	SMD	360 x 510 x 100	12,0	36,000	3,795,000	4,355,000
ENA-PHM300-340/(x)	300	SMD	670 x 340 x 100	16,0	48,000	4,980,000	5,710,000





UFO HIGHBAY (NXU)



PHILIPS



ĐÈN LED CÔNG XƯỞNG

- CÔNG SUẤT : 100w - 150w - 200w
 ÁNH SÁNG : 6500K
 CHIP LED : SMD PHILIPS 2835
 QUANG THÔNG : 150LM/w
 ĐỘ HOÀN MÀU : Ra > 70
 BỘ NGUỒN : PHILIPS XITANIUM
 HỆ SỐ C.SUẤT : pF > 0.9
 BỊ NHÁY : KHÔNG (FLICKER FREE)



1,355,000đ

CÔNG SUẤT : 100W
 CHIP LED : PHILIPS 2835
 BỘ NGUỒN : PHILIPS XITANIUM
 MẮT ĐÈN : NHỰA PC
 KHUNG VỎ : HỘP KIM NHÔM
 K.THƯỚC : Ø300 * H120 MM



2,015,000đ

CÔNG SUẤT : 150W
 CHIP LED : PHILIPS 2835
 BỘ NGUỒN : PHILIPS XITANIUM
 MẮT ĐÈN : NHỰA PC
 KHUNG VỎ : HỘP KIM NHÔM
 K.THƯỚC : Ø350 * H120 MM



2,415,000đ

CÔNG SUẤT : 200W
 CHIP LED : PHILIPS 2835
 BỘ NGUỒN : PHILIPS XITANIUM
 MẮT ĐÈN : NHỰA PC
 KHUNG VỎ : HỘP KIM NHÔM
 K.THƯỚC : Ø380 * H120 MM




TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VIỆT NAM
 TCVN 7722-1:2017 và TCVN 7722-2-3:2007

ĐÈN CÔNG NGHIỆP



NXB ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED Highbay Light

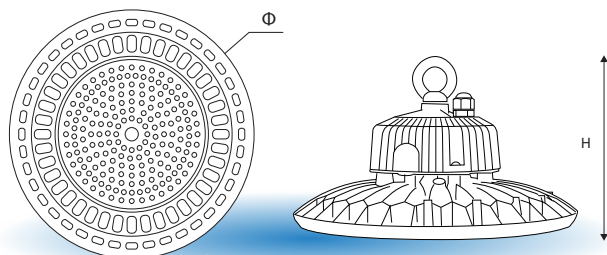

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn xưởng UFO mẫu NXB
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Tản nhiệt nhôm, khung kim loại sơn tĩnh điện
Quang học	Mặt nhựa kỹ thuật Polycarbonate (PC)
Tiêu chuẩn	IK10, IP65, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1 (BH 2 năm)	Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Done
Cấu hình 2 (BH 3 năm)	Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Philips/XY



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu nguồn	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Quang thông (lm)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-NXB060-280/(x)	60	Chữ nhật	Φ280 x 170	2,2	6,000	2,100,000	2,895,000
ENA-NXB100-280/(x)	100	Nguồn tròn	Φ280 x 140	1,6	12,000		1,825,000
ENA-NXB100-280/(x)	100	Chữ nhật	Φ280 x 170	2,2	12,000	2,700,000	3,150,000
ENA-NXB150-340/(x)	150	Nguồn tròn	Φ330 x 140	2,0	18,000		2,365,000
ENA-NXB150-340/(x)	150	Chữ nhật	Φ340 x 170	2,5	18,000	3,630,000	4,065,000
ENA-NXB200-400/(x)	200	Nguồn tròn	Φ380 x 140	2,6	24,000		2,960,000
ENA-NXB200-400/(x)	200	Chữ nhật	Φ400 x 170	3,5	24,000	4,530,000	5,035,000
ENA-NXB250-400/(x)	250	Chữ nhật	Φ400 x 170	3,7	30,000	4,665,000	5,255,000



Nguồn tròn Philips



Nguồn tròn XY




Nguồn chữ nhật

ĐÈN CÔNG NGHIỆP



NXE ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED Highbay Light

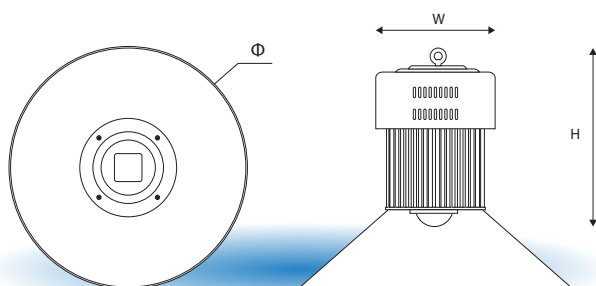

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn xưởng mẫu NXE
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu xám - bạc
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Tản nhiệt nhôm, hộp nguồn kim loại sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa nhôm phản quang, thấu kính thủy tinh
Tiêu chuẩn	IK08, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1	Chip LED Bridgelux - Nguồn ENA Vietnam
Cấu hình 2	Chip LED Philips - Nguồn Philips




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-NXE050-160/(x)	50	COB	160 x 1 x 100 x D410	2,3	1,190,000	1,750,000
ENA-NXE100-160/(x)	100	COB	160 x 1 x 180 x D410	3,5	1,750,000	2,950,000
ENA-NXE150-300/(x)	150	COB	90 x 3 x 180 x D495	5,0	2,390,000	3,495,000
ENA-NXE200-360/(x)	200	COB	90 x 4 x 180 x D495	6,0	2,810,000	4,285,000
ENA-NXE250-450/(x)	250	COB	90 x 5 x 180 x D565	8,6	3,900,000	5,400,000



ĐÈN CÔNG NGHIỆP



NXF ĐÈN NHÀ XƯỞNG LED Highbay Light

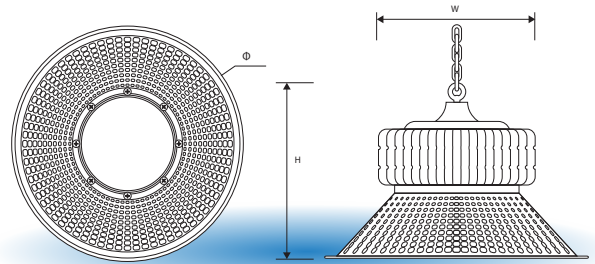


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn xưởng mẫu NXF
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu bạc
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Tản nhiệt nhôm, khung nhôm
Quang học	Chóa nhôm phản quang, truyền sáng nhựa PC
Tiêu chuẩn	IK08, IP65, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1	Chip LED SMD Samsung - Nguồn ENA Vietnam
Cấu hình 2	Chip LED SMD Philips/Lumiled - Nguồn Done



Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-NXF100-450/(x)	100	SMD	Φ450 x 300	1,3	1,005,000	1,150,000
ENA-NXF150-450/(x)	150	SMD	Φ450 x 300	1,6	1,220,000	1,465,000
ENA-NXF200-490/(x)	200	SMD	Φ490 x 310	1,8	1,620,000	1,915,000




Chụp giữ khối tản nhiệt có 2 loại (hình thứ 3 và 5) tính chất và công năng đều tương đương nhau

ĐÈN CÔNG NGHIỆP



DDA SERIES ĐÈN ĐƯỜNG LED Street Light

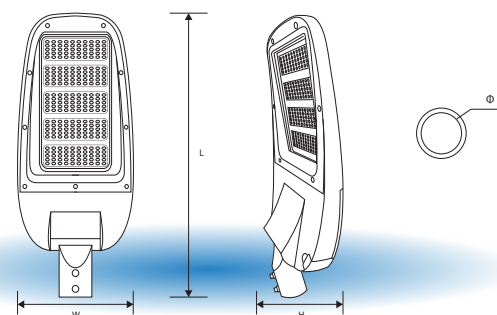

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn đường mẫu DDA
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu xám
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Thấu kính (Lens Crystal PC), mặt kính cường lực
Tiêu chuẩn	IK10, IP67, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1 (BH 2 năm)	Chip LED Philips - Nguồn Done
Cấu hình 2 (BH 3 năm)	Chip LED Philips - Nguồn Philips
Cấu hình 3 (BH 3 năm)	Chip LED Philips - Nguồn Philips Dim 5 cấp




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Cấu hình 1	Cấu hình 2	Cấu hình 3
ENA-DDA100-615/(x)	100	SMD	615 x 260 x 135	5,1	3,835,000	4,475,000	4,555,000
ENA-DDA150-675/(x)	150	SMD	675 x 305 x 105	6,9	4,980,000	5,280,000	5,400,000
ENA-DDA180-675/(x)	180	SMD	675 x 305 x 105	6,9	5,060,000	5,565,000	5,855,000
ENA-DDA200-860/(x)	200	SMD	860 x 350 x 170	10,6	6,930,000	7,515,000	7,775,000
ENA-DDA240-860/(x)	240	SMD	860 x 350 x 170	10,6	7,515,000	7,695,000	8,050,000



ĐÈN CÔNG NGHIỆP



DDF ĐÈN ĐƯỜNG LED Street Light

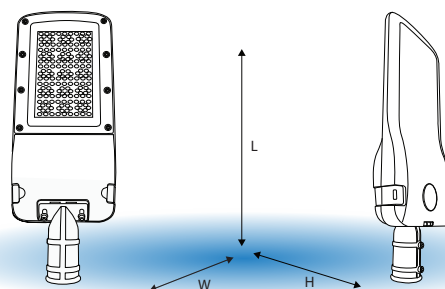


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn đường mẫu DDF
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu xám
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 260vAC)
Kiểu đóng gói chip led	3030 SMD (Surface Mounted Diode)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Hợp kim nhôm, sơn tĩnh điện
Quang học	Thấu kính (Lens Crystal PC), mặt kính cường lực
Tiêu chuẩn	IK08, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình	Chip LED SMD Philips - Nguồn ENA Vietnam
Cấu hình	Chip LED SMD Philips - Nguồn ENA Dimmer




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-DDF050-555/(x)	50	SMD	540 x 210 x 130	2,6	1,860,000	2,120,000
ENA-DDF100-615/(x)	100	SMD	600 x 265 x 130	3,7	2,485,000	2,565,000
ENA-DDF150-675/(x)	150	SMD	710 x 265 x 130	4,5	3,250,000	3,320,000
ENA-DDF200-675/(x)	200	SMD	760 x 290 x 130	5,6	3,635,000	3,725,000



ĐÈN CÔNG NGHIỆP



DDL ĐÈN ĐƯỜNG LED Street Light

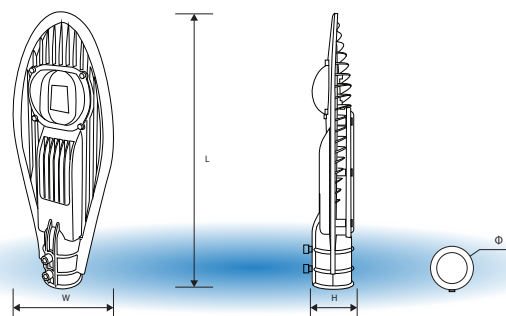


THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên gọi	Đèn đường mẫu DDL
Thương hiệu	ENA Vietnam
Màu sắc	Màu đen
Điện áp vào	220v/50Hz (hoạt động từ 85v - 265vAC)
Kiểu đóng gói chip led	COB (Chip On Board)
Chống sốc mặc định	4KV (có thể nâng cấp lên 10KV)
Vật liệu khung vỏ	Nhôm đúc, sơn tĩnh điện
Quang học	Chóa nhôm phản quang, thấu kính thủy tinh
Tiêu chuẩn	IK10, IP66, Class I, RoSH, CE, TUV, TCVN
Cấu hình 1	Chip LED Epistar - Nguồn ENA Vietnam
Cấu hình 2	Chip LED Philips - Nguồn Philips




Mã sản phẩm	Công suất (w)	Kiểu chip led	Kích thước (mm)	Trọng lượng (kg)	Cấu hình 1	Cấu hình 2
ENA-DDL050-500/(x)	50	COB	500 x 210 x 70	1,3	600,000	1,355,000
ENA-DDL100-720/(x)	100	COB	720 x 280 x 80	2,9	1,295,000	2,005,000
ENA-DDL150-860/(x)	150	COB	860 x 330 x 80	4,2	1,790,000	2,460,000
ENA-DDL200-950/(x)	200	COB	950 x 350 x 80	5,2	2,155,000	2,990,000
ENA-DDL250-1100/(x)	250	COB	1100 x 350 x 80	5,3	2,565,000	3,345,000



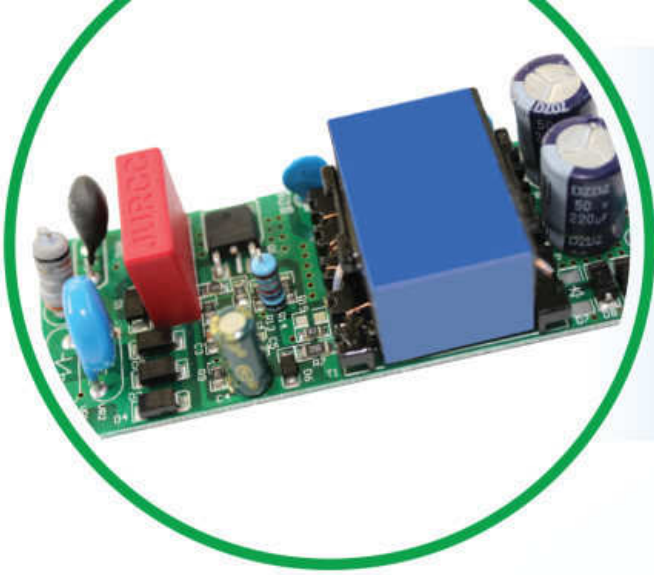


Efficiency
>90%

LED DRIVER



ENA-ND0407

Tên gọi: Nguồn LED
Công suất: 4-7w
Điện áp vào: 85-265v (AC)
Điện áp ra: 12-28v (DC)
Dòng điện ra: 280mA
Kích thước: 18x38mm

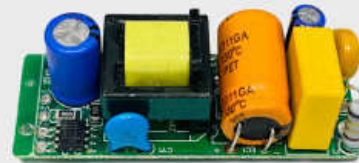


ENA-ND0812

Tên gọi: Nguồn LED
Công suất: 8-12w
Điện áp vào: 85-265v (AC)
Điện áp ra: 28-45v (DC)
Dòng điện ra: 280mA
Kích thước: 19x48mm



ENA-ND1218

Tên gọi: Nguồn LED
Công suất: 12-18w
Điện áp vào: 85-265v (AC)
Điện áp ra: 40-65v (DC)
Dòng điện ra: 280mA
Kích thước: 22x52mm

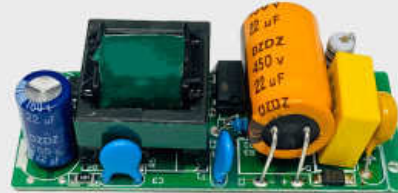

ENA-ND1824

Tên gọi: Nguồn LED
Công suất: 18-24w
Điện áp vào: 85-265v (AC)
Điện áp ra: 65-90 (DC)
Dòng điện ra: 280mA
Kích thước: 25x60mm




ENA-ND3075

Tên gọi: Nguồn LED
Công suất: 30w
Điện áp vào: 85-265v (AC)
Điện áp ra: 35-40v (DC)
Dòng điện ra: 750mA
Kích thước: 25x65mm



ENA-ND3090

Tên gọi: Nguồn LED
Công suất: 30w
Điện áp vào: 85-265v (AC)
Điện áp ra: 30-35v (DC)
Dòng điện ra: 900mA
Kích thước: 31x81mm




ENA-ND0715-DIM

Tên gọi: Nguồn LED
Công suất: 7-15w
Điện áp vào: 180-230v (AC)
Điện áp ra: 55v (DC-Max)
Dòng điện ra: 280mA (Max)
Kích thước: 30x80mm



ENA-ND1524-DIM

Tên gọi: Nguồn LED
Công suất: 15-24w
Điện áp vào: 180-230v (AC)
Điện áp ra: 90v (DC-Max)
Dòng điện ra: 280mA
Kích thước: 30x65mm

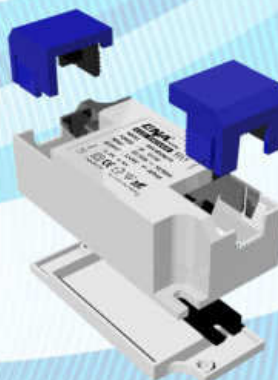

MỤC LỤC

Đèn Chỉnh hướng
5



Đèn Tube
41



Đèn Downlight
15



Đèn Panel
45




Đèn Âm trần
26



Đèn Sân vườn
46



Đèn Ốp trần
31



Đèn NLMT
48



Đèn Ray
33



Đèn Pha
49




Đèn Rọi
37



Đèn Xưởng
56



Đèn Lon
38



Đèn Đường
60



Quét mã QR để tải Catalog
mới nhất từ ENA Vietnam

CÔNG TY TNHH ENA VIETNAM (ENA CO., LTD)
ENA VIETNAM COMPANY LIMITED

 (+84) 0906 313 282

 +84 (028) 3726 2021

 <https://enavietnam.vn>

 contact@enavietnam.vn

 4/26 Đường số 3, P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam