



BẢNG GIÁ ĐỀ XUẤT CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VẠN LONG

Trụ sở chính: 7/41 Trần Duy Hưng-P.Trung Hòa-Q.Cầu Giấy-Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: 63 Vạn Phúc-P.Vạn Phúc-Q.Hà Đông-Hà Nội

Tel: 096. 704. 5368 Hotline: 090. 404. 5368

2024-2025



- Đặc Điểm Sản Phẩm:**
- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
 - Chip LED: Osram.
 - Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90.
 - Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 50.000\text{h}$
 - Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.


Ứng Dụng:

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM BẢN 3.5



VMG35-G1/G2 48V



VMG35-G3/G4 48V



VMG35-F1/F2/F3 48V

THÔNG SỐ KHÁC

Ray nổi: Đặt hàng
Dim: Đặt hàng
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	CHỈ SỐ CRI	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VMG35-G1	5*2W	Osram	3000K/4000K	24°	L137*W35*H58	Ra90	1,070,000
VMG35-G2	10*2W	Osram	3000K/4000K	24°	L270*W35*H58	Ra90	1,530,000
VMG35-G3	5*2W	Osram	3000K/4000K	24°	L137*W35*H145	Ra90	1,530,000
VMG35-G4	10*2W	Osram	3000K/4000K	24°	L270*W35*H145	Ra90	1,950,000
VMG35-F1	8W	Osram	3000K/4000K	120°	L137*W35*H58	Ra90	630,000
VMG35-F2	12W	Osram	3000K/4000K	120°	L270*W35*H58	Ra90	990,000
VMG35-F3	24W	Osram	3000K/4000K	120°	L540*W35*H58	Ra90	1,350,000

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
- Chip LED: Osram/Cree.
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 50.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:

Nhà ở
 Siêu thị
 Cửa hàng
 Văn phòng
 Khách sạn
 Trường học
 Bệnh viện

HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM BẢN 3.5

VMG35-P1/P2

48V

VMG35-D1/D2

48V

VMG35-X1

48V

THÔNG SỐ KHÁC

Ray nổi: Đặt hàng

Dim: Đặt hàng

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Hãng SX: ELV

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	CHỈ SỐ CRI	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VMG35-P1	10W	Osram	3000K/4000K	48V		L137*W35*H58	Ra90	Liên hệ
VMG35-P2	20W	Osram	3000K/4000K	48V		L270*W35*H58	Ra90	Liên hệ
VMG35-D1	12W	Osram	3000K/4000K	48V	24°	D42*H110	Ra90	750,000
VMG35-D2	24W	Osram	3000K/4000K	48V	24°	D75*H130	Ra90	1,290,000
VMG35-X1	12W	Cree	3000K/4000K	48V	24°	D42*L300	Ra90	Liên hệ

VMG35-AZ

THANH RAY TỬ LẮP ÂM

KT: L1000mm/L2000mm

Lỗ khoét: W42*H65mm

Đ.giá (VNĐ): 1,170,000 (1m)
2,300,000 (2m)

LỖ KHOÉT: W42*H65MM

VMG35-L2

NỐI GÓC ÂM 90°

KT: L100*W100*H65mm

Lỗ khoét: W42*H65mm

Đơn giá (VNĐ): 390,000



VMG35-L5

NỐI NGUỒN DC

Đơn giá (VNĐ): 210,000

VMG35-L6

NỐI GÓC / NỐI THẲNG

Đơn giá (VNĐ): 390,000

VMG35-L7

NỐI THẲNG

Đơn giá (VNĐ): 330,000

VMG35-B1

CỐ ĐỊNH THANH RAY

Đơn giá (VNĐ): 60,000


HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM BẢN 2.0




THÔNG SỐ KHÁC
Góc chiếu khác: Đặt hàng
Dim: Đặt hàng
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	CHỈ SỐ CRI	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EMG20-G1	6W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L115*W22*H44	Ra90	430,000
EMG20-G2	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L225*W22*H44	Ra90	590,000
EMG20-G3	18W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L335*W22*H44	Ra90	700,000
EMG20-G4	6W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L112*W23*H128	Ra90	790,000
EMG20-G5	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L220*W23*H128	Ra90	990,000
EMG20-F1	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	120°	L300*W22*H44	Ra90	530,000
EMG20-F2	24W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	120°	L600*W22*H44	Ra90	730,000
EMG20-D1	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	D50*H120	Ra90	790,000
EMG20-D2	24W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	D50*H140	Ra90	990,000
EMG20-X1	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	D50*H300	Ra90	900,000

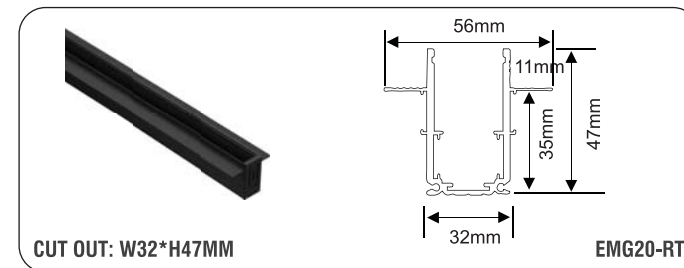

THANH RAY TỬ LẮP ÂM
Kích thước: 1m/2m
Đ.giá (VNĐ): 630,000 (1m) / 1,260,000 (2m)

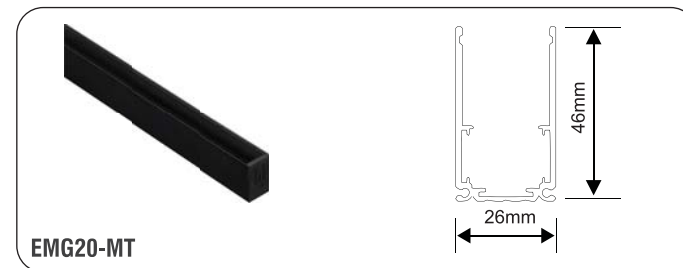

THANH RAY TỬ LẮP NỔI
Kích thước: 1m/2m
Đ.giá (VNĐ): 550,000 (1m) / 1,100,000 (2m)



NỐI GÓC ÂM 90°
KT: L100*W100*H47mm
Lỗ khoét: W32*H47mm
Đơn giá (VNĐ): 300,000



NỐI GÓC NỔI 90°
KT: L80*W80*H46mm
Đơn giá (VNĐ): 270,000



NỐI NGUỒN DC
Đơn giá (VNĐ): 210,000

NỐI GÓC / NỐI THẲNG
Đơn giá (VNĐ): 270,000

NỐI THẲNG
Đơn giá (VNĐ): 250,000



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	Kiểu LẮP ĐẶT	HÃNG SX	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
EP02-I48100	100W	184*22*H44	220~240V	48V	Gắn trên thanh ray	ELV	530,000	30
EP02-I48200	200W	184*22*H44	220~240V	48V	Gắn trên thanh ray	ELV	630,000	20
VID100-48	100W	143*48*24	220~240V	48V		ELV	Liên hệ	100
VID200-48	200W	205*65*25	220~240V	48V		ELV	Liên hệ	50
VID300-48	300W	230*65*32	220~240V	48V		ELV	Liên hệ	30
VID400-48	400W	230*65*32	220~240V	48V		ELV	Liên hệ	30

END1-E Series

BẢO HÀNH
30 THÁNG

Ra
>90



ĐÈN ÂM TRẦN CHỐNG LÓA
CÔNG NGHỆ LED AC

END1-E1075(WH/WH)

END1-E1075(WH/BK)

END1-E2075(WH/WH)

END1-E2075(WH/BK)

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Quang thông: 85-90lm/W

Góc chiếu: Đặt hàng

END1-E1075: 15°/24°/36°
END1-E2075: 15°/36°/60°

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: ELV

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	CHÓA ĐÈN	CHỈNH HƯỚNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	CHỈ SỐ CRI	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
END1-E1075	9W	Epistar	Trắng/Đen	Cố định	60°	75	85*H61	Ra90	270,000	24
END1-E1075	12W	Epistar	Trắng/Đen	Cố định	60°	75	85*H81	Ra90	330,000	24
END1-E2075	9W	Epistar	Trắng/Đen	Chỉnh hướng	24°	75	85*H65	Ra90	270,000	24
END1-E2075	12W	Epistar	Trắng/Đen	Chỉnh hướng	24°	75	85*H85	Ra90	330,000	24



VC1-T055

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
IP44: Đặt hàng
Lưới chống chói: Đặt hàng

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VC1-T055	6W	Cree	85-90lm/W	15°/24°/36°/50°	55	61*H63	590,000	24
VC1-T075	10W	Cree	85-90lm/W	15°/24°/36°/50°	75	84*H75	700,000	24

VC2-T075

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
IP44: Đặt hàng
Lưới chống chói: Đặt hàng

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VC2-T075	10W	Cree	85-90lm/W	15°/24°/36°/50°	75*75	84*84*H75	730,000	24

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
- Chip LED: Cree.
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 50.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chóa sơn Đen/Đồng: Đặt hàng
G.chiếu: 15°/24°/36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	CHÓA ĐÈN	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VND23-F075R	12W/15W	Cree	85-90lm/W	Trắng	60°	75	86*H54	Liên hệ	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chóa sơn Đen/Đồng: Đặt hàng
G.chiếu: 15°/24°/36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	CHÓA ĐÈN	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VND23-F090S	12W/15W	Cree	85-90lm/W	Trắng	60°	90*90	100*100*H64	Liên hệ	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chóa sơn Đen/Đồng: Đặt hàng
G.chiếu: 15°/24°/36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VND04-F075	9W	Bridgelux	85-90lm/W	50°	75	84*H57	700,000	24
VND04-F075	12W	Bridgelux	85-90lm/W	50°	75	84*H57	750,000	24

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
- Chip LED: Epistar/LG (Tùy theo loại đèn).
- Quang thông $\geq 95\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu rộng, tuổi thọ cao $\geq 50.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Ba chế độ màu (3C): 9W/12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-D03075A	6W	Epistar	95-100lm/W	120°	75	92*H32	160,000	60
VL-D03090A	9W	Epistar	95-100lm/W	120°	90	120*H32	210,000	40
VL-D03090A-3C	9W	Epistar	95-100lm/W	120°	90	120*H32	280,000	40
VL-D03120A	12W	Epistar	95-100lm/W	120°	120	140*H32	280,000	40
VL-D03120A-3C	12W	Epistar	95-100lm/W	120°	120	140*H32	390,000	40
VWD01R01	20W	Epistar	95-100lm/W	120°	160	180*H52	550,000	20

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 40



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-D002090D	10W	LG	95-100lm/W	90°	90	105*H38	590,000	40
VL-D002120D	14W	LG	95-100lm/W	90°	120	135*H38	790,000	30

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL12-110-VMA	12W	Epistar	95-100lm/W	120°	110*110	120*120*H30	330,000	30
VL18-160-VMA	18W	Epistar	95-100lm/W	120°	160*160	170*170*H30	450,000	20



- Đặc Điểm Sản Phẩm:**
- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
 - Chip LED: Epistar.
 - Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
 - Công suất đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
 - Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:

Nhà ở
 Siêu thị
 Cửa hàng
 Văn phòng
 Khách sạn
 Trường học
 Bệnh viện

ĐÈN LED ỒP TRẦN



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC

Bộ nguồn: Rời
 Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL08-120-TMN	8W	Epistar	85-90lm/W	90°	120*H25	270,000	40
VL15-170-TMN	15W	Epistar	85-90lm/W	90°	170*H25	390,000	30
VL22-225-TMN	22W	Epistar	85-90lm/W	90°	225*H32	510,000	20
VL30-300-TMN	30W	Epistar	85-90lm/W	90°	300*H38	690,000	10



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC

Bộ nguồn: Rời
 Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL08-120-VMN	8W	Epistar	85-90lm/W	90°	120*120*H25	270,000	40
VL15-170-VMN	15W	Epistar	85-90lm/W	90°	170*170*H25	390,000	30
VL22-225-VMN	22W	Epistar	85-90lm/W	90°	225*225*H32	510,000	20
VL30-300-VMN	30W	Epistar	85-90lm/W	90°	300*300*H38	690,000	10



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
 Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Tích hợp
 Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL10-090-TDN	10W	Epistar	85-90lm/W	60°	90*H40	370,000	40



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Chất liệu: PC

Bộ nguồn: Tích hợp
 Hãng SX: CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEXH2201F	18W	Epistar	85-90lm/W	120°	245*H55	Đặt hàng	20
CEXH2201F	24W	Epistar	85-90lm/W	120°	245*H55	Đặt hàng	10

- Đặc Điểm Sản Phẩm:**
- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
 - Chip LED: Epistar.
 - Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
 - Công suất đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
 - Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN LED ỒP TRẦN



VL-D1807A/B/C/D



VL-D1807A/B/C/D



VL-D1808A/B/C/D



VL-D1808A/B/C/D



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-D1811A	9W	Luminus	85-90lm/W	24°/38°	100*100*H140	1,130,000	12
VL-D1812A	12W	Luminus	85-90lm/W	24°/38°	100*100*H140	1,190,000	12

Thông số kỹ thuật

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-D1807A	8W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	90*H90	530,000	24
VL-D1807B	12W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	110*H120	700,000	24
VL-D1807C	20W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	130*H152	Liên hệ	18
VL-D1807D	30W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	170*H183	Liên hệ	12
VL-D1808A	8W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	90*90*H90	550,000	24
VL-D1808B	12W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	110*110*H120	750,000	24
VL-D1808C	20W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	130*130*H152	Liên hệ	18
VL-D1808D	30W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	170*170*H183	Liên hệ	12



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VMD1-F075	10W	Cree	85-90lm/W	40°	75*H100	Liên hệ	30
VMD1-F075	15W	Cree	85-90lm/W	40°	75*H152	Liên hệ	24
VMD1-F095	15W	Cree	85-90lm/W	40°	95*H100	Liên hệ	24
VMD1-F095	20W	Cree	85-90lm/W	40°	95*H152	Liên hệ	18

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
- Chíp LED: Epistar.
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện



ELV2704



ELV2706



VL-C1804D



ELV2708



ELV2710



VML01-1T3



VML01-2T3



ELV801E-M



ELV802E-M



ELV803E-M



ELV801F



ELV802F



ELV803F

Thông số kỹ thuật

Điện áp: 185~265V / 50-60Hz


Ánh sáng: 3000K/4000K (7W)

3000K/4000K/6500K (12W/15W)

Chất liệu: Hợp kim nhôm | Bộ nguồn: Rời | Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CHÍP LED	KÍCH THƯỚC(mm)	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ELV50	7W	85-90lm/W	Epistar	55*H35	IP20	15°/24°/36°/60°	270,000	36
ELV50	12W	85-90lm/W	Epistar	55*H58	IP20	15°/24°/36°/60°	390,000	36
ELV50	15W	85-90lm/W	Epistar	55*H58	IP20	15°/24°/36°/60°	470,000	36



ELV50



ELV2704



ELV2706/VL-C1804D



ELV2708



ELV2710

MÃ HÀNG	KÍCH THƯỚC(mm)	LỖ KHOÉT	MÀU SƠN	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI	GHI CHÚ
ELV2704	85*H27	75	Trắng/Đen	IP20	100,000	36	Lắp được bóng MR16 khi kèm bộ chuyển đổi.
ELV2706	85*H27	75	Trắng	IP20	100,000	36	
VL-C1804D	105*H45	95	Trắng	IP20	210,000	54	
ELV2708	85*H36	75	Trắng	IP20	160,000	36	
ELV2710	85*H36	75	Trắng	IP20	160,000	36	



VML01-1T3



ELV801E-M



ELV802E-M



ELV803E-M



VML01-2T3



ELV801F




ELV802F



ELV803F

MÃ HÀNG	KÍCH THƯỚC(mm)	LỖ KHOÉT	MÀU SƠN	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI	GHI CHÚ
VML01-1T3	115*115*H47	100*100	Trắng/Đen	IP20	170,000	24	Lắp được bóng MR16 khi kèm bộ chuyển đổi.
VML01-2T3	115*215*H47	100*200	Trắng/Đen	IP20	330,000	20	
ELV801E-M	92*92*H17	75*75	Trắng/Đen	IP20	120,000	36	
ELV802E-M	92*175*H17	75*160	Trắng/Đen	IP20	240,000	24	
ELV803E-M	92*260*H17	75*240	Trắng	IP20	360,000	18	
ELV801F	112*112*H42	95*95	Trắng/Đen	IP20	150,000	36	
ELV802F	112*210*H42	95*200	Trắng/Đen	IP20	290,000	24	
ELV803F	112*280*H42	95*270	Trắng	IP20	430,000	18	

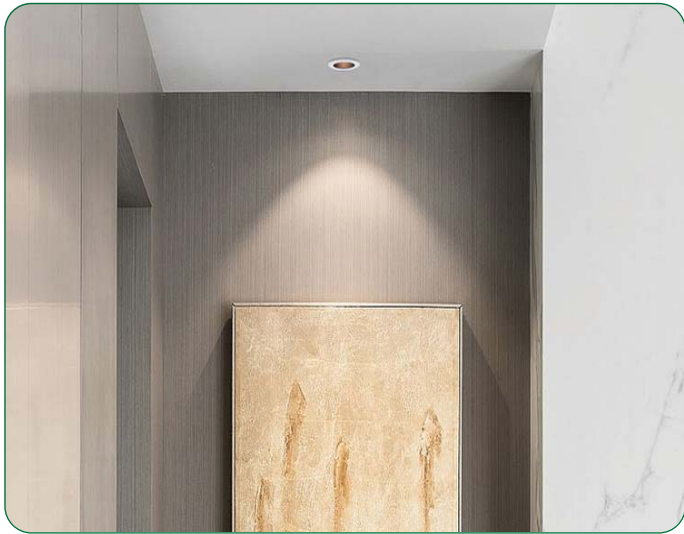

Thông số kỹ thuật khác
Bóng GU10: Đã bao gồm đuôi đèn
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	ÁNH SÁNG	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	CHẤT LIỆU	ĐUÔI ĐÈN	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VMR01-10W	10W	3000K/4000K	Philips	90-95lm/W	15°/24°/36°/60°	Nhôm	—	50*H60	650,000	24
VMR01-15W	15W	3000K/4000K	Philips	90-95lm/W	15°/24°/36°/60°	Nhôm	—	50*H85	1,150,000	24
VL6-GU10	6W	3000K/4000K	Epistar	85-90lm/W	15°/24°	Nhôm	GU10	50*H55	230,000	100
VL7-GU10	7W	2700K/3000K/4000K	Epistar	85-90lm/W	36°	Nhựa	GU10	50*H55	160,000	100
VL7-GU10-DIM	7W	2700K/3000K/4000K	Epistar	85-90lm/W	36°	Nhựa	GU10	50*H55	220,000	100



MÃ HÀNG	NGUỒN SÁNG PHÙ HỢP	CHỈNH HƯỚNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VFR02R02	GU10-G5.3/Module	Có	75	85*H48	IP20	270,000	24
VFR01R02	GU10-G5.3/Module	Không	75	85*H48	IP20	240,000	24
VFR02S01	GU10-G5.3/Module	Có	75	85*85*H48	IP20	270,000	24
VFR01S01	GU10-G5.3/Module	Không	75	85*85*H48	IP20	240,000	24



MÃ HÀNG	NGUỒN SÁNG PHÙ HỢP	CHỈNH HƯỚNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C1805B	GU10-G5.3/Module	Không	75	85*H48	IP20	180,000	24
VL-C1805C	GU10-G5.3/Module	Có	75	85*H48	IP20	180,000	24
VL-C1805D	GU10-G5.3/Module	Không	75	85*H48	IP20	210,000	24
VL-C1805E	GU10-G5.3/Module	Có	75	85*H48	IP20	180,000	24



MÃ HÀNG	NGUỒN SÁNG PHÙ HỢP	CHỈNH HƯỚNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C20375D	GU10-G5.3/Module	Có	75	92*H42	IP20	170,000	48
VL-C20390D	GU10-G5.3/Module	Có	90	100*H47	IP20	190,000	48
VL-C203100D	GU10-G5.3/Module	Có	100	110*H55	IP20	300,000	24

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM

NEW



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Góc chiếu: 15°/36° (Đặt hàng)

Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ESF1-F035	7W	Cree	80-85lm/W	24°	35	40*H65	430,000	50
ESF1-F045	10W	Cree	80-85lm/W	24°	45	50*H70	530,000	50



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K/4000K
Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEJ1030	3W	Cree	80-85lm/W	20°	30	35*H29	370,000	50



Thông số kỹ thuật


Ánh sáng: 2700K/4000K
Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C1901A	8W	Cree	80-85lm/W	15°/24°/36°	45	55*H83	Đặt hàng	24

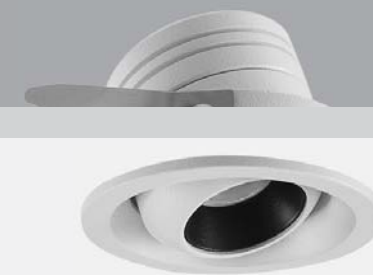

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C1801A	3W	Cree	80-85lm/W	24°	45	50*H27	370,000	50



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEJ2040	3W	Cree	80-85lm/W	20°	38	43*H30	390,000	50



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K
Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEJ2040	3W	Cree	80-85lm/W	20°	40	46*H22	390,000	50



Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chip LED: Epistar/Luminus (Tùy theo loại đèn).
- Quang thông $\geq 80\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện


ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C20255I	5W	Luminus	80-85lm/W	24°	55	68*H27	320,000	36
VL-C20275I	7W	Luminus	80-85lm/W	24°	75	92*H32	390,000	36
VL-C20290I	9W	Luminus	80-85lm/W	24°	90	100*H32	490,000	36
VL-C20290I	12W	Luminus	80-85lm/W	24°	90	100*H32	570,000	36



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN/ELV




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CED6030C	9W	Epistar	80-85lm/W	15°/24°/36°	75	90*H71	630,000	16
CED6030C	12W	Epistar	80-85lm/W	15°/24°/36°	75	90*H71	700,000	16
CED6031C	18W	Epistar	80-85lm/W	15°/24°/36°	105	116*H85	950,000	8
CED6035C	24W	Epistar	80-85lm/W	15°/24°/36°	125	145*H106	Đặt hàng	8
CED6032C	35W	Epistar	80-85lm/W	15°/24°/36°	145	165*H126	Đặt hàng	8



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Bộ nguồn: Rời/Tích hợp

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C20175E	5W	Epistar	80-85lm/W	24°	75	90*H55	170,000	40
VL-C20190E	10W	Epistar	80-85lm/W	24°	90	115*H62	250,000	40
VL-C201120E	15W	Epistar	80-85lm/W	24°	110	135*H60	370,000	40
VL-C201145E	25W	Epistar	80-85lm/W	24°	140	165*H80	570,000	20



** = DW/DW



** = DW/BK



** = BK/BK

Thông số kỹ thuật khác


Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: CDN



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN/ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CET2310S	5W	Epistar	80-85lm/W	24°	60	71*H55	350,000	48
CET2310	7W	Epistar	80-85lm/W	24°	75	85*H67	430,000	48

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CET2322/R-**	6W	Epistar	3000K/4000K	80-85lm/W	30°	75	85*H50	350,000	20
CET2324/R-**	9W	Epistar	3000K/4000K	80-85lm/W	30°	95	109*H60	590,000	18
CET2324/R-**	12W	Epistar	3000K/4000K	80-85lm/W	30°	95	109*H60	650,000	18
CET2326/R-**	14W	Epistar	3000K/4000K	80-85lm/W	30°	120	138*H80	Đặt hàng	12

ĐÈN CHIẾU ĐIỂM THANH RAY T2/T3

Mã hàng: ET1-235R



Công suất: 25W/35W

Chỉ số hoàn màu CRI: Ra > 90

Không nhấp với PF > 0.95



NEW

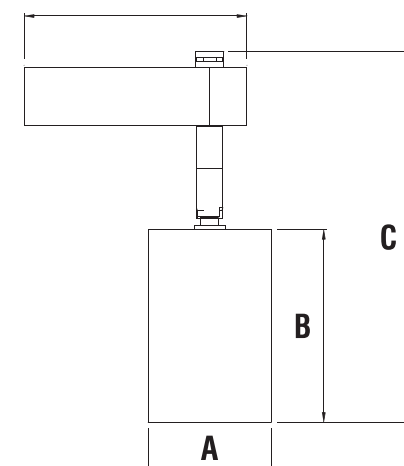

Thông số kỹ thuật

Góc chiếu: 15°/36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Hãng SX: ELV



Ra 90

IP 20



RoHS




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ET1-235R	25W	Epistar	3000K/4000K/6500K	95-100lm/W	24°	68*160*217	Ray T2	530,000	20
ET1-235R	35W	Epistar	3000K/4000K/6500K	95-100lm/W	24°	76*180*235	Ray T2	700,000	20
ET1-235R	25W	Epistar	3000K/4000K/6500K	95-100lm/W	24°	68*160*217	Ray T3	Đặt hàng	20
ET1-235R	35W	Epistar	3000K/4000K/6500K	95-100lm/W	24°	76*180*235	Ray T3	Đặt hàng	20

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt
- Chip LED có hiệu suất phát sáng cao, quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90
- Góc chiếu đa dạng, dễ dàng làm nổi bật vật thể cần trang trí
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt

Ứng Dụng:

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Góc chiếu: 36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC A*B*C(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-T1801A	7W	Epistar	90-95lm/W	24°	56*90*174	Lắp ray	330,000	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Góc chiếu: 36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC A*B*C(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-T1801B	7W	Epistar	90-95lm/W	24°	56*90*162	Đế ngói	330,000	24



VTS2101-Lắp ray T2



VST2101-Lắp ray T2



VST2101-Đế ngói



VST2101-Đế ngói

Thông số kỹ thuật

Góc chiếu: 36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC A*B*C(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VTS2101	10W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	55*H175	Lắp ray	330,000	24
VTS2101	15W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	55*H215	Lắp ray	470,000	24
VTS2101	20W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	79*H225	Lắp ray	590,000	20
VTS2101	30W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	79*H225	Lắp ray	830,000	20
VTS2101	10W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	55*H175	Đế ngói	330,000	24
VTS2101	15W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	55*H215	Đế ngói	470,000	24
VTS2101	20W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	79*H225	Đế ngói	590,000	20
VTS2101	30W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	79*H225	Đế ngói	830,000	20



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Q.thông: 115-120lm/W (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC A*B*C(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VTS2301	15W	Epistar	90-95lm/W	15°/24°/36°	59*125*200	Ray T3	Đặt hàng	24
VTS2301	25W	Epistar	90-95lm/W	15°/24°/36°	69*125*200	Ray T3	Đặt hàng	24
VTS2301	35W	Epistar	90-95lm/W	15°/24°/36°	79*137*200	Ray T3	Đặt hàng	12



Thông số kỹ thuật


Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Góc chiếu: 36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC A*B*C(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VTS02-S055	12W	Citizen	90-95lm/W	24°	55*96*120	Đế ngói	Liên hệ	16

RAY T2 & PHỤ KIỆN



THANH RAY T2

Mã hàng: VL-CT2001

Kích thước: 1m/1.5m/2m

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng

Đóng gói: 20 thanh

Đơn giá (VNĐ): **210,000 (1m)**

300,000 (1.5m)


390,000 (2m)



Nối thẳng-L

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC


Đơn giá (VNĐ): **60,000**



Nối góc-L

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **70,000**




Nối T

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **90,000**

RAY T3 & PHỤ KIỆN



THANH RAY T3

Mã hàng: VL-CT3001

Kích thước: 1m/1.5m/2m

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng

Đóng gói: 20 thanh

Đơn giá (VNĐ): **270,000 (1m)**

390,000 (1.5m)

520,000 (2m)



Nối thẳng-L

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **80,000**



Nối góc-L

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **100,000**



Nối T

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **150,000**

- Đặc Điểm Sản Phẩm:**
- Chất liệu: Thân nhôm+PC, độ bền cao.
 - Chip LED: Epistar.
 - Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
 - Công suất đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
 - Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN LED VĂN PHÒNG



SL=Silver: Màu nhôm

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 4000K/6400K


Bộ nguồn: Tích hợp

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC

Hãng SX: CDN/ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC(mm)	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CXS5570B	30W	Epistar	90lm/W	1200*55*H74	120°	2,300,000	6
CXS5570B (Sơn đen)	30W	Epistar	90lm/W	1200*55*H74	120°	2,500,000	6



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 4000K/6400K


Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC

Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL42-6060	42W	Epistar	100lm/W	580*580	595*595*H10	120°	1,500,000	4
VL42-3012	42W	Epistar	100lm/W	1180*280	1195*295*H10	120°	1,700,000	4



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6400K

Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC

Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-PL1902A	40W	Epistar	110lm/W	580*580	595*595*H30	120°	1,230,000	6
VL-PL1902B	40W	Epistar	110lm/W	1180*280	1195*295*H30	120°	1,230,000	6

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Thân nhôm+PC, độ bền cao.
- Chip LED: Epistar.
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:




ĐÈN LED CHÂN TƯỜNG



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	4000K
Bộ nguồn:	Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
Hãng SX: ELV




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ELV0712F-B	30W	Epistar	80lm/W	120°	1190*50	1200*64*H30	1,670,000	6
ELV1012F-B	30W	Epistar	80lm/W	120°	1190*85	1200*95*H40	1,790,000	6



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K/6500K
Bộ nguồn:	Tích hợp

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
Hãng SX: ELV




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL1200-T5	18W	Epistar	100lm/W	120°	1200*21*H32	190,000	30
VL0900-T5	14W	Epistar	100lm/W	120°	900*21*H32	180,000	30
VL0600-T5	9W	Epistar	100lm/W	120°	600*21*H32	170,000	30
VL0300-T5	7W	Epistar	100lm/W	120°	300*21*H32	150,000	30

Lắp đặt: Đầu nối tối đa 10 bộ đèn/1 lộ



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K/6500K
Bộ nguồn:	Tích hợp

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
Hãng SX: ELV




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VBT01-S1240	40W	Epistar	100lm/W	120°	1200*75*H30	394,000	12
VL-B1801A	36W	Epistar	100lm/W	120°	1200*79*H35	590,000	12
VL-B1801B	18W	Epistar	100lm/W	120°	600*79*H35	500,000	12

Lắp đặt: Đầu nối tối đa 10 bộ đèn/1 lộ



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	2700K
Bộ nguồn:	Tích hợp


Chưa bao gồm đế âm.
Chất liệu: PC
Hãng SX: ELV/CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL11011	1W	Epistar	70lm/W	45°	86*86	94*94	250,000	48



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	2700K
Bộ nguồn:	Tích hợp
Chất liệu:	PC
Chưa bao gồm đế âm	
Hãng SX:	ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL11019	1W	Epistar	70lm/W	45°	86*86	94*94	360,000	48

Khi cường độ ánh sáng môi trường xung quanh $< 5\text{lux}$ và có chuyển động, đèn sẽ tự động bật sáng.
Đèn sẽ tự động tắt sau 30 giây khi không có chuyển động.



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K/6500K
Bộ nguồn:	Tích hợp

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN/ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEQ11021	2W	Epistar	60lm/W	45°	60*60	70*66*H46	450,000	24
Đế âm					60*60*H49		70,000	48



* Cảnh báo: Không bật sáng dây LED quá 3 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh tạo nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền, chất lượng của LED dây.



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K/6500K (Tùy từng loại)
Phụ kiện kèm theo:	1 nguồn/cuộn
Dimmer:	Không tương thích
Hãng SX:	ELV/CDN

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CEGB2835G-1000	6W/8W	Epistar	120°	100000*14*H6.5	72	0.33M	Liên hệ
CEGB2835G-1000	10W	Epistar	120°	100000*14*H6.5	144	0.33M	Liên hệ
ELV5050-60-220	12W	Epistar	120°	50000*14*H7.5	60	1M	Liên hệ
VL5730-120-220	10W	Epistar	120°	100000*15*H6.5	120	1M	150,000/1m



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K/6500K
Chất liệu:	Nhựa dẻo FPCB
Chứa bao gồm bộ nguồn	24V
Hãng SX:	ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EST1-1S08120-10	10W	Epistar	120°	10000*8*H1.2	120	1 Măt	94,000/1m
EST1-1S10240-10	18W	Epistar	120°	10000*10*H1.2	240	6 Măt	140,000/1m



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K/6500K
Chất liệu:	Nhựa dẻo FPCB
Chứa bao gồm bộ nguồn	24V
Hãng SX:	ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EST1-2S08120-05	10W	Epistar	120°	5000*10*H4	120	1 Măt	130,000/1m
EST1-2S10240-05	18W	Epistar	120°	5000*12*H4	240	6 Măt (2.5cm)	170,000/1m



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	2700K/3000K/4000K
Chất liệu:	Nhựa dẻo FPCB
Chứa bao gồm bộ nguồn	24V
Hãng SX:	CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CEGB28120-100	4W	Epistar	120°	10000*5*H1.2	120	2 Măt	160,000/1m
CEGB28120-100	6W	Epistar	120°	10000*5*H1.2	120	2 Măt	180,000/1m
CEGB28120-100	10W	Epistar	120°	10000*8*H1.2	120	1 Măt	210,000/1m
CEGB28120-100	14W	Epistar	120°	10000*10*H1.2	120	1 Măt	270,000/1m



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	2700K/3000K/4000K
Chất liệu:	Nhựa dẻo FPCB
Chứa bao gồm bộ nguồn	24V
Hãng SX:	CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CEGB28120F-100	4W	Epistar	120°	10000*7*H4	120	2 Măt	190,000/1m
CEGB28120F-100	6W	Epistar	120°	10000*7*H4	120	2 Măt	230,000/1m
CEGB28120F-100	10W	Epistar	120°	10000*10*H4	120	1 Măt	270,000/1m
CEGB28120F-100	14W	Epistar	120°	10000*12*H4	120	1 Măt	320,000/1m



CHẮN LƯU CHO ĐÈN LED




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	HÃNG SX	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
EPO1-I24100	100W	140*60*29	220~240V	24V	ELV	IP20	550,000	100
EPO1-I24200	200W	175*60*29	220~240V	24V	ELV	IP20	750,000	50
EPO1-I24300	300W	215*60*29	220~240V	24V	ELV	IP20	950,000	40
EPO1-I24400	400W	240*60*29	220~240V	24V	ELV	IP20	1,150,000	40



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	HÃNG SX	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VID45-24	45W	120*35*21	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	150
VID60-24	60W	150*36*22	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	150
VID100-24	100W	143*48*24	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	100
VID150-24	150W	185*50*25	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	100
VID200-24	200W	205*65*25	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	50
VID250-24	250W	220*65*26	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	50
VID300-24	300W	230*65*32	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	30
VID400-24	400W	230*65*32	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	30




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	HÃNG SX	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-OD24015	15W	109*29*21	100~240V	24V	ELV	IP67	390,000	50
VL-OD24040	40W	148*41*23	200~240V	24V	ELV	IP67	530,000	40
VL-OD24100	100W	202*56*30	200~240V	24V	ELV	IP67	1,300,000	25
VL-OD24150	150W	202*67*34	200~240V	24V	ELV	IP67	Đặt hàng	10
VL-OD24200	200W	235*67*34	200~240V	24V	ELV	IP67	Đặt hàng	10
VL-OD24250	250W	280*78*37	200~240V	24V	ELV	IP67	Đặt hàng	10
VL-OD24300	300W	280*78*37	200~240V	24V	ELV	IP67	Đặt hàng	10

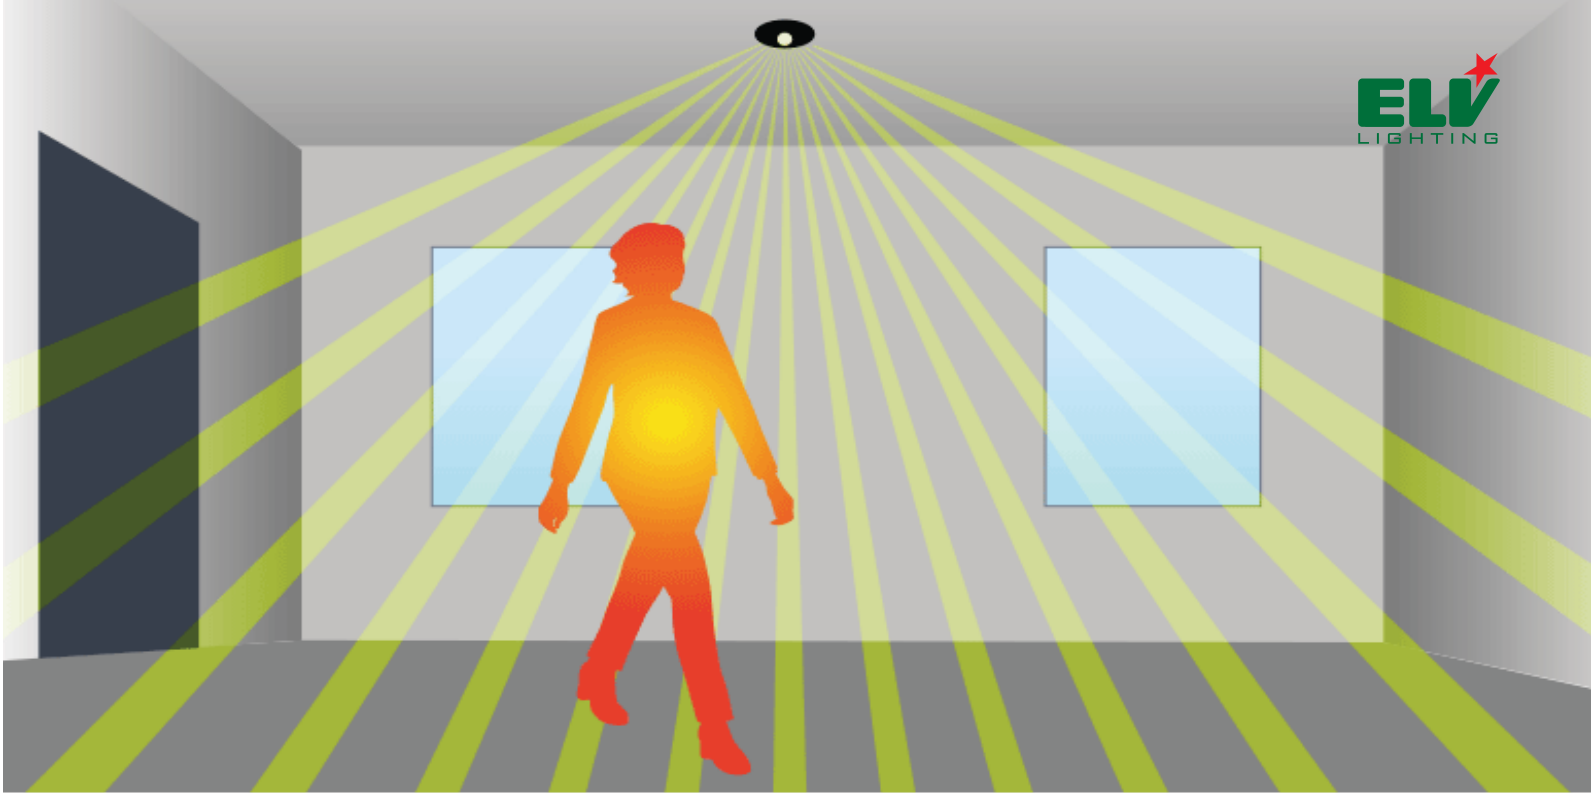

VPIR1-S88



VPIR1-S90



Thông số kỹ thuật
Chất liệu: Nhựa chống cháy
Đầu vào: AC220V~50/60Hz
Hãng SX: ELV




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT (LED)	KÍCH THƯỚC(mm)	TẦM XA TIA CẢM ỨNG	GÓC QUÉT HỒNG NGOẠI	CHỈNH CHẾ ĐỘ NGÀY ĐÊM	THỜI GIAN TẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VPIR1-S88	100W	88*35	5~8m	120°x360°	5-500lux	2 giây-30 phút	530,000
VPIR1-S90	100W	90*40	5~8m	120°x360°	5-500lux	16 giây-6 phút	390,000



VPIR1-S68



VPIR1-S88



Thông số kỹ thuật
Chất liệu: Nhựa chống cháy
Đầu vào: AC220V~50/60Hz
Hãng SX: ELV




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT (LED)	LỖ KHOÉT (mm)	KÍCH THƯỚC(mm)	TẦM XA TIA CẢM ỨNG	GÓC QUÉT HỒNG NGOẠI	CHỈNH CHẾ ĐỘ NGÀY ĐÊM	THỜI GIAN TẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VPIR1-R68	100W	50~55	68*50	5~8m	120°x360°	5-500lux	2 giây-30 phút	470,000
VPIR1-R88	100W	70~75	88*40	5~8m	120°x360°	5-500lux	16 giây-6 phút	530,000

ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI NHÀ



XÁM




Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL05-10S32
Chíp LED: Osram
Công suất: 12W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 600lm
Góc chiếu: 120°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): 1,900,000



XÁM




Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL05-20S32
Chíp LED: Osram
Công suất: 2*8W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 2*400lm
Góc chiếu: 120°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): 2,300,000



XÁM



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL06-OS73
Chíp LED: Osram
Công suất: 12W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 700lm
Góc chiếu: 120°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): 1,900,000



L173*W30*H90



L173*W30*H90

Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL10-20S173/20S06
Chíp LED: Osram
Công suất: 2*6W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 2*360lm
Góc chiếu: 120°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): 850,000




L175*W30*H90



L175*W30*H90

Thông số kỹ thuật


Mã hàng: VWL11-20S75
Chíp LED: Osram
Công suất: 2*7W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 2*440lm
Góc chiếu: 120°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): 1,300,000



ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI NHÀ



IP65




Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL04-10S75
Chíp LED: Osram/Cree
Công suất: 7W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 350lm
Góc chiếu: 30°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **1,300,000**



IP65

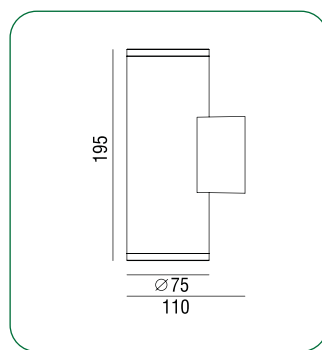


Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL04-20S75
Chíp LED: Osram
Công suất: 2*7W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 2*350lm
Góc chiếu: 30°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **2,100,000**



IP65




Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL03-2L
Chíp LED: Cree
Công suất: 2*5W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 2*300lm
Góc chiếu: 100°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **900,000**





IP65

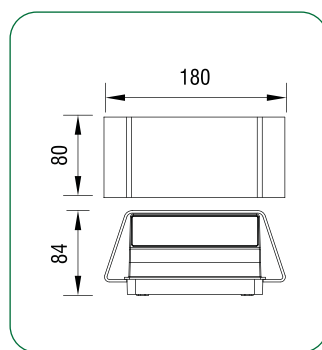

Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VL-WM1901
Chíp LED: Cree
Công suất: 2*6W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 2*350lm
Góc chiếu: 85°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **1,390,000**



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VL3090L
Chíp LED: Cree
Công suất: 5W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 250lm
Góc chiếu: __
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **1,350,000**



IP65

Thông số kỹ thuật


Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
Bộ nguồn: Tích hợp

Chất liệu: Nhôm + Kính cường lực
Tuổi thọ: 50,000h.
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	KÍCH THƯỚC(mm)	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	ĐIÊN ÁP	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VL-FL30	30W	Osram	201*193*46	3600lm	120°	220V	1,150,000
VL-FL50	50W	Osram	247*237*47	6000lm	120°	220V	1,500,000
VL-FL100	100W	Osram	301*280*55	12000lm	120°	220V	3,150,000
VL-FL150	150W	Osram	358*320*61	18000lm	120°	220V	Liên hệ
VL-FL200	200W	Osram	412*366*63	24000lm	120°	220V	Liên hệ
VL-FL250	250W	Osram	486*406*69	30000lm	120°	220V	Liên hệ
VL-FL300	300W	Osram	486*406*69	36000lm	120°	220V	Liên hệ


ĐÈN LED CẮM CỎ



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VGS2301
Chíp LED: Cree
Công suất: 6W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 85lm/W
Góc chiếu: 24°
Kiểu lắp đặt: Chân cắm
Đơn giá (VNĐ): **1,130,000**


Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VGS2301
Chíp LED: Cree
Công suất: 6W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 85lm/W
Góc chiếu: 24°
Kiểu lắp đặt: Đế ngồi
Đơn giá (VNĐ): **1,230,000**


Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VGS2301
Chíp LED: Cree
Công suất: 12W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 85lm/W
Góc chiếu: 24°
Kiểu lắp đặt: Chân cắm
Đơn giá (VNĐ): **1,630,000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật


Mã hàng: VGS2301
Chíp LED: Cree
Công suất: 12W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 85lm/W
Góc chiếu: 24°
Kiểu lắp đặt: Đế ngồi
Đơn giá (VNĐ): **1,730,000**

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV






Thông số kỹ thuật
Mã hàng: 015713 (Đui GU10/G5.3)
Chân gài G5.3: 12V
Kiểu lắp đặt: Chân cắm
Hãng SX: ELV
Đơn giá (VNĐ): 630,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: VGS2101
Chíp LED: Cree
Công suất: 10W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 720lm
Góc chiếu: 24°
Đ.giá (VNĐ): 2,190,000 (Chân cắm)
2,290,000 (Đế ngói)

Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: CBL5851
Chíp LED: Cree
Công suất: 5W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 110lm/W
Góc chiếu: 3°/24°
Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: CBL5811
Chíp LED: Cree
Công suất: 18W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 110lm/W
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Đơn giá (VNĐ): 2,900,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: CBL5831-Z
Chíp LED: Cree
Công suất: 8W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 110lm/W
Góc chiếu: 3°/24°
Đ.giá (VNĐ): 1,230,000 (Đế ngói)
1,290,000 (Chân cắm)

Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: VL-SGS2001A
Chíp LED: Cree
Công suất: 10W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 80lm/W
Góc chiếu: 3°
Lắp đặt: Đế ngói
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



Thông số kỹ thuật
Mã hàng: VGS2101
Chíp LED: Cree
Công suất: 7W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 400lm
Góc chiếu: 5°/24°
Đ.giá (VNĐ): 1,390,000 (Chân cắm)
1,490,000 (Đế ngói)

Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



Thông số kỹ thuật
Mã hàng: VL-SGS1903A
Chíp LED: Cree
Công suất: 30W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 80lm/W
Góc chiếu: 3°
Lắp đặt: Đế ngói
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV


ĐÈN LED CHÂN TƯỜNG

NEW



220V

IP65



Thông số kỹ thuật


Mã hàng: VWL08-OR087
Chíp LED: Osram
Công suất: 3W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 240lm
Góc chiếu: 90°
Lắp đặt: Lắp âm
Đ.giá (VNĐ): 790,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



220V

IP65



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VL760781
Chíp LED: Osram
Công suất: 3W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 150lm
Góc chiếu: 90°
Lắp đặt: Lắp âm
Đ.giá (VNĐ): 1,350,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




NEW



220V

IP65



Thông số kỹ thuật


Mã hàng: VWL08-OR210
Chíp LED: Osram
Công suất: 3W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 280lm
Góc chiếu: 90°
Lắp đặt: Lắp âm
Đ.giá (VNĐ): 850,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



220V

IP65



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VL760981
Chíp LED: Osram
Công suất: 3W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 150lm
Góc chiếu: 90°
Lắp đặt: Lắp âm
Đ.giá (VNĐ): 1,350,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




NEW



220V

IP65




Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL08-OR185
Chíp LED: Osram
Công suất: 3W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 150lm
Góc chiếu: 30°
Lắp đặt: Lắp âm
Đ.giá (VNĐ): 900,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




ĐÈN LED ÂM ĐẤT



Thông số kỹ thuật	
Thân đèn:	Graphene (Vật liệu Carbon)
Mặt đèn:	Thép 304
Đặt hàng: Ánh sáng (2700K/4000K) và Góc chiếu 10°/15°/36°/45°/60°	
Không bao gồm bộ nguồn 24V	




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC ĐÈN A*B*C(mm)	HỘP KỸ THUẬT A*B*C(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EIG03-F030	1.5W	Cree	3000K	90lm	24°	30*55*23.5	28.5*70*30	750,000
EIG03-F048	3W	Cree	3000K	180lm	24°	48*55*32	40*70*44	950,000
EIG03-F068	5W	Cree	3000K	300lm	24°	65*65*46	54.5*80*62	1,350,000
EIG03-F080	7.5W	Cree	3000K	525lm	24°	80*70*56	64.5*85*83	1,750,000




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VIG2101
Chíp LED:	Cree
Công suất:	3W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	150lm
Góc chiếu:	20°
Đơn giá (VNĐ):	1,250,000
Không bao gồm bộ nguồn 24V	

Thân đèn:	Thép 316
Mặt đèn:	Thép 316




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VUL2101
Chíp LED:	Cree
Công suất:	3W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	150lm
Góc chiếu:	24°
Đơn giá (VNĐ):	1,390,000
Không bao gồm bộ nguồn 24V	

Thân đèn:	Thép 316
Mặt đèn:	Thép 316




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VIG2102
Chíp LED:	Cree
Công suất:	5W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	300lm
Góc chiếu:	24°
Đơn giá (VNĐ):	1,390,000
Không bao gồm bộ nguồn 24V	

Thân đèn:	Nhôm
Mặt đèn:	Thép 316




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VUL2103
Chíp LED:	Cree
Công suất:	5W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	320lm
Góc chiếu:	24°
Đơn giá (VNĐ):	2,550,000
Không bao gồm bộ nguồn 24V	

Thân đèn:	Thép 316
Mặt đèn:	Thép 316



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VIG2104
Chíp LED:	Cree
Công suất:	9W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	600lm
Góc chiếu:	24°
Đơn giá (VNĐ):	2,190,000
Không bao gồm bộ nguồn 24V	

Thân đèn:	Nhôm
Mặt đèn:	Thép 316




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	EUL1-M12506
Chíp LED:	Cree
Công suất:	6W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	380lm
Góc chiếu:	30°
Đơn giá (VNĐ):	2,700,000
Không bao gồm bộ nguồn 24V	

Thân đèn:	Thép 304
Mặt đèn:	Thép 304




ĐÈN LED ÂM NƯỚC

* Cảnh báo: Để đảm bảo chất lượng và tránh trường hợp bị cháy do quá nóng, đèn IP68 phải được lắp đặt trong môi trường âm nước.




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VBL01-D8015
Chíp LED:	Cree
Công suất:	15W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	900lm
Góc chiếu:	360°
Bắt ốc-Không cần khung móng	
Đơn giá (VNĐ):	2,100,000

Chất liệu:	Nhôm+PC
Hãng SX:	ELV




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	003121-30
Chíp LED:	LG
Công suất:	8W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	750lm
Góc chiếu:	90°
Bắt ốc-Không cần khung móng	
Đơn giá (VNĐ):	2,300,000

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	013104-65
Chíp LED:	LG
Công suất:	8W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	750lm
Góc chiếu:	90°
Bắt ốc-Không cần khung móng	
Đơn giá (VNĐ):	2,790,000


Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	006181-80
Nguồn sáng:	E27
Chất liệu:	Nhôm đúc + PC
Đơn giá (VNĐ):	2,100,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn	
Hãng SX:	ELV



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	006181-30
Nguồn sáng:	E27
Chất liệu:	Nhôm đúc + PC
Đơn giá (VNĐ):	1,650,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn	
Hãng SX:	ELV



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VBL03-D108B
Nguồn sáng:	E27
Chất liệu:	Nhôm đúc + PC
Đơn giá (VNĐ):	1,750,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn	
Hãng SX:	ELV



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VBL03-D108W
Nguồn sáng:	E27
Chất liệu:	Nhôm đúc + PC
Đơn giá (VNĐ):	1,300,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn	
Hãng SX:	ELV



QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vạn Long, đơn vị Phân phối độc quyền thương hiệu đèn LED ELV-CDN và VLED tại thị trường Việt Nam xin Thông báo một số Quy định về Bảo hành đối với sản phẩm đèn LED như sau:

1 THỜI GIAN BẢO HÀNH

- Các sản phẩm đèn LED đều được bảo hành 24-30 tháng (tùy từng loại) kể từ ngày giao hàng hoặc thời gian trên tem-phiếu bảo hành.
- Những sản phẩm có thời gian bảo hành khác sẽ có thông báo riêng.

2 ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm phải còn trong thời gian Bảo hành, không bị nứt vỡ, móp méo..., lắp đặt đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Sản phẩm được sử dụng đúng theo sự hướng dẫn như: Thời gian hoạt động mỗi ngày là 08 giờ; Không đấu nối nhiều đèn trên một công tắc (Đèn LED T5-Downlight... không đấu nối quá 10 bộ đèn); Không bật đèn khi khoan, cắt, đục...
- + Với đèn ngoài nhà phải lựa chọn tiêu chuẩn bảo vệ phù hợp với môi trường sử dụng. Các điểm đấu nối phải đảm bảo độ kín và phải dùng các gioăng đấu nối chuyên dụng.
- Bảo hành không bao gồm vận chuyển hàng và lắp đặt.

3 NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Hết thời hạn Bảo hành hoặc khách hàng tự ý tháo lắp, thay đổi kết cấu, lắp đặt không đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Tem Bảo hành trên sản phẩm không còn nguyên vẹn, bị nhàu, nát không đọc được, bị tẩy, xóa, bị sửa chữa nội dung...
- Thiệt hại gây ra do sử dụng chung với các sản phẩm khác.
- Các khiếm khuyết gây ra do hao mòn thông thường hoặc do quá trình lão hóa thông thường của sản phẩm.
- Các nguyên nhân không phải do lỗi của nhà sản xuất như: Chập điện, sử dụng sai nguồn điện cung cấp, các hư hỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khác (sét đánh, côn trùng xâm nhập, bị trầy xước, giập sơn do va chạm mạnh, tiếp xúc với các loại hóa chất tẩy rửa...).

4 HÌNH THỨC BẢO HÀNH

- Các sản phẩm sẽ được sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong vòng 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được sản phẩm của Quý khách hàng yêu cầu Bảo hành.
- Trường hợp sản phẩm của Quý khách hàng vẫn còn thời hạn Bảo hành nhưng nhà sản xuất và công ty không tìm được linh kiện Bảo hành thì sẽ được thay thế bằng một sản phẩm mới với thời hạn và điều kiện Bảo hành tính từ thời điểm phát sinh trách nhiệm Bảo hành.

5 ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH

- Quý khách có thể liên hệ Bảo hành tại các địa điểm mua hàng hoặc liên hệ theo số Hotline của công ty 096 704 5368 để được hướng dẫn cụ thể.

