



BẢNG GIÁ ĐỀ XUẤT CHIẾU SÁNG DÂN DỤNG

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VẠN LONG


Trụ sở chính: 7/41 Trần Duy Hưng - P. Yên Hòa - Hà Nội

Địa chỉ giao dịch: 63 Vạn Phúc - P. Hà Đông - Hà Nội

Tel: 096. 704. 5368

Hotline: 090. 404. 5368

Website: www.vanlongjsc.com

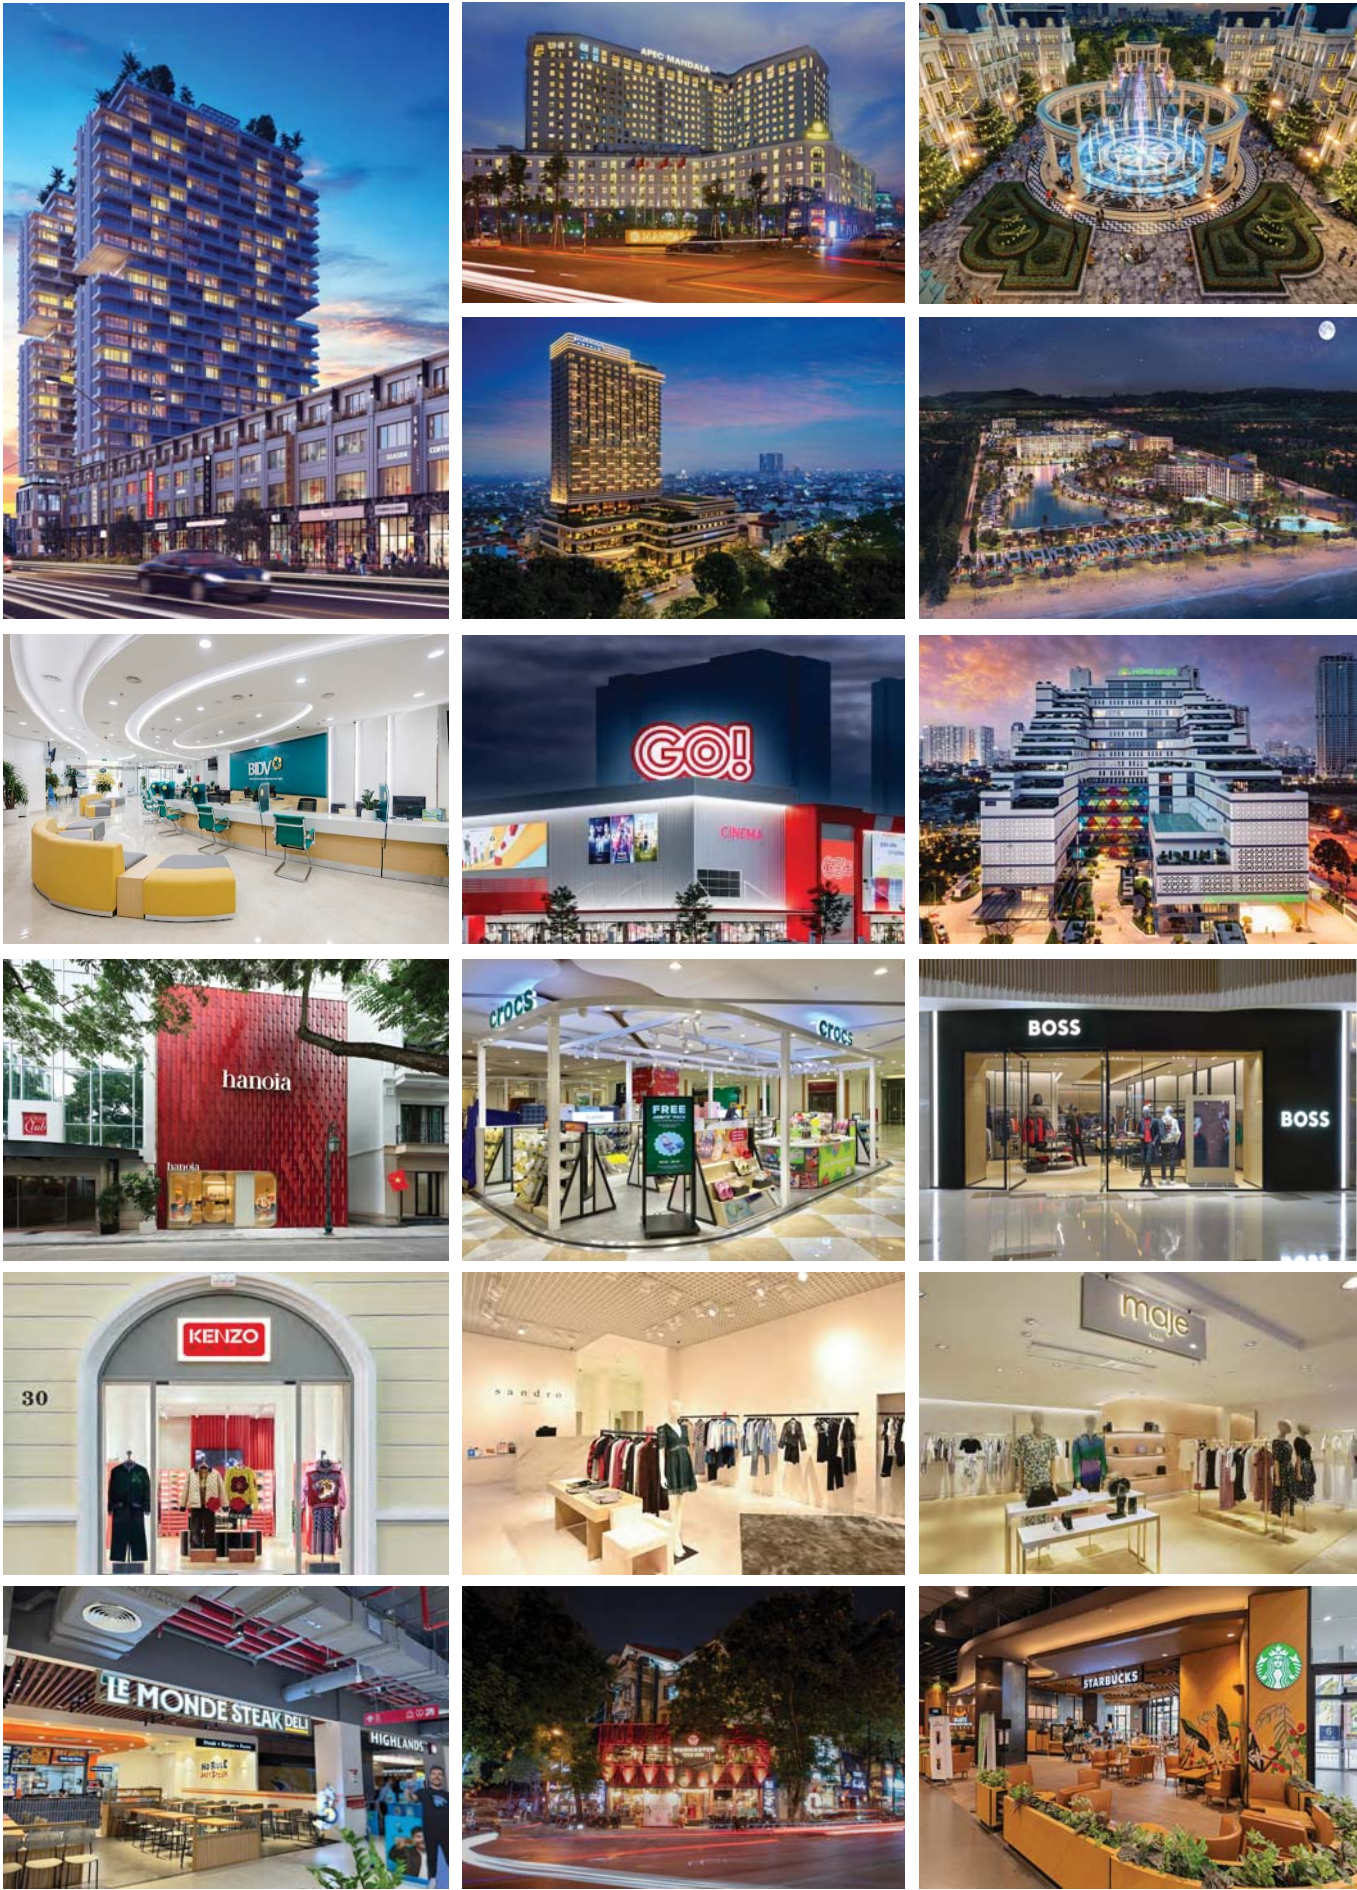

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
- Chip LED: Osram.
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 50.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM BẢN 3.5



THÔNG SỐ KHÁC
Ray nổi: Đặt hàng
Dim: Đặt hàng
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	CHỈ SỐ CRI	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VMG35-G1	5*2W	Osram	3000K/4000K	24°	L137*W35*H58	Ra>90	1,130,000
VMG35-G2	10*2W	Osram	3000K/4000K	24°	L270*W35*H58	Ra>90	1,590,000
VMG35-G3	5*2W	Osram	3000K/4000K	24°	L137*W35*H145	Ra>90	1,590,000
VMG35-G4	10*2W	Osram	3000K/4000K	24°	L270*W35*H145	Ra>90	1,990,000
VMG35-F1	8W	Osram	3000K/4000K	120°	L137*W35*H58	Ra>90	650,000
VMG35-F2	12W	Osram	3000K/4000K	120°	L270*W35*H58	Ra>90	1,030,000
VMG35-F3	24W	Osram	3000K/4000K	120°	L540*W35*H58	Ra>90	1,390,000

- Đặc Điểm Sản Phẩm:**
- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
 - Chip LED: Osram/Cree.
 - Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90.
 - Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 50.000\text{h}$
 - Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM BẢN 3.5



VMG35-P1/P2

48V



VMG35-D1/D2

48V

THÔNG SỐ KHÁC

Ray nổi: Đặt hàng
Dim: Đặt hàng
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	ĐIỆN ÁP	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	CHỈ SỐ CRI	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VMG35-P1	10W	Osram	3000K/4000K	48V		L137*W35*H58	Ra>90	Đặt hàng
VMG35-P2	20W	Osram	3000K/4000K	48V		L270*W35*H58	Ra>90	Đặt hàng
VMG35-D1	12W	Osram	3000K/4000K	48V	24°	D42*H110	Ra>90	770,000
VMG35-D2	24W	Osram	3000K/4000K	48V	24°	D75*H130	Ra>90	1,330,000



VMG35-AZ

THANH RAY TỪ LẮP ÂM

KT: L2000mm
Lỗ khoét: W42*H65mm
Đ.giá (VNĐ): 2,460,000 (2m)



LỖ KHOÉT: W42*H65MM



VMG35-L7

NỐI THẲNG

Đơn giá (VNĐ): 340,000



VMG35-B1

CỐ ĐỊNH THANH RAY

Đơn giá (VNĐ): 60,000



VMG35-L2

NỐI GÓC ÂM 90°

KT: L100*W100*H65mm
Lỗ khoét: W42*H65mm
Đơn giá (VNĐ): 410,000



VMG35-L5

NỐI NGUỒN DC

Đơn giá (VNĐ): 220,000



VMG35-L6

NỐI GÓC

Đơn giá (VNĐ): 410,000





HỆ ĐÈN RAY NAM CHÂM BẢN 2.0



THÔNG SỐ KHÁC
Góc chiếu khác: Đặt hàng
Dim: Đặt hàng
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	CHỈ SỐ CRI	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EMG20-G1	6W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L115*W22*H44	Ra>90	450,000
EMG20-G2	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L225*W22*H44	Ra>90	610,000
EMG20-G3	18W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L335*W22*H44	Ra>90	730,000
EMG20-G4	6W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L112*W23*H128	Ra>90	810,000
EMG20-G5	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	L220*W23*H128	Ra>90	1,030,000
EMG20-F1	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	120°	L300*W22*H44	Ra>90	540,000
EMG20-F2	24W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	120°	L600*W22*H44	Ra>90	750,000
EMG20-D1	12W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	D50*L120	Ra>90	820,000
EMG20-D2	24W	Osram	3000K/4000K	85-90lm/W	24°	D65*L140	Ra>90	1,020,000

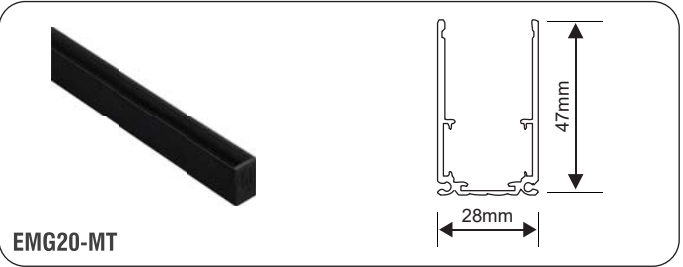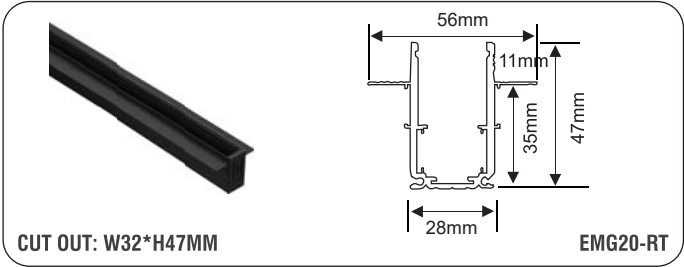

THANH RAY TỪ LẮP ÂM
Kích thước: 2m
Đ.giá (VNĐ): 1,300,000 (2m)

THANH RAY TỪ LẮP NỔI
Kích thước: 2m
Đ.giá (VNĐ): 1,140,000 (2m)



NỐI GÓC ÂM 90°
KT: L100*W100*H47mm
Lỗ khoét: W32*H47mm
Đơn giá (VNĐ): 300,000



NỐI GÓC NỔI 90°
KT: L80*W80*H46mm
Đơn giá (VNĐ): 270,000



NỐI NGUỒN DC
Đơn giá (VNĐ): 210,000

NỐI GÓC
Đơn giá (VNĐ): 280,000

NỐI THẲNG
Đơn giá (VNĐ): 260,000



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	Kiểu LẮP ĐẶT	HÃNG SX	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
EP02-I48100	100W	184*22*H44	220~240V	48V	Gắn trên thanh ray	ELV	550,000	30
EP02-I48200	200W	184*22*H44	220~240V	48V	Gắn trên thanh ray	ELV	650,000	20

END1-E Series

BẢO HÀNH
30 THÁNG

Ra
>90



ĐÈN ÂM TRẦN CHỐNG LÓA
CÔNG NGHỆ LED AC

END1-E1075(WH/WH)

END1-E1075(WH/BK)

END1-E2075(WH/WH)

END1-E2075(WH/BK)

Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/4000K
Quang thông: 85-90lm/W

Góc chiếu: (Đặt hàng)
END1-E1075: 24°/36°
END1-E2075: 36°/60°

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: ELV

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	CHÓA ĐÈN	CHỈNH HƯỚNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	CHỈ SỐ CRI	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
END1-E1075	9W	Epistar	Trắng/Đen	Cố định	60°	75	85*H61	Ra>90	280,000	24
END1-E1075	12W	Epistar	Trắng/Đen	Cố định	60°	75	85*H81	Ra>90	340,000	24
END1-E2075	9W	Epistar	Trắng/Đen	Chỉnh hướng	24°	75	85*H65	Ra>90	280,000	24
END1-E2075	12W	Epistar	Trắng/Đen	Chỉnh hướng	24°	75	85*H85	Ra>90	340,000	24



Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/4000K
IP44: Đặt hàng
Lưới chống chói: Đặt hàng

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VC1-***	7W	Osram	85-90lm/W	15°/24°/36°/50°	55	61*H63	590,000	24
VC1-***	9W	Osram	85-90lm/W	15°/24°/36°/50°	75	84*H75	700,000	24

Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/4000K
IP44: Đặt hàng
Lưới chống chói: Đặt hàng

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV

Ra 90 IP 20

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VC2-***	9W	Osram	85-90lm/W	15°/24°/36°/50°	75*75	84*84*H75	Đặt hàng	24

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
- Chip LED: Cree.
- Quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 50.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chóa sơn Đen/Đồng: Đặt hàng
G.chiếu: 15°/24°/36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời (IP20)
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	CHÓA ĐÈN	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VND23-***	12W	Cree	85-90lm/W	Trắng	60°	75	86*H54	Liên hệ	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chóa sơn Đen/Đồng: Đặt hàng
G.chiếu: 15°/24°/36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời (IP20)
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	CHÓA ĐÈN	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VND23-***	12W	Cree	85-90lm/W	Trắng	60°	90*90	100*100*H64	Đặt hàng	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chóa Trắng/Đồng: Đặt hàng
G.chiếu: 15°/24°/36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Bộ nguồn: Rời (IP20)
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VND04-***	9W	Bridgelux	85-90lm/W	50°	75	84*H57	700,000	24
VND04-***	12W	Bridgelux	85-90lm/W	50°	75	84*H57	750,000	24

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
- Chip LED: Epistar/Samsung (Tùy theo loại đèn).
- Quang thông $\geq 95\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất, góc chiếu rộng, tuổi thọ cao $\geq 50.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khỏe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:

Nhà ở
 Siêu thị
 Cửa hàng
 Văn phòng
 Khách sạn
 Trường học
 Bệnh viện

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Ba chế độ màu (3C): 9W/12W

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: ELV

Ra 90

IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-D03075A	6W	Epistar	95-100lm/W	120°	75	92*H32	170,000	60
VL-D03090A	9W	Epistar	95-100lm/W	120°	90	120*H32	220,000	40
VL-D03090A-3C	9W	Epistar	95-100lm/W	120°	90	120*H32	290,000	40
VL-D03120A	12W	Epistar	95-100lm/W	120°	120	140*H32	290,000	40
VL-D03120A-3C	12W	Epistar	95-100lm/W	120°	120	140*H32	410,000	40
VWD01R01	20W	Epistar	95-100lm/W	120°	160	180*H52	570,000	20

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Rời

Hãng SX: ELV

Ra 90

IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL12-110-VMA	12W	Epistar	95-100lm/W	120°	110*110	120*120*H30	350,000	30
VL18-160-VMA	18W	Epistar	95-100lm/W	120°	160*160	170*170*H30	470,000	20

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
 Chất liệu: Hợp kim nhôm

Chóa: Trắng/Đen

Bộ nguồn: Rời

Ra 90

IP 40



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VWD2-F075	10W	Samsung	120-125lm/W	70°	75	85*H48	430,000	40
VWD2-F095	15W	Samsung	120-125lm/W	70°	95	105*H54	630,000	30





Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chip LED: Epistar.
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:

Nhà ở Siêu thị Cửa hàng Văn phòng Khách sạn Trường học Bệnh viện

ĐÈN LED ỐP TRẦN



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL08-120-TMN	8W	Epistar	100-105lm/W	90°	120*H25	290,000	40
VL15-170-TMN	15W	Epistar	100-105lm/W	90°	170*H25	400,000	30
VL22-225-TMN	22W	Epistar	100-105lm/W	90°	225*H32	530,000	20
VL30-300-TMN	30W	Epistar	100-105lm/W	90°	300*H38	700,000	10



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC

Bộ nguồn: Rời
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL08-120-VMN	8W	Epistar	100-105lm/W	90°	120*120*H25	290,000	40
VL15-170-VMN	15W	Epistar	100-105lm/W	90°	170*170*H25	400,000	30
VL22-225-VMN	22W	Epistar	100-105lm/W	90°	225*225*H32	530,000	20
VL30-300-VMN	30W	Epistar	100-105lm/W	90°	300*300*H38	700,000	10



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K
Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Tích hợp
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL10-090-TDN	10W	Epistar	85-90lm/W	60°	90*H50	390,000	40

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Thân nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt.
- Chip LED: Epistar.
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN LED ỚP TRẦN



VL-D1807A/B/C/D



VL-D1807A/B/C/D



VL-D1808A/B/C/D



VL-D1808A/B/C/D



Thông số kỹ thuật

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: ELV



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Bộ nguồn: Tích hợp

Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-D1807A	8W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	90*H90	550,000	24
VL-D1807B	12W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	110*H120	730,000	24
VL-D1807C	20W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	130*H152	Đặt hàng	18
VL-D1807D	30W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	170*H183	Đặt hàng	12
VL-D1808A	8W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	90*90*H90	570,000	24
VL-D1808B	12W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	110*110*H120	780,000	24
VL-D1808C	20W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	130*130*H152	Đặt hàng	18
VL-D1808D	30W	Epistar	3000K/4000K/6500K	85-90lm/W	45°	170*170*H183	Đặt hàng	12

MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VMD1-F075	10W	Cree	85-90lm/W	40°	75*H100	1,200,000	30
VMD1-F075	15W	Cree	85-90lm/W	40°	75*H152	1,530,000	24
VMD1-F095	15W	Cree	85-90lm/W	40°	95*H100	Đặt hàng	24
VMD1-F095	20W	Cree	85-90lm/W	40°	95*H152	Đặt hàng	18

Độ hoàn màu cao



Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm.
- Chip LED: Epistar.
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra95.
- Công suất, góc chiếu đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ELV2704

ELV2706

VL-C1804D

ELV2708

ELV2710



VML01-1T3



VML01-2T3



ELV801E-M



ELV802E-M



ELV801F



ELV802F



ELV803F

Thông số kỹ thuật

Điện áp: 185~265V / 50-60Hz


Ánh sáng: 3000K/4000K (7W/9W)

3000K/4000K/6500K (12W/15W)

Chất liệu: Hợp kim nhôm | Bộ nguồn: Rời | Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	CHIP LED	KÍCH THƯỚC(mm)	CẤP BẢO VỆ	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ELV50	7W	85-90lm/W	Epistar	55*H35	IP20	15°/24°/36°/60°	280,000	36
ELV50	9W	85-90lm/W	Epistar	55*H35	IP20	15°/24°/36°/60°	360,000	36
ELV50	12W	85-90lm/W	Epistar	55*H58	IP20	15°/24°/36°/60°	410,000	36
ELV50	15W	85-90lm/W	Epistar	55*H58	IP20	15°/24°/36°/60°	490,000	36



ELV50



ELV2704



ELV2706/VL-C1804D



ELV2708



ELV2710

MÃ HÀNG	KÍCH THƯỚC(mm)	LỖ KHOÉT	MÀU SƠN	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI	GHI CHÚ
ELV2704	85*H27	75	Trắng/Đen	IP20	104,000	36	Lắp được bóng MR16 khi kèm bộ chuyển đổi.
ELV2706	85*H27	75	Trắng	IP20	104,000	36	
VL-C1804D	105*H45	95	Trắng	IP20	218,000	54	
ELV2708	85*H36	75	Trắng	IP20	164,000	36	
ELV2710	85*H36	75	Trắng	IP20	164,000	36	



VML01-1T3



ELV801E-M



ELV801F



ELV803F



VML01-2T3



ELV802E-M



ELV802F

MÃ HÀNG	KÍCH THƯỚC(mm)	LỖ KHOÉT	MÀU SƠN	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI	GHI CHÚ
VML01-1T3	115*115*H47	100*100	Trắng/Đen	IP20	180,000	24	Lắp được bóng MR16 khi kèm bộ chuyển đổi.
VML01-2T3	115*215*H47	100*200	Trắng/Đen	IP20	360,000	20	
ELV801E-M	92*92*H17	75*75	Trắng/Đen	IP20	124,000	36	
ELV802E-M	92*175*H17	75*160	Trắng/Đen	IP20	250,000	24	
ELV801F	112*112*H42	95*95	Trắng/Đen	IP20	150,000	36	
ELV802F	112*210*H42	95*200	Trắng/Đen	IP20	300,000	24	
ELV803F	112*280*H42	95*270	Trắng	IP20	450,000	18	



VMR01-10W



VMR01-15W



VMR03-10W



VL7-GU10/VL7-GU10-DIM

Thông số kỹ thuật khác
Bóng GU10: Đã bao gồm dui đèn
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	ÁNH SÁNG	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	CHẤT LIỆU	ĐUI ĐÈN	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VMR01-10W	10W	3000K/4000K	Philips	90-95lm/W	15°/24°/36°/60°	Nhôm	—	50*H60	Đặt hàng	24
VMR01-15W	15W	3000K/4000K	Philips	90-95lm/W	15°/24°/36°/60°	Nhôm	—	50*H85	Đặt hàng	24
VMR03-10W	10W	3000K/4000K	Osram	90-95lm/W	15°/24°/36°/60°	Nhôm	—	50*H55	360,000	24
VL7-GU10	7W	4000K	Epistar	85-90lm/W	36°	Nhựa	GU10	50*H55	160,000	100
VL7-GU10-DIM	7W	2700K/4000K	Epistar	85-90lm/W	36°	Nhựa	GU10	50*H55	220,000	100



VFR02R02



VFR01R02



VFR02S01



VFR01S01

MÃ HÀNG	NGUỒN SÁNG PHÙ HỢP	CHỈNH HƯỚNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VFR02R02	GU10-G5.3/Module	Có	75	85*H48	IP20	270,000	24
VFR01R02	GU10-G5.3/Module	Không	75	85*H48	IP20	250,000	24
VFR02S01	GU10-G5.3/Module	Có	75	85*85*H48	IP20	270,000	24
VFR01S01	GU10-G5.3/Module	Không	75	85*85*H48	IP20	250,000	24



VL-C1805B



VL-C1805C



VL-C1805D



VL-C1805E

MÃ HÀNG	NGUỒN SÁNG PHÙ HỢP	CHỈNH HƯỚNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C1805B	GU10-G5.3/Module	Không	75	85*H48	IP20	180,000	24
VL-C1805C	GU10-G5.3/Module	Có	75	85*H48	IP20	180,000	24
VL-C1805D	GU10-G5.3/Module	Không	75	85*H48	IP44	210,000	24
VL-C1805E	GU10-G5.3/Module	Có	75	85*H48	IP20	180,000	24



VL-C20375D



VL-C20390D



VL-C203100D

MÃ HÀNG	NGUỒN SÁNG PHÙ HỢP	CHỈNH HƯỚNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C20375D	GU10-G5.3/Module	Có	75	92*H42	IP20	170,000	48
VL-C20390D	GU10-G5.3/Module	Có	90	100*H47	IP20	190,000	48
VL-C203100D	GU10-G5.3/Module	Có	100	110*H55	IP20	350,000	24





ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K
Góc chiếu:	15°/36° (Đặt hàng)

Bộ nguồn:	Rời
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ESF1-F035	7W	Cree	80-85lm/W	24°	35	40*H65	430,000	50
ESF1-F045	10W	Cree	80-85lm/W	24°	45	50*H70	550,000	50



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	2700K/4000K
Bộ nguồn:	Rời

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEJ1030	3W	Cree	80-85lm/W	20°	30	35*H29	380,000	50



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K
Bộ nguồn:	Rời

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C1801A	3W	Cree	80-85lm/W	24°	45	50*H27	380,000	50



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K
Bộ nguồn:	Rời

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEJ2040	3W	Cree	80-85lm/W	20°	38	43*H30	390,000	50



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng:	3000K/4000K
Bộ nguồn:	Rời

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEJ2040	3W	Cree	80-85lm/W	20°	40	46*H22	390,000	50

ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU ĐIỂM



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng: 3000K/4000K	
Bộ nguồn: Rời	

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VSF06-T050	7W	Cree	80-85lm/W	15°/24°/36°	50	40*77*H174	Liên hệ	30



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng: 3000K	
Bộ nguồn: Rời	

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VSF07-T055	9W	Cree	80-85lm/W	24°	55	35*66*H86	750,000	50
VSF07-T075	12W	Cree	80-85lm/W	24°	75	47*76*H104	950,000	50



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K	
Bộ nguồn: Rời/Tích hợp	

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-C20175E	5W	Epistar	80-85lm/W	24°	75	90*H55	180,000	40
VL-C20190E	10W	Epistar	80-85lm/W	24°	90	115*H62	260,000	40
VL-C201120E	15W	Epistar	80-85lm/W	24°	110	135*H60	390,000	40
VL-C201145E	25W	Epistar	80-85lm/W	24°	140	165*H80	630,000	20



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng: 3000K/4000K	
Bộ nguồn: Rời	

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV/CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CET/ELV2310S	5W	Epistar	80-85lm/W	24°	60	71*H55	350,000	48
CET/ELV2310	7W	Epistar	80-85lm/W	24°	75	85*H67	430,000	48



Thông số kỹ thuật	
Ánh sáng: 3000K/4000K	
Bộ nguồn: Rời	

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV/CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CED/ELV6030C	7W	Epistar	80-85lm/W	15°/24°/36°	75	90*H71	620,000	16
CED/ELV6030C	9W	Epistar	80-85lm/W	15°/24°/36°	75	90*H71	630,000	16
CED/ELV6030C	12W	Epistar	80-85lm/W	15°/24°/36°	75	90*H71	700,000	16


ĐÈN CHIẾU ĐIỂM THANH RAY T2/T3

Mã hàng: ET1-235R

Công suất: 25W/35W

Chỉ số hoàn màu CRI: Ra > 90

Không nhấp với PF > 0.95

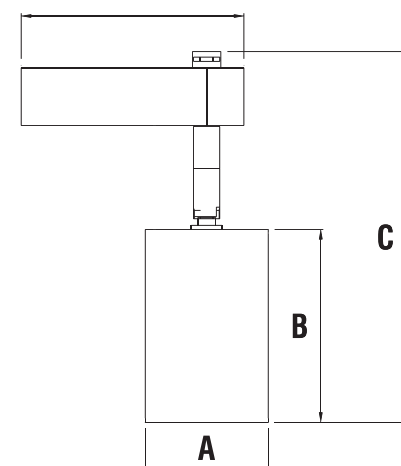

Thông số kỹ thuật

Góc chiếu: 15°/36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Hãng SX: ELV



Ra

90

IP

20



RoHS




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
ET1-235R	25W	Epistar	3000K/4000K/6500K	95-100lm/W	24°	68*160*217	Ray T2	550,000	20
ET1-235R	35W	Epistar	3000K/4000K/6500K	95-100lm/W	24°	76*180*235	Ray T2	730,000	20
ET1-235R	25W	Epistar	3000K/4000K/6500K	95-100lm/W	24°	68*160*217	Ray T3	590,000	20
ET1-235R	35W	Epistar	3000K/4000K/6500K	95-100lm/W	24°	76*180*235	Ray T3	790,000	20

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Hợp kim nhôm, độ bền cao, tản nhiệt tốt
- Chip LED có hiệu suất phát sáng cao, quang thông $\geq 90\text{lm/W}$, Ra90
- Góc chiếu đa dạng, dễ dàng làm nổi bật vật thể cần trang trí
- Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, nhỏ gọn, dễ lắp đặt

Ứng Dụng:

 Nhà ở
  Siêu thị
  Cửa hàng
  Văn phòng
  Khách sạn
  Trường học
  Bệnh viện



Thông số kỹ thuật

Góc chiếu: 36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC A*B*C(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VTS2101	10W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	55*H175	Lắp ray	350,000	24
VTS2101	15W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	55*H215	Lắp ray	480,000	24
VTS2101	20W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	79*H225	Lắp ray	630,000	20
VTS2101	30W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	79*H225	Lắp ray	830,000	20
VTS2101	10W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	55*H175	Đế ngói	350,000	24
VTS2101	15W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	55*H215	Đế ngói	480,000	24
VTS2101	20W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	79*H225	Đế ngói	630,000	20
VTS2101	30W	Epistar	3000K/4000K/6500K	90-95lm/W	24°	79*H225	Đế ngói	830,000	20

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Góc chiếu: 36° (Đặt hàng)

Chất liệu: Hợp kim nhôm

Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC A*B*C(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-T1801A	7W	Epistar	90-95lm/W	24°	56*90*174	Lắp ray	350,000	24



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K

Góc chiếu: 36° (Đặt hàng)


Chất liệu: Hợp kim nhôm

Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC A*B*C(mm)	Kiểu LẮP ĐẶT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-T1801B	7W	Epistar	90-95lm/W	24°	56*90*162	Đế ngói	350,000	24

RAY T2 & PHỤ KIỆN



THANH RAY T2

Mã hàng: VL-CT2001

Kích thước: 1m/1.5m/2m

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng

Đóng gói: 20 thanh

Đơn giá (VNĐ): **210,000 (1m)**

300,000 (1.5m)

390,000 (2m)



Nối thẳng-L

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **60,000**



Nối góc-L

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **70,000**




Nối T

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **90,000**

RAY T3 & PHỤ KIỆN



THANH RAY T3

Mã hàng: VL-CT3001

Kích thước: 1m/1.5m/2m

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng

Đóng gói: 20 thanh

Đơn giá (VNĐ): **270,000 (1m)**

390,000 (1.5m)

520,000 (2m)



Nối thẳng-L

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **80,000**



Nối góc-L

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **100,000**



Nối T

Chất liệu: Hợp kim nhôm+Lõi đồng+PC

Đơn giá (VNĐ): **150,000**



- Đặc Điểm Sản Phẩm:**
- Chất liệu: Thân nhôm+PC, độ bền cao.
 - Chip LED: Epistar.
 - Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
 - Công suất đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
 - Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:

Nhà ở
 Siêu thị
 Cửa hàng
 Văn phòng
 Khách sạn
 Trường học
 Bệnh viện

ĐÈN LED VĂN PHÒNG



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 4000K/6400K
 Bộ nguồn: Tích hợp

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
 Hãng SX: ELV/CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	KÍCH THƯỚC(mm)	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CXS5570B	30W	Epistar	100lm/W	1200*55*H74	120°	2,300,000	6
CXS5570B (Sơn đen)	30W	Epistar	100lm/W	1200*55*H74	120°	2,500,000	6



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 4000K/6400K
 Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
 Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL42-6060	42W	Epistar	100lm/W	580*580	595*595*H10	120°	1,500,000	4
VL42-3012	42W	Epistar	100lm/W	1180*280	1195*295*H10	120°	1,700,000	4



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 4000K/6400K
 Bộ nguồn: Rời

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
 Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	GÓC CHIẾU	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-PL1902A	40W	Epistar	110lm/W	580*580	595*595*H30	120°	1,230,000	6
VL-PL1902B	40W	Epistar	110lm/W	1180*280	1195*295*H30	120°	1,230,000	6

Đặc Điểm Sản Phẩm:

- Chất liệu: Thân nhôm+PC, độ bền cao.
- Chip LED: Epistar.
- Quang thông $\geq 85\text{lm/W}$, Ra90.
- Công suất đa dạng, tuổi thọ cao $\geq 35.000\text{h}$
- Kiểu dáng hiện đại, khôe khoắn, dễ lắp đặt.

Ứng Dụng:



ĐÈN LED CHÂN TƯỜNG



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Bộ nguồn: Tích hợp

Chất liệu: Hợp kim nhôm+PC
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VBT02-S1218	18W	Epistar	100lm/W	120°	1200*21*H32	190,000	30
VBT02-S0914	14W	Epistar	100lm/W	120°	900*21*H32	180,000	30
VBT02-S0609	9W	Epistar	100lm/W	120°	600*21*H32	170,000	30
VBT02-S0307	7W	Epistar	100lm/W	120°	300*21*H32	150,000	30

Lắp đặt: Đầu nối tối đa 05 bộ đèn/1 lọ



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K
Bộ nguồn: Tích hợp


Chưa bao gồm đế âm.
Chất liệu: PC
Hãng SX: ELV/CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL11011	1W	Epistar	70lm/W	45°	86*86	86*86	260,000	50

Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K
Bộ nguồn: Tích hợp
Chất liệu: PC
Chưa bao gồm đế âm
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL11019	1W	Epistar	70lm/W	45°	86*86	94*94	370,000	50

*Khi cường độ ánh sáng môi trường xung quanh $< 5\text{lux}$ và có chuyển động, đèn sẽ tự động bật sáng.
Đèn sẽ tự động tắt sau 30 giây khi không có chuyển động.*



Thông số kỹ thuật

Ánh sáng: 2700K
Bộ nguồn: Tích hợp

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV/CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHIP LED	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	LỖ KHOÉT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
CEQ11021	2W	Epistar	60lm/W	45°	60*60	70*66*H46	450,000	24
Đế âm					60*60*H49		70,000	48



Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/3500K/4000K
Chất liệu: Nhựa dẻo FPCB
Chưa bao gồm bộ nguồn 24V
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EST1-1C08320-10	10W	Epistar	160°	10000*8*H1.2	120	4 cm	100,000/1m



Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/4000K
Chất liệu: Nhựa dẻo FPCB
Chưa bao gồm bộ nguồn 24V
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EST1-1C08320-05	10W	Epistar	160°	5000*10*H4	320	4 cm	150,000/1m



Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K (Tùy từng loại)
Phụ kiện kèm theo: 1 nguồn/cuộn
Dimmer: Không tương thích
Hãng SX: ELV/CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CEGB2835G-1000	6W/8W	Epistar	120°	100000*14*H6.5	72	0.33M	Liên hệ
ELV5050-60-220	12W	Epistar	120°	50000*14*H7.5	60	1M	Liên hệ
VL5730-120-220	10W	Epistar	120°	100000*15*H6.5	120	1M	150,000/1m



PHỤ KIỆN THANH NHÔM

MÃ HÀNG	KÍCH THƯỚC(mm)	LỖ KHOÉT	LẮP ĐẶT	CẤP BẢO VỆ	THANH	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VLP4-M509	1000*17.4*H7	N/A	Lắp nổi	IP20	2m	80,000/1m
VLP4-R508	1000*24.7*H7	17.4*H7	Lắp âm	IP20	2m	90,000/1m
VLP4-M601	1000*15.8*15.8	N/A	Lắp góc	IP20	2m	70,000/1m

* Cảnh báo: Không bật sáng dây LED quá 3 phút khi còn quấn trong cuộn để tránh tạo nhiệt độ cao ảnh hưởng đến độ bền, chất lượng của LED dây.



Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Chất liệu: Nhựa dẻo FPCB
Chưa bao gồm bộ nguồn 24V
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EST1-1S08120-10	10W	Epistar	120°	10000*8*H1.2	120	1 Măt	100,000/1m
EST1-1S10240-10	18W	Epistar	120°	10000*10*H1.2	240	6 Măt	150,000/1m



Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/4000K/6500K
Chất liệu: Nhựa dẻo FPCB
Chưa bao gồm bộ nguồn 24V
Hãng SX: ELV



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EST1-2S08120-05	10W	Epistar	120°	5000*10*H4	120	1 Măt	130,000/1m
EST1-2S10240-05	18W	Epistar	120°	5000*12*H4	240	6 Măt (2.5cm)	180,000/1m



Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
Chất liệu: Nhựa dẻo FPCB
Chưa bao gồm bộ nguồn 24V
Hãng SX: CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CEGB28120-100	6W	Epistar	120°	10000*5*H1.2	120	2 Măt	190,000/1m
CEGB28120-100	10W	Epistar	120°	10000*8*H1.2	120	1 Măt	210,000/1m
CEGB28120-100	14W	Epistar	120°	10000*10*H1.2	120	1 Măt	270,000/1m



Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 2700K/3000K/4000K
Chất liệu: Nhựa dẻo FPCB
Chưa bao gồm bộ nguồn 24V
Hãng SX: CDN



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC(mm)	SỐ MẮT LED	ĐIỂM CẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
CEGB28120F-100	6W	Epistar	120°	10000*7*H4	120	2 Măt	230,000/1m
CEGB28120F-100	10W	Epistar	120°	10000*10*H4	120	1 Măt	270,000/1m
CEGB28120F-100	14W	Epistar	120°	10000*12*H4	120	1 Măt	330,000/1m

CHẮN LƯU CHO ĐÈN LED



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC(mm)	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	HÃNG SX	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
EPO1-I24100	100W	140*60*29	220~240V	24V	ELV	IP20	550,000	100
EPO1-I24200	200W	175*60*29	220~240V	24V	ELV	IP20	750,000	50
EPO1-I24300	300W	215*60*29	220~240V	24V	ELV	IP20	950,000	40
EPO1-I24400	400W	240*60*29	220~240V	24V	ELV	IP20	1,150,000	40


Bộ nguồn thông minh: Khởi động mềm & tùy chọn mức độ sáng



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	HÃNG SX	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VID45-24	45W	120*35*21	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	150
VID60-24	60W	150*36*22	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	150
VID100-24	100W	143*48*24	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	100
VID150-24	150W	185*50*25	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	100
VID200-24	200W	205*65*25	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	50
VID250-24	250W	220*65*26	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	50
VID300-24	300W	230*65*32	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	30
VID400-24	400W	230*65*32	220~240V	24V	ELV	IP20	Liên hệ	30




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐẦU VÀO	ĐẦU RA	HÃNG SX	CẤP BẢO VỆ	ĐƠN GIÁ (VNĐ)	ĐÓNG GÓI
VL-OD24015	15W	109*29*21	100~240V	24V	ELV	IP67	450,000	50
VL-OD24040	40W	148*41*23	200~240V	24V	ELV	IP67	650,000	40
VL-OD24100	100W	202*56*30	200~240V	24V	ELV	IP67	1,500,000	25
VL-OD24150	150W	202*67*34	200~240V	24V	ELV	IP67	2,100,000	10
VL-OD24200	200W	235*67*34	200~240V	24V	ELV	IP67	2,500,000	10
VL-OD24250	250W	280*78*37	200~240V	24V	ELV	IP67	Đặt hàng	10
VL-OD24300	300W	280*78*37	200~240V	24V	ELV	IP67	Đặt hàng	10

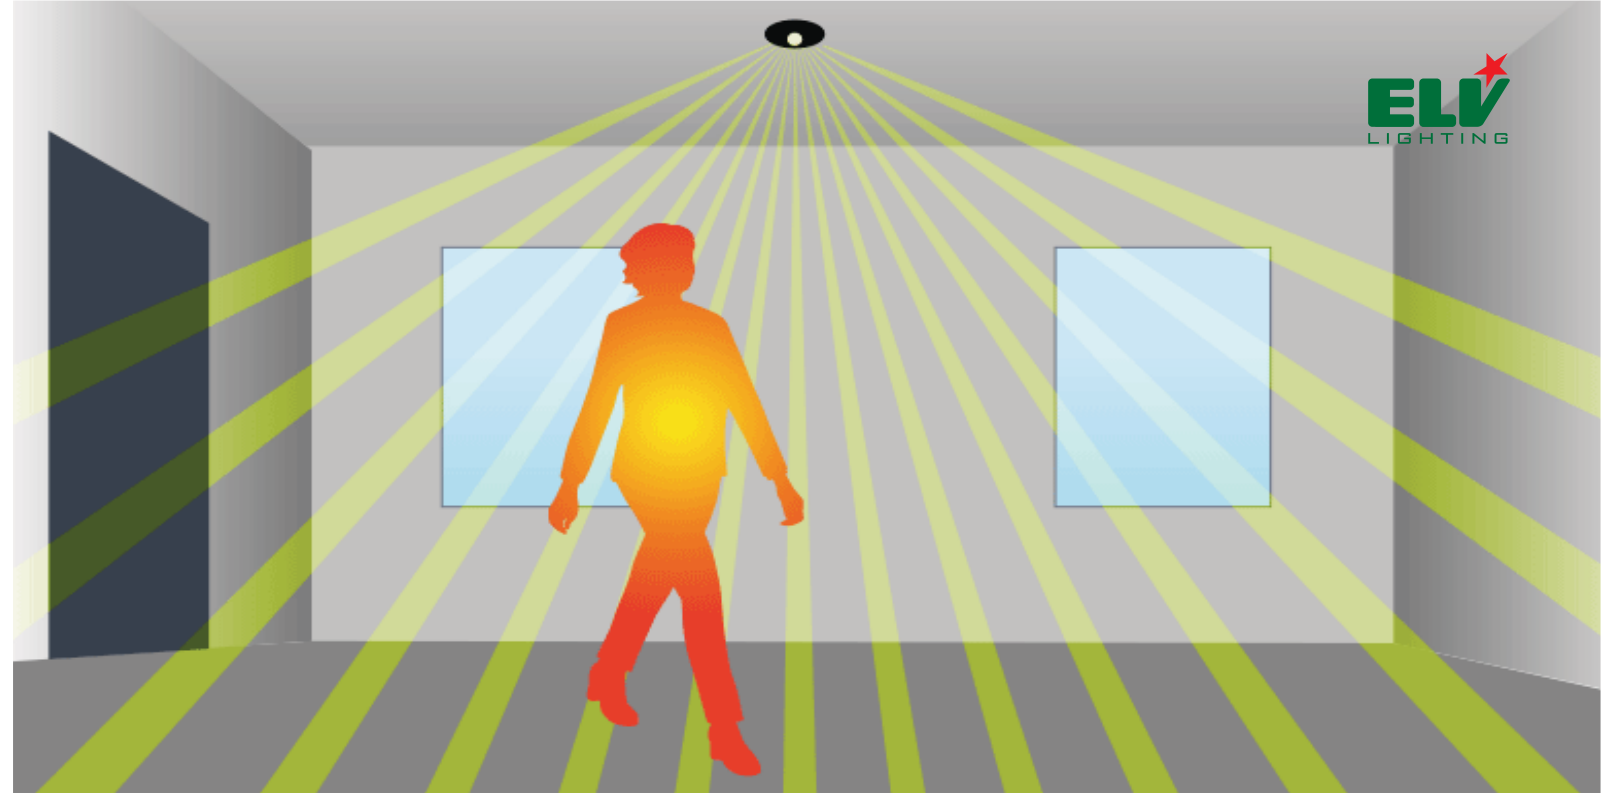

VPIR1-S88



VPIR1-S90



Thông số kỹ thuật

Chất liệu: Nhựa chống cháy
Đầu vào: AC220V~50/60Hz
Hãng SX: ELV

Ra 80 IP 20




MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT (LED)	KÍCH THƯỚC(mm)	TẦM XA TIA CẢM ỨNG	GÓC QUÉT HỒNG NGOẠI	CHỈNH CHẾ ĐỘ NGÀY ĐÊM	THỜI GIAN TẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VPIR1-S88	100W	88*35	5~8m	120°x360°	5-500lux	2 giây-30 phút	Đặt hàng
VPIR1-S90	100W	90*40	5~8m	120°x360°	5-500lux	16 giây-6 phút	Đặt hàng



VPIR1-S68



VPIR1-S88



Thông số kỹ thuật


Chất liệu: Nhựa chống cháy
Đầu vào: AC220V~50/60Hz
Hãng SX: ELV

Ra 80 IP 20



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT (LED)	LỖ KHOÉT (mm)	KÍCH THƯỚC(mm)	TẦM XA TIA CẢM ỨNG	GÓC QUÉT HỒNG NGOẠI	CHỈNH CHẾ ĐỘ NGÀY ĐÊM	THỜI GIAN TẮT	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
VPIR1-R68	100W	50~55	68*50	5~8m	120°x360°	5-500lux	2 giây-30 phút	Đặt hàng
VPIR1-R88	100W	70~75	88*40	5~8m	120°x360°	5-500lux	16 giây-6 phút	Đặt hàng


ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI NHÀ



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL05-10S32
Chíp LED:	Osram
Công suất:	12W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	600lm
Góc chiếu:	120°
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ):	1,900,000




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL10-20S06
Chíp LED:	Osram
Công suất:	2*6W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	2*360lm
Góc chiếu:	120°
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ):	900,000



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL05-20S32
Chíp LED:	Osram
Công suất:	2*8W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	2*400lm
Góc chiếu:	120°
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ):	2,300,000



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL11-20S75
Chíp LED:	Osram
Công suất:	2*7W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	2*440lm
Góc chiếu:	120°
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ):	Đặt hàng




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL06-0S73
Chíp LED:	Osram
Công suất:	12W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	700lm
Góc chiếu:	120°
Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ):	1,900,000



ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI NHÀ



IP65



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL04-10S75
Chíp LED: Osram/Cree
Công suất: 7W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 350lm
Góc chiếu: 30°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **1,300,000**




Ra 80

IP 65




IP65



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL04-20S75
Chíp LED: Osram
Công suất: 2*7W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 2*350lm
Góc chiếu: 30°
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **2,100,000**




Ra 80

IP 65



IP65



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VWL03-2L
Chíp LED: Cree
Công suất: 2*5W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 2*300lm
Góc chiếu: 0°-100° (Tùy chỉnh)
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **900,000**



Ra 80

IP 65



IP65

Thông số kỹ thuật
Ánh sáng: 3000K/4000K/6000K
Bộ nguồn: Tích hợp



Chất liệu: Nhôm + Kính cường lực
Tuổi thọ: 50,000h.
Hãng SX: ELV

Ra 80

IP 66



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	KÍCH THƯỚC(mm)	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	ĐIÊN ÁP	ĐÓNG GÓI
VL-FL30	30W	Osram	201*193*46	3600lm	120°	220V	1,300,000
VL-FL50	50W	Osram	247*237*47	6000lm	120°	220V	1,700,000
VL-FL100	100W	Osram	301*280*55	12000lm	120°	220V	3,300,000



IP65

Thông số kỹ thuật


Mã hàng: VL3090L
Chíp LED: Cree
Công suất: 5W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 250lm
Góc chiếu: __
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Đơn giá (VNĐ): **1,430,000**

Ra 80

IP 65




ĐÈN LED CẮM CỎ




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VGS2301
Chíp LED:	Cree
Công suất:	6W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	85lm/W
Góc chiếu:	24°
Kiểu lắp đặt:	Chân cắm
Đơn giá (VNĐ):	1,150,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VGS2301
Chíp LED:	Cree
Công suất:	6W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	85lm/W
Góc chiếu:	24°
Kiểu lắp đặt:	Đế ngồi
Đơn giá (VNĐ):	1,250,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VGS2301
Chíp LED:	Cree
Công suất:	12W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	85lm/W
Góc chiếu:	24°
Kiểu lắp đặt:	Chân cắm
Đơn giá (VNĐ):	1,650,000


Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VGS2301
Chíp LED:	Cree
Công suất:	12W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	85lm/W
Góc chiếu:	24°
Kiểu lắp đặt:	Đế ngồi
Đơn giá (VNĐ):	1,750,000


Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV






Thông số kỹ thuật
Mã hàng: VGS2101
Chíp LED: Cree
Công suất: 7W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 400lm
Góc chiếu: 5°/24°
Đ.giá (VNĐ): 1,430,000 (Chân cắm)
1,530,000 (Đế ngói)

Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: VGS2101
Chíp LED: Cree
Công suất: 10W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 720lm
Góc chiếu: 24°
Đ.giá (VNĐ): 2,300,000 (Chân cắm)
2,400,000 (Đế ngói)

Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: CBL5811
Chíp LED: Cree
Công suất: 5W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 110lm/W
Góc chiếu: 3°/24°
Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Đơn giá (VNĐ): Đặt hàng

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: VL-SGS2001A
Chíp LED: Cree
Công suất: 10W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 80lm/W
Góc chiếu: 3°
Lắp đặt: Đế ngói
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: CBL5831-Z
Chíp LED: Cree
Công suất: 8W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 110lm/W
Góc chiếu: 3°/24°
Đ.giá (VNĐ): 1,300,000 (Đế ngói)
1,380,000 (Chân cắm)

Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN



Thông số kỹ thuật
Mã hàng: VL-SGS1903A
Chíp LED: Cree
Công suất: 30W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 80lm/W
Góc chiếu: 3°
Lắp đặt: Đế ngói
Đơn giá (VNĐ): Liên hệ

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật
Mã hàng: CBL5811-X
Chíp LED: Cree
Công suất: 18W
Ánh sáng: 3000K
Quang thông: 110lm/W
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Đế ngói/Chân cắm
Đơn giá (VNĐ): 3,300,000

Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: CDN




ĐÈN LED CHÂN TƯỜNG




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL08-OR087
Chíp LED:	Osram
Công suất:	3W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	240lm
Góc chiếu:	90°
Lắp đặt:	Lắp âm
Đ.giá (VND):	Đặt hàng

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV
🏠	←
Ra 80	↻
RoHS	




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL09-OR145L/VL760981
Chíp LED:	Osram
Công suất:	3W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	150lm
Góc chiếu:	90°
Lắp đặt:	Lắp âm
Đ.giá (VND):	1,390,000

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV
🏠	←
Ra 80	↻
RoHS	



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL08-OR210
Chíp LED:	Osram
Công suất:	3W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	280lm
Góc chiếu:	90°
Lắp đặt:	Lắp âm
Đ.giá (VND):	Đặt hàng


Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV
🏠	←
Ra 80	↻
RoHS	

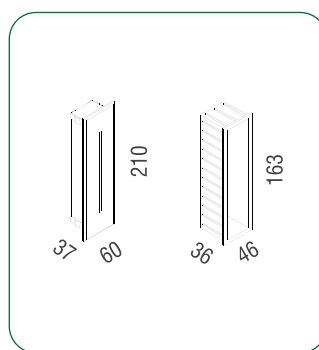

Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VWL08-OR120
Chíp LED:	Osram
Công suất:	3W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	150lm
Góc chiếu:	30°
Lắp đặt:	Lắp âm
Đ.giá (VND):	Đặt hàng

Chất liệu:	Hợp kim nhôm
Hãng SX:	ELV
🏠	←
Ra 80	↻
RoHS	

ĐÈN LED ÂM ĐẤT



Thông số kỹ thuật

Thân đèn: Graphene (Vật liệu Carbon)

Mặt đèn: Thép 304

Đặt hàng: Ánh sáng (2700K/4000K) và Góc chiếu 10°/15°/36°/45°/60°


Không bao gồm bộ nguồn 24V

Ra 80

IP 67



MÃ HÀNG	CÔNG SUẤT	CHÍP LED	ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC ĐÈN A*B*C(mm)	HỘP KỸ THUẬT A*B*C(mm)	ĐƠN GIÁ (VNĐ)
EIG03-F030	1.5W	Cree	3000K	90lm	24°	30*55*23.5	28.5*70*30	750,000
EIG03-F048	3W	Cree	3000K	180lm	24°	48*55*32	40*70*44	950,000
EIG03-F065	5W	Cree	3000K	300lm	24°	65*65*46	54.5*80*62	1,350,000
EIG03-F080	7.5W	Cree	3000K	525lm	24°	80*70*56	64.5*85*83	1,750,000



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: EIG04-F048S

Chíp LED: Cree

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K

Quang thông: /

Góc chiếu: Q1/Q2/Q3

Đơn giá (VNĐ): **Đặt hàng**


(Cut out: D40mm-Lắp âm)

Thân đèn: Nhôm

Mặt đèn: Nhôm

Ra 80

IP 67



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VUL2101

Chíp LED: Cree

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K

Quang thông: 150lm

Góc chiếu: 24°

Đơn giá (VNĐ): **Đặt hàng**


Không bao gồm bộ nguồn 24V

Thân đèn: Thép 316

Mặt đèn: Thép 316

Ra 80

IP 68



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: EIG04-F035

Chíp LED: Cree

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K

Quang thông: 195lm

Góc chiếu: 15°/45°/120°

Đơn giá (VNĐ): **Đặt hàng**


(Cut out: D30mm-Lắp âm)

Thân đèn: Nhôm

Mặt đèn: Nhôm

Ra 80

IP 67



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: VUL2103

Chíp LED: Cree

Công suất: 5W

Ánh sáng: 3000K

Quang thông: 320lm

Góc chiếu: 24°

Đơn giá (VNĐ): **2,700,000**


Không bao gồm bộ nguồn 24V

Thân đèn: Thép 316

Mặt đèn: Thép 316

Ra 80

IP 68



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: EIG04-F050

Chíp LED: Osram

Công suất: 3W

Ánh sáng: 3000K

Quang thông: 195lm

Góc chiếu: Q1/Q2/Q3

Đơn giá (VNĐ): **Đặt hàng**


(Cut out: D40mm-Lắp âm)

Thân đèn: Nhôm

Mặt đèn: Nhôm

Ra 80

IP 67



Thông số kỹ thuật

Mã hàng: EUL1-M12506

Chíp LED: Cree

Công suất: 6W

Ánh sáng: 3000K

Quang thông: 380lm

Góc chiếu: 30°

Đơn giá (VNĐ): **Đặt hàng**

Không bao gồm bộ nguồn 24V

Thân đèn: Thép 304

Mặt đèn: Thép 304


Ra 80

IP 68




ĐÈN LED ÂM NƯỚC

* Cảnh báo: Để đảm bảo chất lượng và tránh trường hợp bị cháy do quá nóng, đèn IP68 phải được lắp đặt trong môi trường âm nước.




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VBL01-D8015
Chip LED:	Cree
Công suất:	15W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	900lm
Góc chiếu:	360°
Bắt ốc-Không cần khung móng	
Đơn giá (VNĐ):	2,300,000

Chất liệu: Nhôm+PC
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	013104-65
Chip LED:	LG
Công suất:	8W
Ánh sáng:	3000K
Quang thông:	750lm
Góc chiếu:	90°
Bắt ốc-Không cần khung móng	
Đơn giá (VNĐ):	2,900,000


Chất liệu: Hợp kim nhôm
Hãng SX: ELV




Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	006181-80
Nguồn sáng:	E27
Chất liệu:	Nhôm đúc + PC
Đơn giá (VNĐ):	2,100,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn	
Hãng SX:	ELV



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	006181-30
Nguồn sáng:	E27
Chất liệu:	Nhôm đúc + PC
Đơn giá (VNĐ):	1,650,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn	
Hãng SX:	ELV



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VBL03-D108B
Nguồn sáng:	E27
Chất liệu:	Nhôm đúc + PC
Đơn giá (VNĐ):	1,750,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn	
Hãng SX:	ELV



Thông số kỹ thuật	
Mã hàng:	VBL03-D108W
Nguồn sáng:	E27
Chất liệu:	Nhôm đúc + PC
Đơn giá (VNĐ):	1,300,000
Giá bán chưa bao gồm bóng đèn	
Hãng SX:	ELV



QUY ĐỊNH VỀ BẢO HÀNH

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vạn Long, đơn vị Phân phối độc quyền thương hiệu đèn LED ELV-CDN và VLED tại thị trường Việt Nam xin Thông báo một số Quy định về Bảo hành đối với sản phẩm đèn LED như sau:

1 THỜI GIAN BẢO HÀNH

- Các sản phẩm đèn LED đều được bảo hành 24-30 tháng (tùy từng loại) kể từ ngày giao hàng hoặc thời gian trên tem-phiếu bảo hành.
- Riêng đối với các sản phẩm nhóm đèn văn phòng, đèn LED ray nam châm (ray từ), nhóm đèn ngoài trời, đèn LED bán nguyệt. Thời gian đổi mới trong vòng 12 tháng, sửa chữa và thay thế linh kiện mới trong 12 tháng tiếp theo.
- Những sản phẩm có thời gian bảo hành khác sẽ có thông báo riêng.

2 ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Sản phẩm phải còn trong thời gian Bảo hành, không bị nứt vỡ, móp méo..., lắp đặt đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Sản phẩm được sử dụng đúng theo sự hướng dẫn như: Thời gian hoạt động mỗi ngày là 08 giờ; Không đấu nối nhiều đèn trên một công tắc (Đèn LED T5-Downlight... không đấu nối quá 05 bộ đèn); Không bật đèn khi khoan, cắt, đục...
- + Với đèn ngoài nhà phải lựa chọn tiêu chuẩn bảo vệ phù hợp với môi trường sử dụng. Các điểm đấu nối phải đảm bảo độ kín và phải dùng các gioăng đấu nối chuyên dụng.
- Bảo hành không bao gồm vận chuyển hàng và lắp đặt.

3 NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC BẢO HÀNH

- Hết thời hạn Bảo hành hoặc khách hàng tự ý tháo lắp, thay đổi kết cấu, lắp đặt không đúng theo hướng dẫn sử dụng.
- Tem Bảo hành trên sản phẩm không còn nguyên vẹn, bị nhàu, nát không đọc được, bị tẩy, xóa, bị sửa chữa nội dung...
- Thiệt hại gây ra do sử dụng chung với các sản phẩm khác.
- Các khiếm khuyết gây ra do hao mòn thông thường hoặc do quá trình lão hóa thông thường của sản phẩm.
- Các nguyên nhân không phải do lỗi của nhà sản xuất như: Chập điện, sử dụng sai nguồn điện cung cấp, các hư hỏng do ảnh hưởng của các yếu tố khác (sét đánh, côn trùng xâm nhập, bị trầy xước, giập sơn do va chạm mạnh, tiếp xúc với các loại hóa chất tẩy rửa...).

4 HÌNH THỨC BẢO HÀNH

- Các sản phẩm sẽ được sửa chữa, khắc phục hư hỏng trong vòng 01-03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được sản phẩm của Quý khách hàng yêu cầu Bảo hành.
- Trường hợp sản phẩm của Quý khách hàng vẫn còn thời hạn Bảo hành nhưng nhà sản xuất và công ty không tìm được linh kiện Bảo hành thì sẽ được thay thế bằng một sản phẩm mới với thời hạn và điều kiện Bảo hành tính từ thời điểm phát sinh trách nhiệm Bảo hành.

5 ĐỊA ĐIỂM BẢO HÀNH

- Quý khách có thể liên hệ Bảo hành tại các địa điểm mua hàng hoặc liên hệ theo số Hotline của công ty **096 704 5368** để được hướng dẫn cụ thể.

